
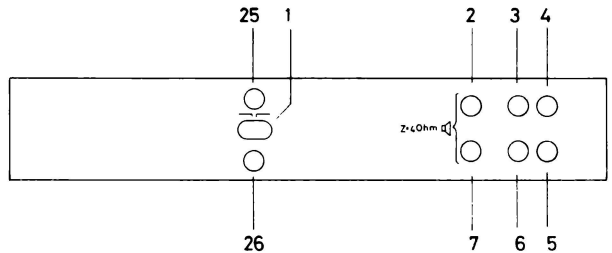


SERVICEBLAD FÖR FÖRSTÄRKARE

TYP STEREO RITA 3853

SERIE 1 - 2

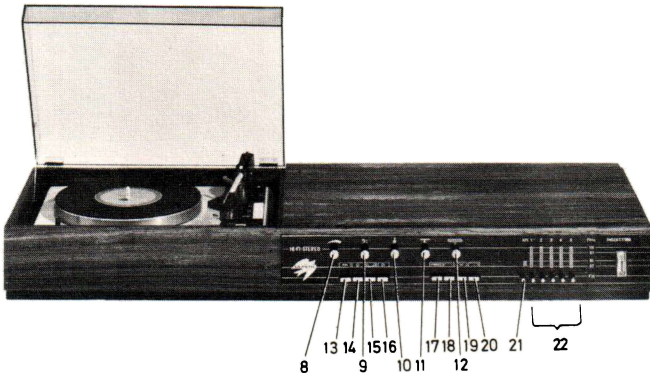

APRIL 1970

TEKNISKA DATA

FREKVENSOMRÅDE: 20 - 20.000 Hz \pm 2 dB
 20 - 18.000 Hz \pm 1,5 dB
 20 - 15.000 Hz \pm 1 dB

UTGÅNGSEFFEKT: 2 x 20 WATT
 EFFEKTFÖRBRUKNING: 20 - 140 WATT

UTGÅNGSIMPEDANS: 4 OHM

DISTORSION: VID 15 WATT UNDER 1 %

ÖVERHÖRNING: (KANALISOLATION) -50 DB

STÖRNIVÅ: -70 DB

DYNAMIK: 70 DB

DÄMPFAKTOR: VID 40 - 12.500 Hz = 5

NÄTSPÄNNING: OMKOPPLINGSBAR 127 - 220 VOLT VÄXELSTRÖM
 50 Hz

INGÅNGAR: (DIN)

MIKROFON

IMPEDANS:

BANDSPELARE

KRISTALLPICKUP

MAGNETPICKUP

10 KOHM

47 KOHM

470 KOHM

10 KOHM

KÄNSLIGHET:

1,5 mV

50 mV

100 mV

4 mV

RADIOEL:

FREKVENSOMRÅDE: 87 - 101 MHz

TRIMPUNKTER: 88 & 100 MHz

KÄNSLIGHET: CA 4 μ V VID 26 DB BRUSAVSTÅND

AUTOMATISK FREKVENSKONTROLL

PREOMAT SNABBVÄLJARE

INDIKERINGSINSTRUMENT

BESTYCKNING:

TRANSISTORER:

10 ST. BC 154, 2 ST. BC 153, 2 ST. AC 132, 2 ST. AC 127, 4 ST. AD 149, 1 ST. TI 3027, 1 ST. AC 117, 1 ST. AC 122, 1 ST. AF 106, 1 ST. AF 121, 3 ST. AF 201

DIODER:

2 ST. BA 114, 1 ST. OA 126/12, 1 ST. ZF 18, 4 ST. OA 90, 2 ST. BB 103, 2 ST. AA 119

LIKRIKTARE:

1 ST. KISELLIKRIKTARE B40 C2200

1 ST. SELENLIKRIKTARE B30 C150

ANSLUTNINGAR:

- 1 UTTAG FÖR ANSLUTNING AV FM-ANTENN
- 2 UTTAG FÖR ANSLUTNING AV HÖGTALARE (HÖGER KANAL)
- 3 UTTAG FÖR ANSLUTNING AV KRISTALLPICKUP
- 4 UTTAG FÖR ANSLUTNING AV BANDSPELARE
- 5 UTTAG FÖR ANSLUTNING AV DYNAMISK STEREO MIKROFON
- 6 UTTAG FÖR ANSLUTNING AV MAGNETPICKUP
- 7 UTTAG FÖR ANSLUTNING AV HÖGTALARE (VÄNSTER KANAL)

MANÖVERORGAN:

- 8 VOLYMKONTROLL
- 9 BASKONTROLL (+19 - -12 DB VID 20 Hz)
- 10 DISKANTKONTROLL (+11 - -16 DB VID 20 Hz)
- 11 BALANSKONTROLL (0 - MAX.)
- 12 STRÖMBRYTARE
- 13 FM-OMKOPPLARE
- 14 GRAMMOFONOMKOPPLARE
- 15 BANDSPELAROMKOPPLARE
- 16 MIKROFONOMKOPPLARE
- 17 MONOOMKOPPLARE

FILTERVÄLJARE:

- 18 BASAVSKÄRNING -11 DB VID 20 Hz
- 19 SÄNKNING AV MELLANREGISTER -4 DB VID 1000 Hz
- 20 DISKANTAVSKÄRNING -8 DB VID 20 KHz
- 21 AUTOMATISK FREKVENSKONTROLL AFK
- 22 PROGRAMVÄLJARE

SÄKRINGAR:

- 23 FINSÄKRING 4 AMP
- 24 FINSÄKRING 160 MA
- 25 FINSÄKRING 1,6 AMP
- 26 FINSÄKRING 1,6 AMP

DIMENSIONER, TRÄSLAG OCH VIKT

BREDD: 920 MM
 DJUP: 320 MM
 HÖJD: 145 MM

TEAK, JAKARANDA OCH VALNÖT

NETTOVIKT: 14,0 KG
 BRUTTOVIKT: 17,5 KG

CHASSI

CHASSI TYP 6808, SERIE 1 - 2, SE R11-3
 SKIVSPELARE TYP HF 170 M, SE BG1F-16

RESERVDELSLISTA

Vid beställning skall alltid uppgivas:

Benämning, detaljnummer, typ och serie.

BENÄMNING	DETALJ NR	
HÅLLARE, BAKSTYCKE	35145	
RATT	39512	
FM-ANTENN, KOMPL.	39524	
LÅDA	39895	
BENSTÄLLNING	39896	
SKALA	39917	
INDIKERINGSGLINS	39922	
<u>LOCK, SKIVSPELARE, KOMPL.</u>	39957	
LOCK	39956	
GÅNGJÄRN	46238	
SKRUVFÄSTE	46420	
LOCKSTÖD	40675	
BAKSTYCKE	39963	
SKRUV FÖR SKALA	39991	
FOT	45649	
LOCKFÄSTE, SKIVSPELARE	46021	
UPPHÄNGNINGSFJÄDER, KOMPL.	66637	
SKUMPLASTHYLSA	66643	
SPÄRRVINKEL	73400	
FJÄDER	90072	
GUMMIBUSSNING	90232	