
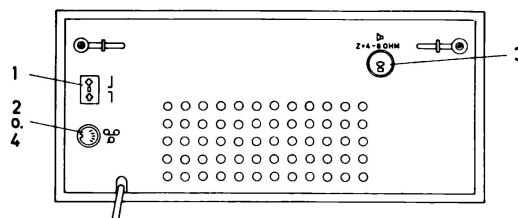


SERVICEBLAD FÖR  
RADIOAPPARAT TYP 5181  
Serie 1

**LUXOR**

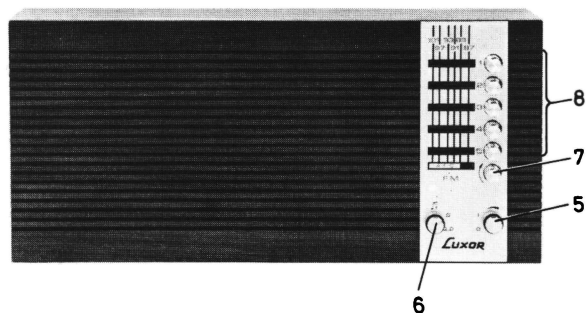

Chassi 11 35100-01

Mars 1972

Tekniska data		Anslutningar	
Våglängdsområde	2,97 - 3,45 m (87 - 101 MHz)	1. Ingång yttre antenn	300 ohm
Trimpunkter	87 - 101 MHz	2. Ingång skivspelare/bandspelare	100 mV/1,5 Mohm
Mellanfrekvens	10,7 MHz	3. Utgång högtalare	8 ohm
Känslighet	ca 3 $\mu$ V	4. Utgång bandspelare	230 mV/47 kohm
Kretsantal	9	Manöverorgan	
Antal transistorer	12	5. Strömställare och volymkontroll	
Antal dioder	9	6. Tonkontroll och omkopplare skivsp.-bandsp./radio	
Nätspänning	220 V, 50 Hz	7. Omkopplare för automatisk frekvenskontroll (AFC)	
Utgångseffekt	ca 2,5 W	8. Programväljare med snabbinställning	
Högtalare	10 x 15 cm		
Transistorer		Dioder och likriktare	
Q 101	Gram.förstärkare BC 149 B	D 201	Dämpdiod OA 90
Q 201	HF-förstärkare AF 106	D 202	Avstämingsdiod BB 103
Q 202	Oscillator och blandare AF 121	D 203	Avstämingsdiod BB 103
Q 203	Första MF-förstärkare AF 201	D 204	Ratiodetektor AA 119
Q 204	Andra MF-förstärkare AF 201	D 205	Ratiodetektor AA 119
Q 205	Tredje MF-förstärkare AF 201	D 206	Dämpdiod OA 90
Q 206	Första LF-förstärkare BC 154	D 301	Stabiliseringsdiod BZY 85/C9V1
Q 207	Andra LF-förstärkare BC 115	D 302	Stabiliseringsdiod ZY 15
Q 208	Slutförstärkare AC 175	D 303	Nätlikriktare B 30 G450
Q 209	Slutförstärkare AC 117		
Q 301	Spänningsstabilisering AC 117		
Q 302	Spänningsstabilisering AC 117		
		Finsäkring:	450 mA
Storlek		Trä	
Bredd	34 cm	Teak	
Djup	10 cm	Jakaranda	
Höjd	16 cm	Valnöt	
		Vitlackerat	
		Vikt	
		Netto	3,0 kg
		Brutto	3,2 "