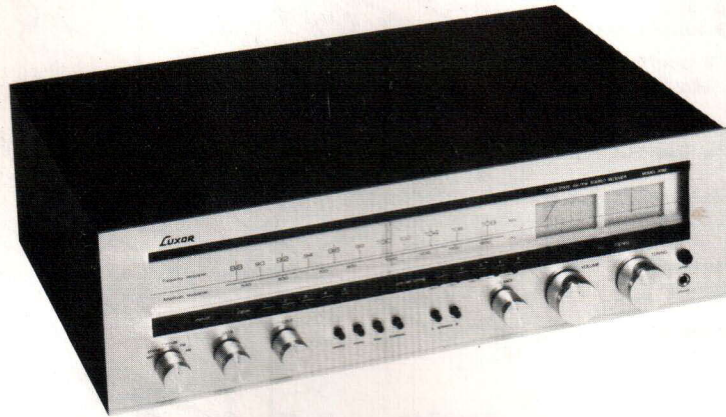


LUXORSERVICEANVISNING
HUOLTOOHJE**SKANTIC**

15030821

Serie 1
Sarja 1

15030822

Januari 1979
Tammikuu

TEKNISKA DATA

TEKNINEN DATA

AM-DELEN AM-VIRITIN	
Frekvensområde Taajuusalue	520 - 1620 kHz
Känslighet (20 dB S/N) Herkkyyks	450 μ V/m
FM-DELEN ULA-VIRITIN	
Frekvensområde Taajuusalue	87,5 - 108 MHz
Känslighet (IHF, mono) Herkkyyks	2,5 μ V
Signal/brus förhållande Signaali/kohinasuhde	60 dB
Känslighet (Stereo) Herkkyyks	40 μ V
AM undertryckning AM-vaimennus	40 dB
Harmonisk distorsion, mono vid 1 kHz Harmoninen särö mono 1 kHz:llä	0,4 %
Harmonisk distorsion, stereo vid 1 kHz Harmoninen särö stereo 1 kHz:llä	0,8 %
Stereo separation vid 1 kHz Erottelukyky stereo 1 kHz:llä	30 dB
Frekvensomfång Kaistaleveys	20 - 15000 Hz (+ 1 dB - 3 dB)
FÖRSTÄRKARDELEN VAHVISTIN	
Typ av stereo Stereotyyppi	2-kanal 2-kanavaa
Uteffekt vid 4 Ω och 1 kHz (båda kanalerna drivna) Lähtöteho 4 Ω 1 kHz (molemmat kanavat)	2 x 40 W
Musikeffekt Musiikkiteho	2 x 70 W

