
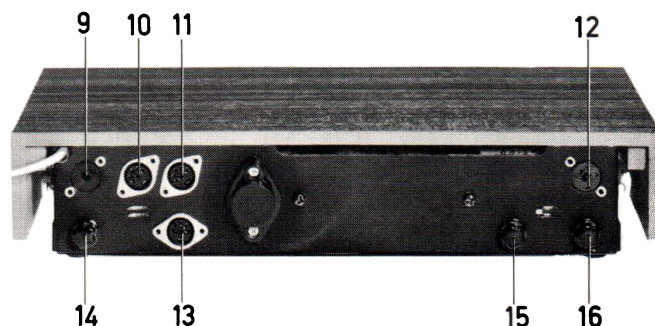


SERVICEBLAD FÖR STEREO-

FÖRSTÄRKARE TYP 4886

SERIE 1

**LUXOR/RADIO**

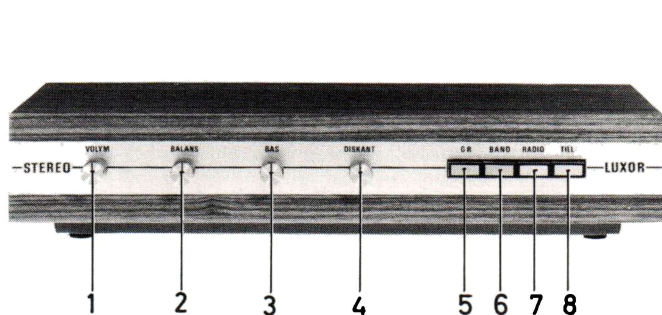

JANUARI 1963

TEKNISKA DATA

FREKVENSOMRÅDE: 35 - 18.000 Hz  $\pm$  2 dB  
 UTGÅNGSEFFEKT: 2 x 7 WATT  
 EFFEKTFÖRBRUKNING: 10 - 50 WATT  
 DYNAMIK: 60 dB  
 DISTORSION VID 6 WATT UNDER 3 %  
 IMPEDANS: 4 OHM  
 NÄTSPÄNNING: 220 VOLT 50 HZ VÄXELSTRÖM

| INGÅNGAR: (DIN) | IMPEDANS             | KÄNSLIGHET |
|-----------------|----------------------|------------|
| RADIO           | 470 $\text{k}\Omega$ | 50 mV      |
| BANDSPELARE     | 470 $\text{k}\Omega$ | 250 mV     |
| KRISTALLPICKUP  | 470 $\text{k}\Omega$ | 250 mV     |

BESTYCKNING:

TRANSISTORER:

2 ST BC 114, 4 ST BC 113, 2 ST BC 119, 2 ST AD 161/  
 AD 162, 1 ST AC 117, 1 ST TI 3027

DIODER:

1 ST BZY 85/C 6V8

LIKRIKTARE:

1 ST KISELLIKRIKTARE B40 C2200

MANÖVERORGAN:

- 1 VOLYMKONTROLL
- 2 BALANSKONTROLL (0 - MAX.)
- 3 BASKONTROLL (+ 16 dB - 9 dB)
- 4 DISKANTKONTROLL (+ 11 dB - 13 dB)
- 5 GRAMMOFON
- 6 BANDSPELARE
- 7 RADIO
- 8 STRÖMBRYTARE

ANSLUTNINGAR:

- 9 HÖGTALARE (HÖGER KANAL)
- 10 RADIO
- 11 BANDSPELARE
- 12 HÖGTALARE (VÄNSTER KANAL)
- 13 GRAMMOFON MED KRISTALLPICKUP

SÄKRINGAR:

- 14 FINSÄKRING 800 mA (HÖGER KANAL)
- 15 FINSÄKRING 3 A (NÄTSÄKRING)
- 16 FINSÄKRING 800 mA (VÄNSTER KANAL)

DIMENSIONER, TRÄSLAG OCH VIKT


BREDD: 340 MM  
 HÖJD: 70 MM  
 DJUP: 140 MM

TEAK OCH JAKARANDA

NETTOVIKT: 2,6 KG  
 BRUTTOVIKT: 3,1 KG

CHASSI

CHASSI 6806, SERIE 1, SE R11-2

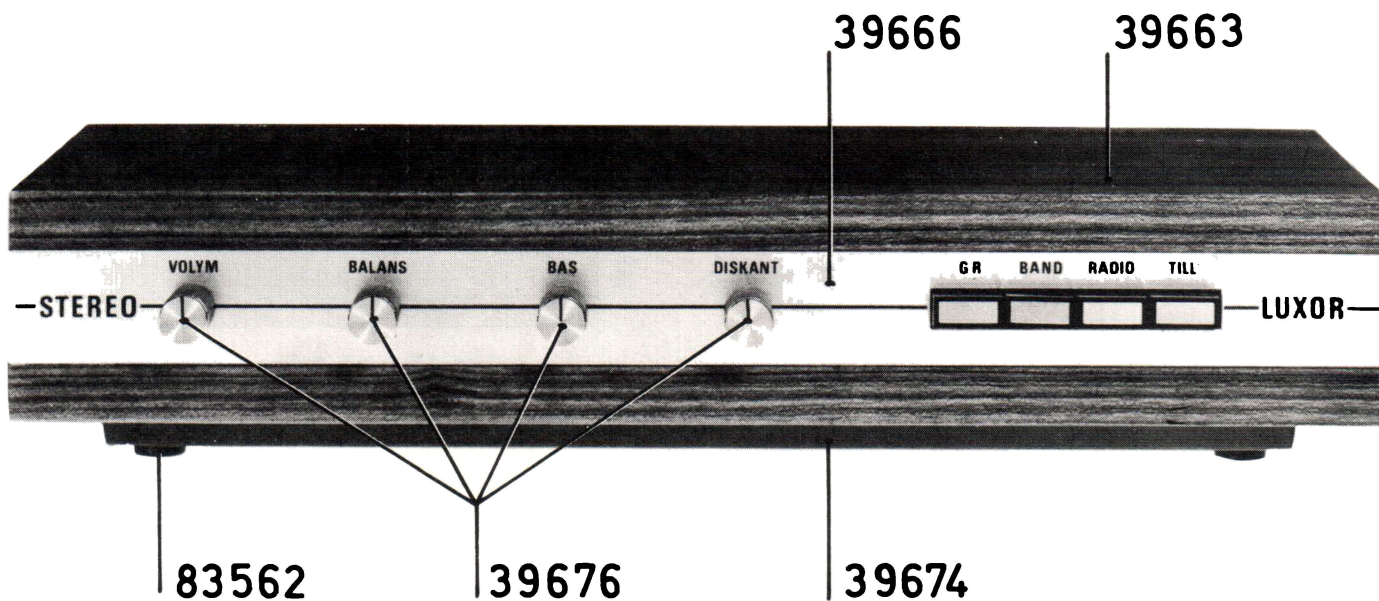

### RESERVDELSLISTA

Vid beställning skall alltid uppgivas:  
Benämning, detaljnummer, typ och serie.

| BENÄMNING        | DETALJ NR |
|------------------|-----------|
| LÅDA             | 39663     |
| DEKORATIONSFRONT | 39666     |
| BOTTEN           | 39674     |
| RATT             | 39676     |
| FOT              | 83562     |

### ANVISNING FÖR URTAGNING AV CHASSIET.

1. TAG BORT SAMTLIGA RATTAR.
2. LOSSA TVÅ SKRUVAR SOM FASTHÅLLER CHASSIET I LÅDANS TAK.
3. CHASSIET ÄR LOSS OCH KAN BORTTAGAS.