

SERVICE MANUAL

SKANTIC

LUXOR


8201



TYPE 150 2011

FÖRSTÄRKARDEL

Driftspänning		220 V AC/ 50 Hz
Uteffekt vid 1 KHz 1% THD		2 x 18 W
Frekvensområde		20—25000 Hz
Distorsion vid 1 KHz 50mW		0,3 %
Baskontroll		± 10 dB
Diskantkontroll		± 10 dB
Loudnesskontroll	100 Hz 10 KHz	10 dB 5 dB
Signal/brusförhåll. vid max utsignal	Phono AUX	65 dB 75 dB
Ingångar	Phono AUX	2 mV/47 K Ω 200 mV/ 47 K Ω
Utgångar	Högtalare Hörlurar	4-16 Ω 20 mW/ 8 Ω

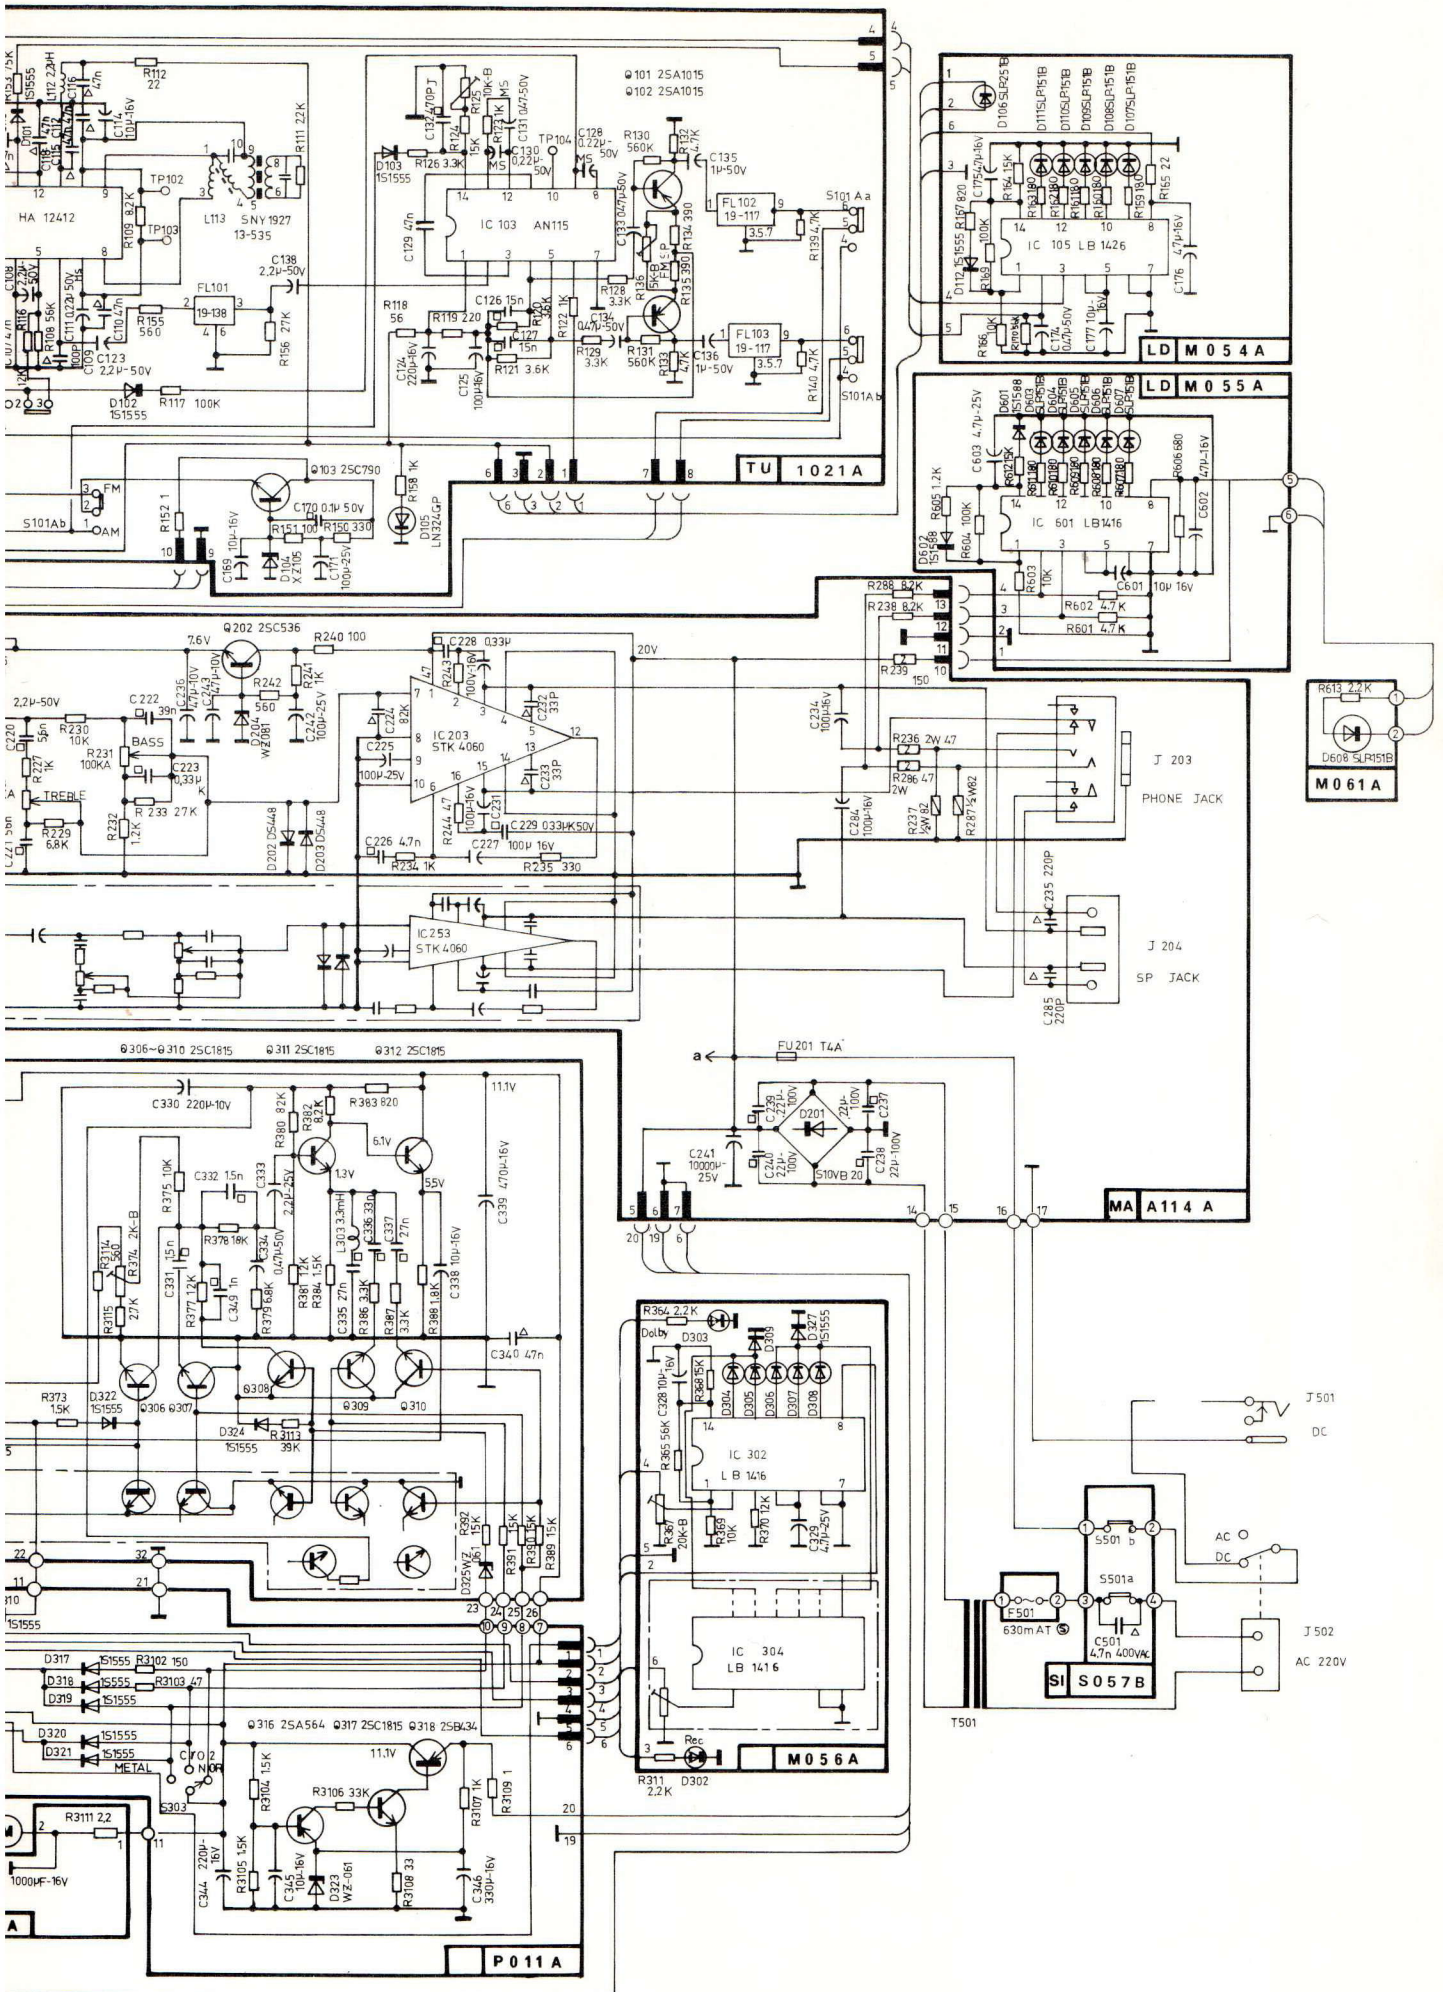

KOPPLINGSSCHEMA

