





NOTES:

1. Unless otherwise specified ceramic capacitors used are of 0.04uF
2. ALL CAPASITORS IN MICRO FARADS (P=10<sup>-12</sup> FARAD)
3. ALL RESISTORS IN OHMS (K=10<sup>3</sup>, M=10<sup>6</sup>) 1/4 W

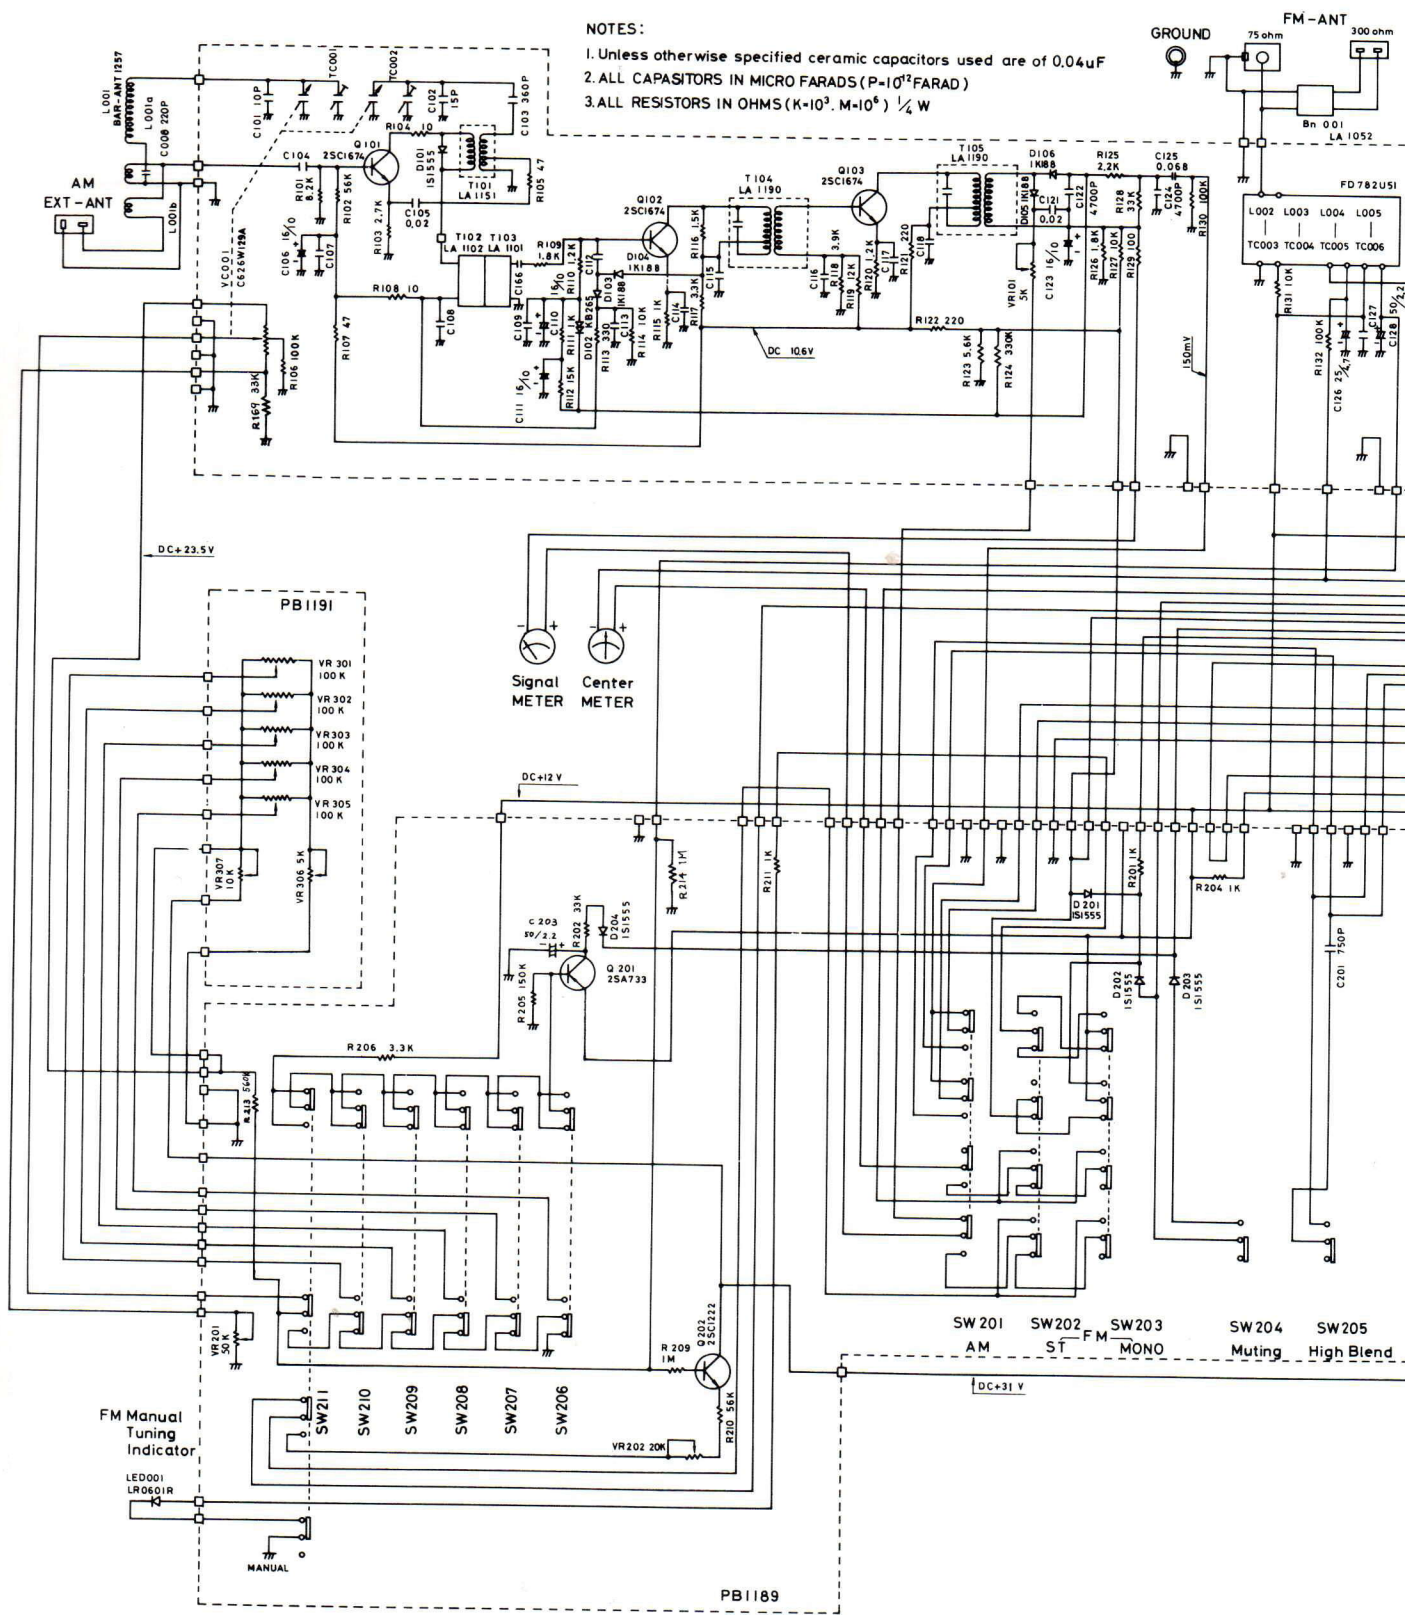

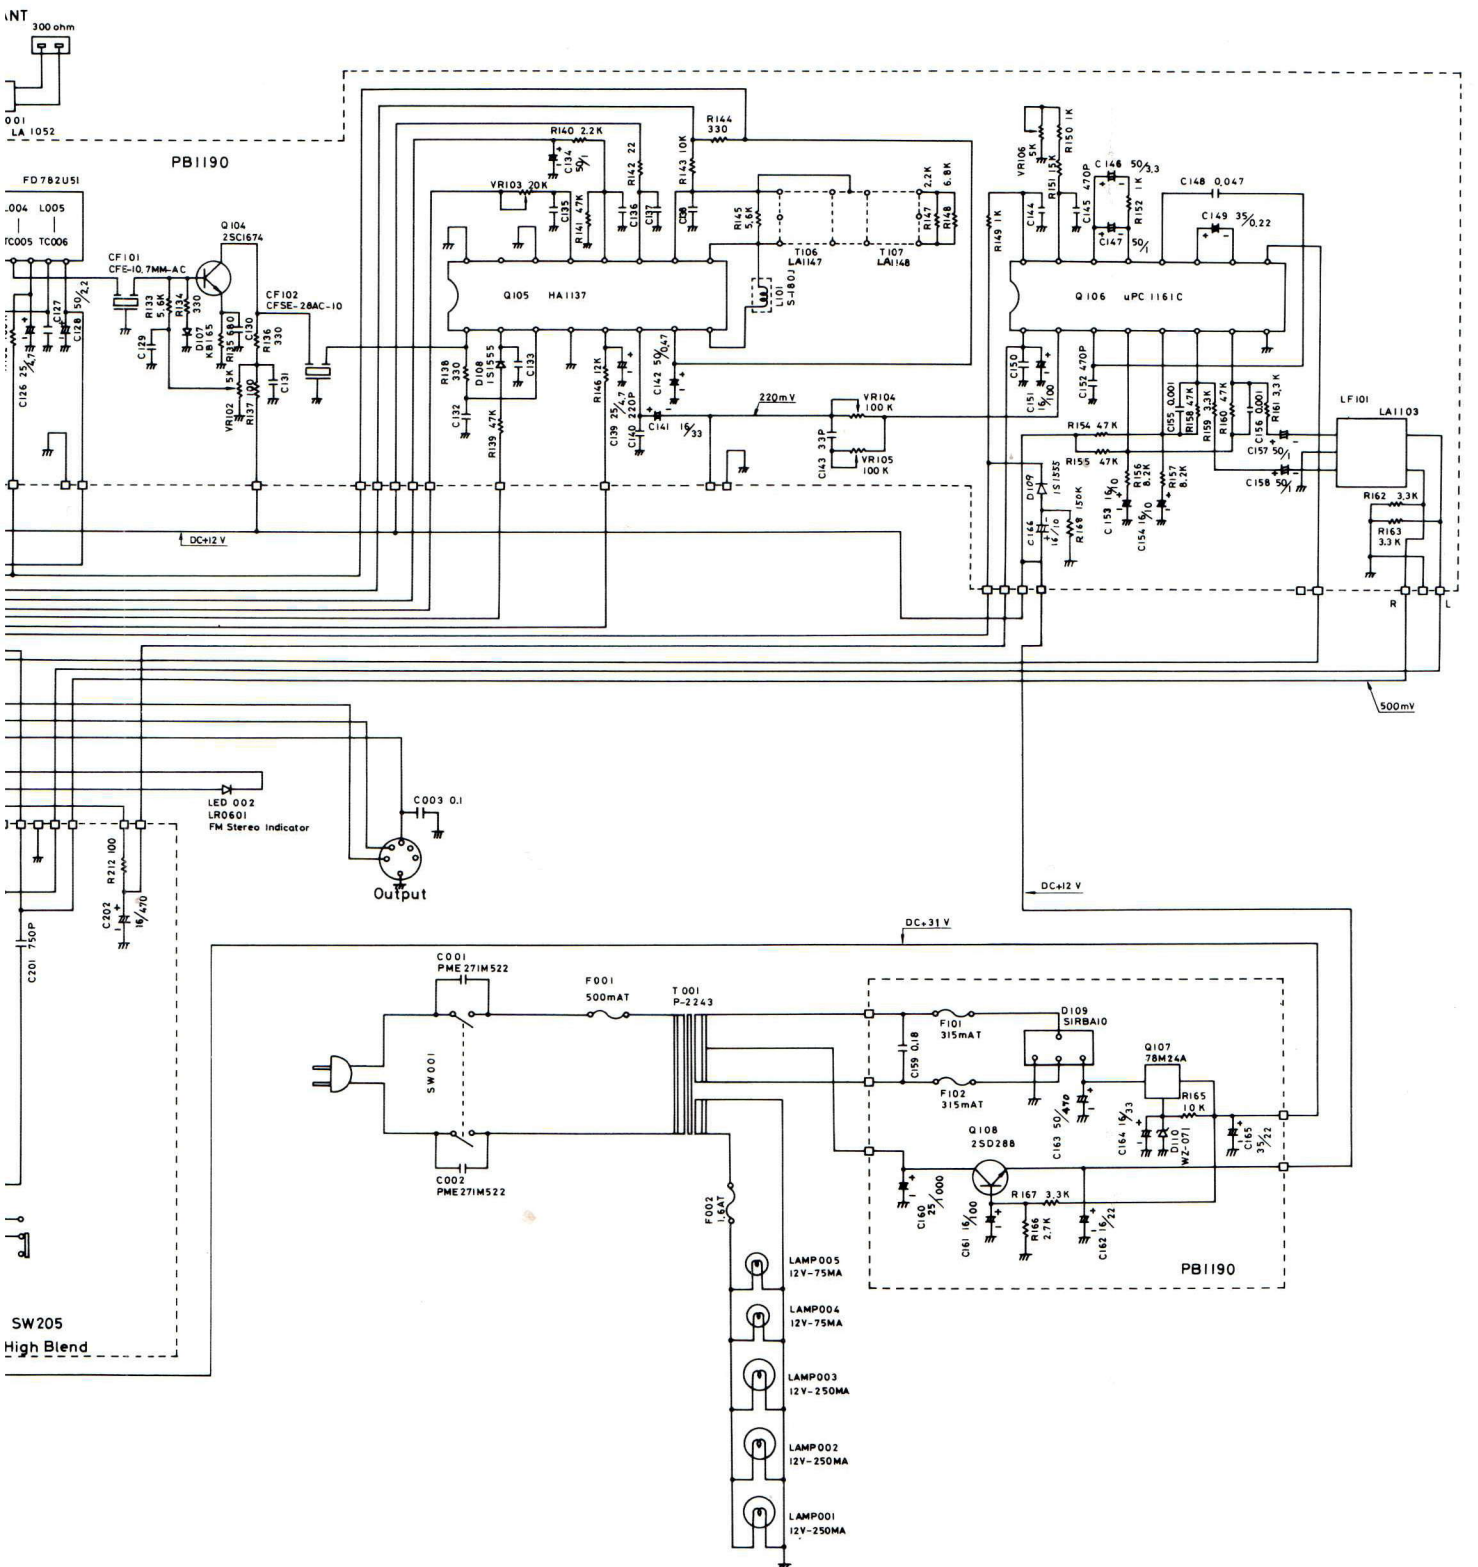

**LUXOR**SERVICEANVISNING  
Ser. 1**SKANTIC**

11070821

11070822



APRIL 1979

## TEKNISKA DATA

|                         |                |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| Våglängdsområden        |                | FM, MW          |
| Känslighet              | FM mono/stereo | 1,9/20 uV       |
| Signal/brusförhållande  |                | 65 dB           |
| Distorsion              | Stereo         | 0,2 %           |
| Frekvensomfång          |                | 30 - 15.000 Hz  |
| AM undertryckning       |                | 45 dB           |
| Kanalseparation         |                | 40 dB           |
| Pilottonsundertryckning | 19 kHz, 38 kHz | 58 dB           |
| Känslighet              | AM             | 500 uV/m, 40 uV |
| Ingångar:               | FM antenn      | 75/300 ohm      |
|                         | AM antenn      | 75 ohm          |
| Utgångar:               | Förstärkare    | 250 mV/3 kohm   |