


SERVICEBLAD FÖR RADIOAPPARAT


CORALL S 3720

SERIE 1

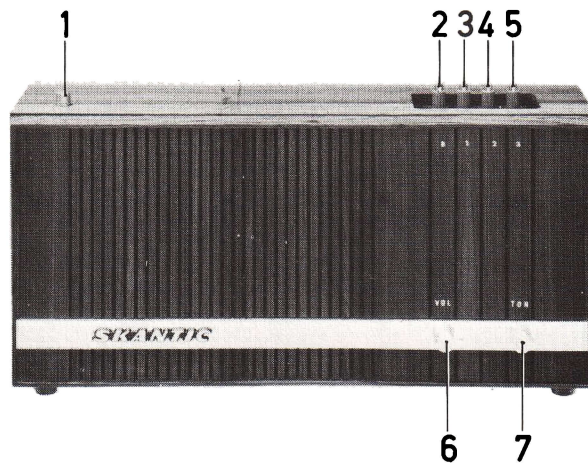

DECEMBER 1967

VÅGLÄNGDSOMRÅDEN	TEKNISKA DATA
UKV: 2,60 - 3,45 METER (87 - 101,5 MHz)	MELLANFREKVENNS: 10,7 MHz STRÖMFÖRBRUKNING: UTAN SIGNAL CA 45 mA UTGÅNGSEFFEKT: 2,5 - 3 WATT KÄNSLIGHET: CA 10 µV KRETSANTAL: 11* ANTAL TRANSISTORER: 12 ANTAL DIODER: 9 ANTAL LIKRIKTARE: 1
TRANSISTORER OCH DIODER	HÖGTALARANPASSNING: Z = 4 OHM HÖGTALARE: RUND 5" NÄTSPÄNNING: 220 VOLT 50 Hz FINSÄKRING: 450 mA
HF-FÖRSTÄRKARE: AF 106 OSCILLATOR OCH BLANDARE: AF 121 FÖRSTA MF-FÖRSTÄRKARE: AF 126 ANDRA MF-FÖRSTÄRKARE: AF 137 TREDJE MF-FÖRSTÄRKARE: AF 137 REGLERDIODER: 3 ST. OA 90 RATIODETektor: 2-AA 119 KAPACITANSDIODER: 2 ST. BA 138 FÖRSTA LF-FÖRSTÄRKARE: BC 148 ANDRA LF-FÖRSTÄRKARE: BC 148 REGLERTRANSISTOR: AC 117 REGLERTRANSISTOR: AC 122 STABILISERINGSDIODER: 2 ST. ZF 9,1 SLUTFÖRSTÄRKARE: AC 117/AC 175	APPARATEN ÄR FÖRSEDD MED: ANTENNUTTAG BANDSPELARE/GRAMMOFONUTTAG EXTRA HÖGTALARUTTAG AUTOMATISK FREKVENSKONTROLL AFK TRIMPUNKTER: 88 & 100 MHz * ENL. DIN 45311
MANÖVERORGAN	DIMENSIONER, TRÄSLAG OCH VIKT
1 STRÖMBRYTARE 2 BANDSPELARE/GRAMMOFON/AFK 3 PROGRAMVÄLJARE P 1 4 PROGRAMVÄLJARE P 2 5 PROGRAMVÄLJARE P 3 6 VOLYMKONTROLL 7 KLANGFÄRGSKONTROLL	BREDD: 325 MM DJUP: 100 MM HÖJD: 155 MM TRÄSLAG: TEAK OCH JAKARANDA NETTOVIKT: 2,2 KG BRUTTOVIKT: 2,6 KG
	CHASSI
	CHASSI TYP 6700, SERIE 1, SE R1C-4

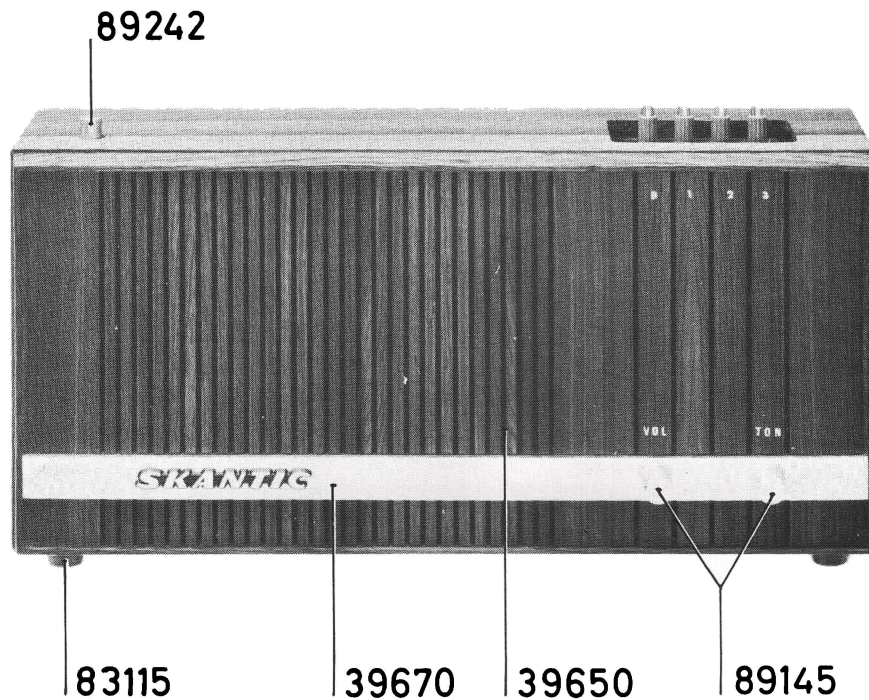

RESERVDELSLISTA

Vid beställning skall alltid uppgivas:
Benämning, detaljnummer, typ och serie.

BENÄMNING	DETALJ NR	
NÄTTRANSFORMATOR T-N114	27638	
BAKSTYCKE	39585	
STATIONSSKALA	39628	
LÅDA	39650	
DEKORATIONSLIST	39670	
HÖGTALARE 5"-154	76312	
FOT	83115	
RATT FÖR VOLYM OCH KLANGFÄRG	89145	
<u>STRÖMBRYTARE, KOMPL.</u>	89242	
TRYCKKNAPP	88981	

ANVISNING FÖR URTAGNING AV CHASSIET.

1. TAG BORT BAKSTYCKET.
2. TAG BORT RATTARNA FÖR VOLYM OCH KLANGFÄRG.
3. URPLUGGA NÄTTRANSFORMATORN, AVSTÄMNINGSENHETEN OCH UKV-ENHETEN.
4. LOSSA EN SKRUV I LÅDANS BOTTEN VAREFTER CHASSIET ÄR LOSS OCH KAN LYFTAS BORT.