


RECEIVERS 2-KANAL

(S)

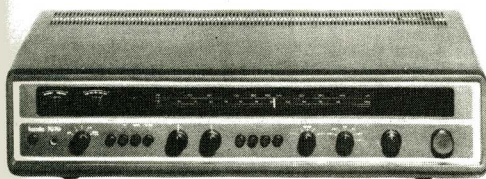


HANDIC

Prisklass (inkl. 17,65% moms) . . . (kr) 2800:-


7070

FÖRSTÄRKARDELEN

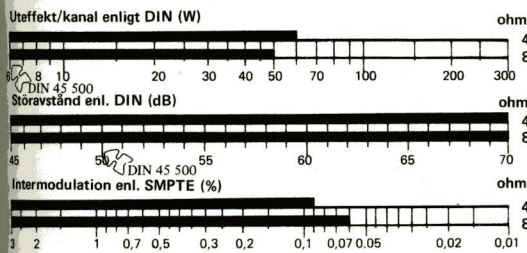


*Uteff. FTC 40-16000Hz . . . 4/8 ohm	60/55 W
* » 20-20000Hz . . . 4/8 ohm	55/50 W
Effektbandbredd v 1% dist. . . . 4 ohm	6 - 60 000 Hz
» » » . . . 8 ohm	6 - 60 000 Hz
*Max. ingångsspänning, PU . . . (mV)	380/150
Balanskontroll	Ja
Tonkontroller (dB)	±10(100Hz); ±10(10k Hz)
Skivrusfilter/rumblefilter	Ja/Ja
Loudnessfilter	Urkopplingsbart
Tape monitor	Ja, 2 st
Ingångar	MPU 1, 2 2,4 e 6,4mV; 40k, DIN
	Band 1, 2 140mV; 26k, DIN
	Extra 1, 2 140mV; 26k, DIN
	Effekt 1V, 35k, ph
Utgångar	Högt 2p 4-16 ohm, DIN -
	Hört min 4 ohm, jack - Band 1, 2 280mV; 1,7k, DIN -
	Förf 1V; 35k, ph
Ambiofoni	Ja

RADIODELEN

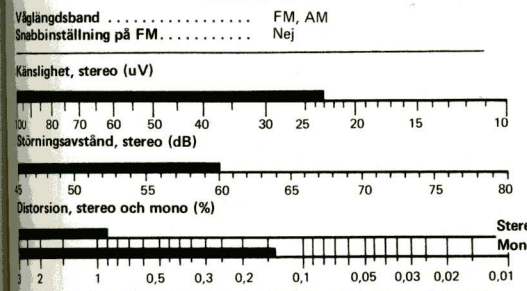

*Känslighet mono, enl. IHF . . . (uV)	1,4
AM-undertryckning enl. IHF . . . (dB)	55
Utgångsspänning/Utgångimpedans . . .	Visarinstr./Visarinstr.
Avstämnings-/Signalstyrkeindikator . . .	57,5 x 14 x 34,5
Mått B x H x D (cm)	Svart
Höjle	Handicbolagen, Japan
Tillverkare	Handicbolagen
Generalagent	Handicbolagen
*Kompletterande mätmetod	

Särskilda egenskaper Tape monitoring (1-2, 2-1) - Delbart för- och slutsteg - Koaxialingång för FM-antenn.

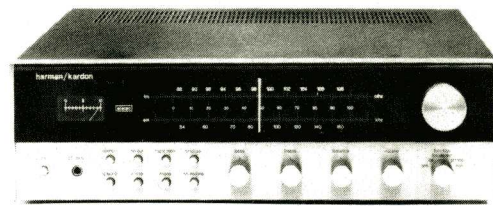


HARMAN/KARDON

Prisklass (inkl. 17,65% moms) . . . (kr) 1700:-


330 C

FÖRSTÄRKARDELEN

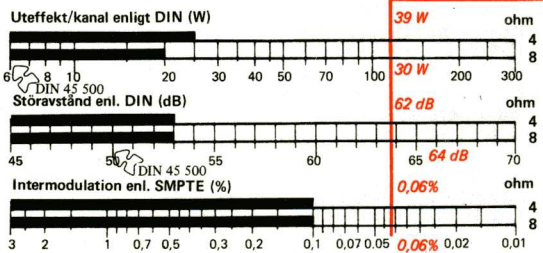


*Uteff. FTC 40-16000Hz . . . 4/8 ohm	36/27 W
* » 20-20000Hz . . . 4/8 ohm	32/26 W
Effektbandbredd v 1% dist. . . . 4 ohm	6 - 60 000 Hz
» » » . . . 8 ohm	6 - 60 000 Hz
*Max. ingångsspänning, PU . . . (mV)	90
Balanskontroll	Ja
Tonkontroller (dB)	±12(50Hz); ±14(10k Hz)
Skivrusfilter/rumblefilter	Nej/Nej
Loudnessfilter	Ja
Tape monitor	Ja
Ingångar	MPU 2,8mV; 47k, ph
	Mon 180mV; 20k, ph
	Res 180mV; 20k, ph
	Mon 35mV; 35k, DIN
Utgångar	Högt 2p 4-16 ohm, snabbkoppl.
	Hört 12V; 1k
Ambiofoni	Nej

RADIODELEN

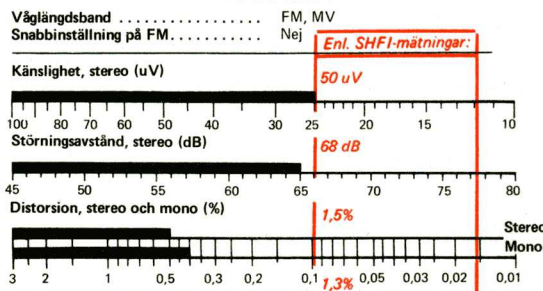


*Känslighet mono, enl. IHF . . . (uV)	1,8
AM-undertryckning enl. IHF . . . (dB)	60
Utgångsspänning/Utgångimpedans . . .	Visarinstr./-
Avstämnings-/Signalstyrkeindikator . . .	40 x 13 x 32
Mått B x H x D (cm)	Plastöverdragen plåt
Höjle	Harman/Kardon, USA
Tillverkare	Septon AB
Generalagent	Septon AB
*Kompletterande mätmetod	

Särskilda egenskaper Frekvensomfång 5 - 70 000 Hz på Aux-ingången - Snabbkoppling för högt - Trähöjle i svart eller valnöt som tillbehör - DIN-uttag för bandspelare.

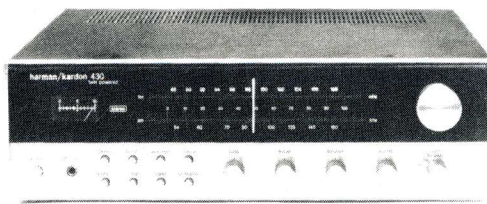

HARMAN/KARDON 430

Prisklass (inkl. 17,65% moms) 2400:-

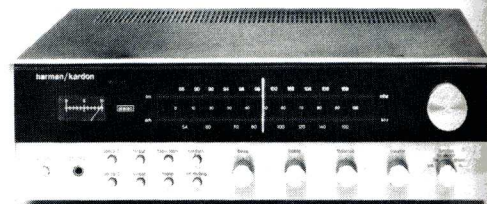


HARMAN/KARDON 730

Prisklass (inkl. 17,65% moms) 3400:-

FÖRSTÄRKARDELEN


Enl. SHFI-mätningar:

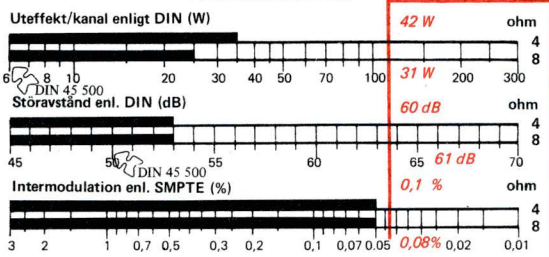

*Uteff. FTC 40-16000Hz .. 4/8 ohm	42 W	ohm
* » » 20-20000Hz .. 4/8 ohm	31 W	ohm
Effektbandbredd v 1% dist. 4 ohm	60 dB	ohm
» » » 8 ohm	61 dB	ohm
*Max. ingångsspänning, PU . . . (mV)	0,1 %	ohm
Balanskontroll	0,08 %	ohm
Tonkontroller (dB)		
Skivbrusfilter/rumblefilter		
Loudnessfilter		
Tape monitor		
Ingångar		
Utgångar		
Ambiofoni		

RADIODELEN

Enl. SHFI-mätningar:

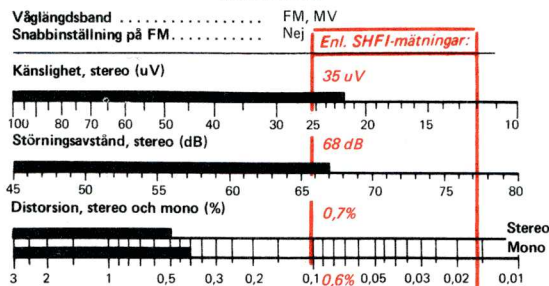


*Känslighet mono, enl. IHF . . . (uV)	35 uV
AM-undertyckning enl. IHF . . . (dB)	68 dB
Utgångsspänning/Utgångimpedans . . .	0,7 %
Avstämnings-/Signalstyrkeindikator . . .	
Mått B x H x D (cm)	
Höjle	
Tillverkare	
Generalagent	
*Kompletterande mätmetod	

Särskilda egenskaper Dubbla transformatorer - Snabbkoppling för högtalare - Fastlöst stereodekoder - Tråhölje i svart eller valnöt som tillbehör - Frekvensomfång 4 - 140 000 Hz på Aux-ingången.

FÖRSTÄRKARDELEN


Enl. SHFI-mätningar:

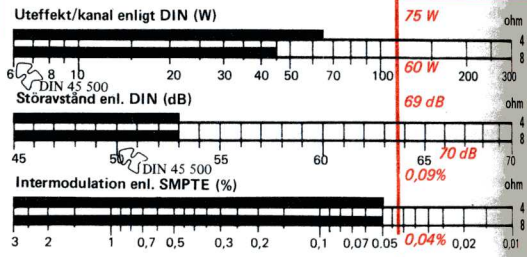

*Uteff. FTC 40-16000Hz .. 4/8 ohm	75 W	ohm
* » » 20-20000Hz .. 4/8 ohm	60 W	ohm
Effektbandbredd v 1% dist. 4 ohm	69 dB	ohm
» » » 8 ohm	70 dB	ohm
*Max. ingångsspänning, PU . . . (mV)	0,09 %	ohm
Balanskontroll	0,04 %	ohm
Tonkontroller (dB)		
Skivbrusfilter/rumblefilter		
Loudnessfilter		
Tape monitor		
Ingångar		
Utgångar		
Ambiofoni		

RADIODELEN

Enl. SHFI-mätningar:

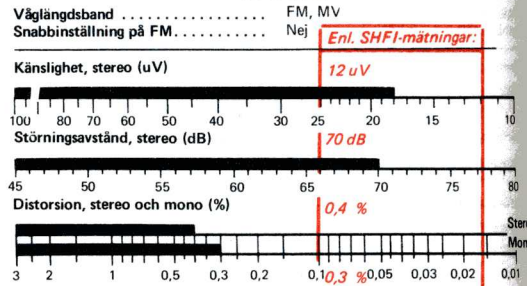

*Känslighet mono, enl. IHF . . . (uV)	12 uV
AM-undertyckning enl. IHF . . . (dB)	70 dB
Utgångsspänning/Utgångimpedans . . .	0,4 %
Avstämnings-/Signalstyrkeindikator . . .	
Mått B x H x D (cm)	
Höjle	
Tillverkare	
Generalagent	
*Kompletterande mätmetod	

Särskilda egenskaper 4-gangs avstämningskondensator - Dubbla transformatorer - Automatsäkringar på högtalarutgångarna - Tråhölje i svart eller valnöt som tillbehör - Frekvensomfång 4 - 140 000 Hz på Aux-ingången.

1) Vid FM anger instr. signal-brusförhållandet på MV signalstyrka.