


SERVICEBLAD FÖR RADIOAPPARAT


FANFAR 3751

SERIE 1

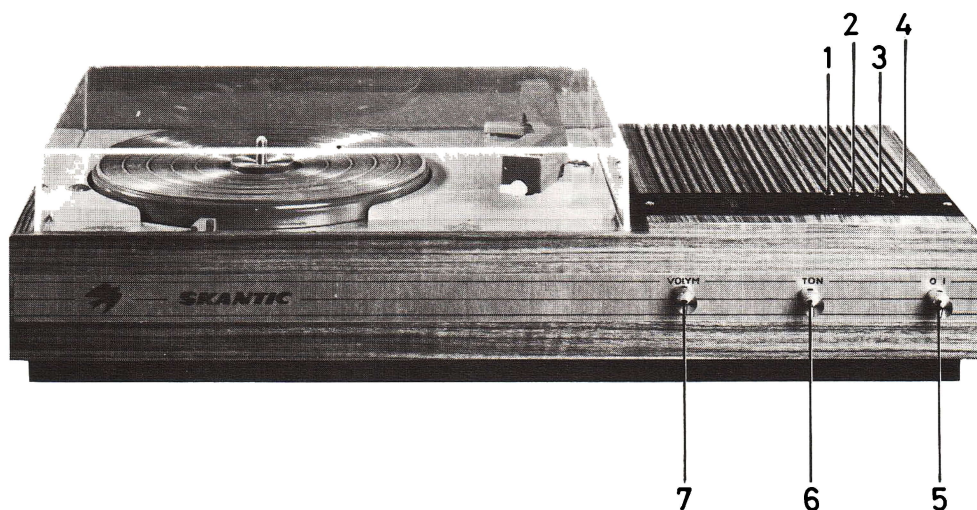

DECEMBER 1968

VÅGLÄNGDSOMRÅDEN	TEKNISKA DATA
UKV: 2,60 - 3,45 METER (87 - 101,5 MHz) TRIMPUNKTER: 88 & 100 MHz	MELLANFREKVENNS: 10,7 MHz STRÖMFÖRBRUKNING: UTAN SIGNAL CA 45 mA UTGÅNGSEFFEKT: 2,5 - 3 WATT KÄNSLIGHET: CA 10 µV KRETSANTAL: 11 * ANTAL TRANSISTORER: 13 ANTAL DIODER: 9 ANTAL LIKRIKTARE: 1 HÖGTALARANPASSNING: Z = 4 OHM HÖGTALARE: 1 ST. OVAL 4 x 6" NÄTSPÄNNING: 220 VOLT 50 Hz SÄKRING: FINSÄKRING 450 mA APPARATEN ÄR FÖRSEDD MED: ANTENNUTTAG BANDSPELARUTTAG EXTRA HÖGTALARUTTAG AUTOMATISK FREKVENSKONTROLL AFK INBYGGD FM-ANTENN * ENL. DIN 45311
TRANSISTORER OCH DICDER	
MF-FÖRSTÄRKARE: AF 106 OSCILLATOR OCH BLANDARE: AF 121 FÖRSTA MF-FÖRSTÄRKARE: AF 126 ANDRA MF-FÖRSTÄRKARE: AF 137 TREDJE MF-FÖRSTÄRKARE: AF 137 REGLERDIODER: 3 ST. OA 90 RATIODETEKTOR: 2-AA 119 FÖRFÖRSTÄRKARE, GRAMMOFON: BC 109 KAPACITANSDIODER: 2 ST. BA 138 FÖRSTA LF-FÖRSTÄRKARE: BC 148 ANDRA LF-FÖRSTÄRKARE: BC 148 REGLERTRANSISTOR: AC 117 REGLERTRANSISTOR: AC 122 STABILISERINGSDIODER: 2 ST. ZF 9,1 SLUTFÖRSTÄRKARE: AC 117/AC 175	
MANÖVERORGAN	DIMENSIONER, TRÄSLAG OCH VIKT
1 BANDSPELARE/GRAMMOFON/AFK 2 PROGRAMVÄLJARE P 1 3 PROGRAMVÄLJARE P 2 4 PROGRAMVÄLJARE P 3 5 STRÖMBRYTARE 6 KLANGFÄRGSKONTROLL 7 VOLYMKONTROLL/BANDSPELAROMKOPPLARE	BREDD: 560 MM DJUP: 270 MM HÖJD: 90 MM TRÄSLAG: TEAK OCH VALNÖT NETTOVIKT: 6,1 KG BRUTTOVIKT: 7,2 KG
	CHASSI
	CHASSI TYP 6710, SERIE 1, SE R1C-6 SKIVSPELARE TYP ES 521, SERIE 8, SE BG1F-1

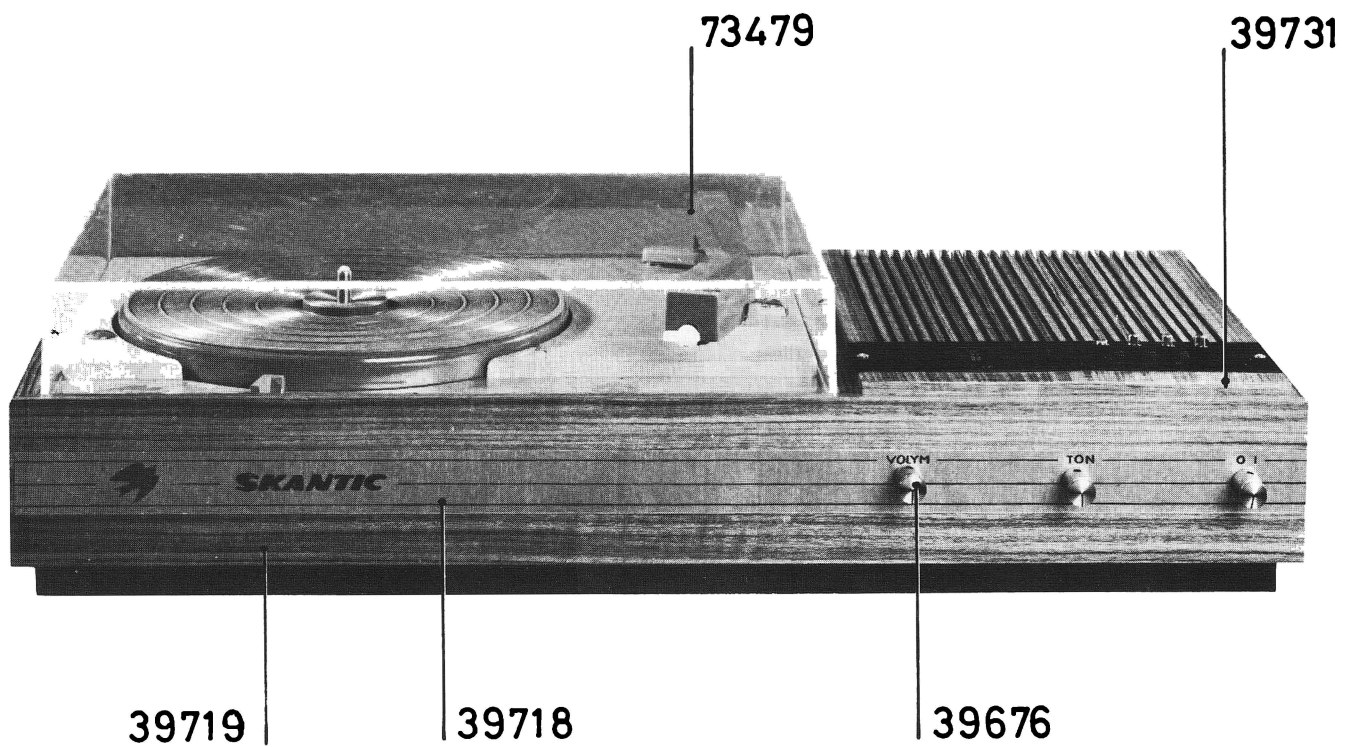

RESERVDELSLISTA

Vid beställning skall alltid uppgivas:
Benämning, detaljnummer, typ och serie.

BENÄMNING	DETALJ NR	
NÄTTRANSFORMATOR T-N114 (ALTERNATIV)	27638	
NÄTTRANSFORMATOR T-N118	27649	
UPPHÄNGNING SJÄRN, SKIVSPELARE	39023	
FM-ANTENN, KOMPL.	39524	
RATT	39676	
LÅDA	39719	
DEKORLIST	39718	
STATIONSSKALA	39731	
SKYLT TILL PLASTLOCK	45877	
PLASTLOCK	73479	
HÖGTALARE 4x6"-254	79300	
KOPPLINGSLIST	82601	
PLASTFOT	83115	