
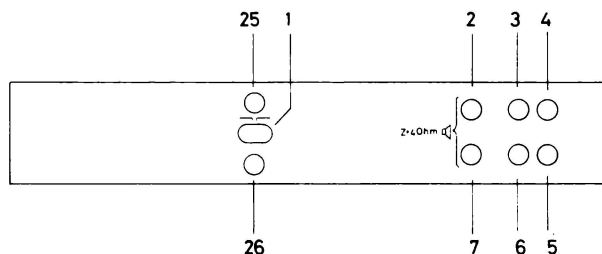


SERVICEBLAD FÖR FÖRSTÄRKARE

TYP 4888

SERIE 1 - 2

LUXOR
RADIO

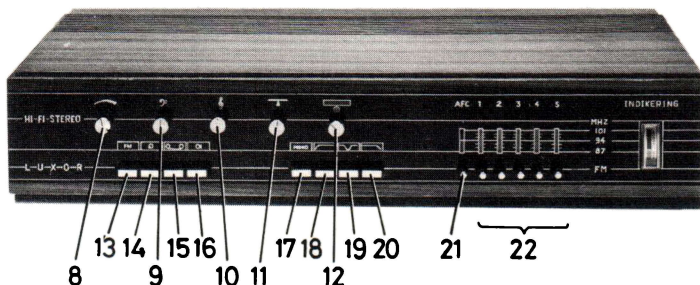

APRIL 1970

TEKNISKA DATA

FREKVENSOMRÅDE: 20 - 20.000 Hz \pm 2 dB
 20 - 18.000 Hz \pm 1,5 dB
 20 - 15.000 Hz \pm 1 dB
 UTGÅNGSEFFEKT: 2 x 20 WATT
 EFFEKTFÖRBRUKNING: 20 - 140 WATT
 UTGÅNGSIMPEDANS: 4 OHM
 DISTORSION: VID 15 WATT UNDER 1 %
 ÖVERHÖRNING: (KANALISOLATION) -50 dB
 STÖRNIVÅ: -70 dB
 DYNAMIK: 70 dB
 DÄMPFAKTOR: VID 40 - 12.500 Hz = 5
 NÄTSPÄNNING: OMKOPPLINGSBAR 127 - 220 VOLT VÄXELSTRÖM
 50 Hz

INGÅNGAR: (DIN)	IMPEDANS:	KÄNSLIGHET:
MIKROFON	10 KOHM	1,5 MV
BANDSPELARE	47 KOHM	50 MV
KRISTALLPICKUP	470 KOHM	100 MV
MAGNETPICKUP	10 KOHM	4 MV

RADIOEL:
 FREKVENSOMRÅDE: 87 - 101 MHz
 TRIMPUNKTER: 88 & 100 MHz
 KÄNSLIGHET: CA 4 μ V VID 26 DB BRUSAVSTÅND
 AUTOMATISK FREKVENSKONTROLL
 PREMAT SNABBVÄLJARE
 INDIKERINGSINSTRUMENT

BESTYCKNING:

TRANSISTORER:
 10 ST. BC 154, 2 ST. BC 153, 2 ST. AC 132, 2 ST. AC 127, 4 ST. AD 149, 1 ST. TI 3027, 1 ST. AC 117, 1 ST. AC 122, 1 ST. AF 106, 1 ST. AF 121, 3 ST. AF 201

DIODER:
 2 ST. BA 114, 1 ST. OA 126/12, 1 ST. ZF 18, 4 ST. OA 90, 2 ST. BB 103, 2 ST. AA 119

LIKRIKTARE:
 1 ST. KISELLIKRIKTARE B40 C2200
 1 ST. SELENLIKRIKTARE B30 C150

ANSLUTNINGAR:

- 1 UTTAG FÖR ANSLUTNING AV FM-ANTENN
- 2 UTTAG FÖR ANSLUTNING AV HÖGTALARE (HÖGER KANAL)
- 3 UTTAG FÖR ANSLUTNING AV KRISTALLPICKUP
- 4 UTTAG FÖR ANSLUTNING AV BANDSPELARE
- 5 UTTAG FÖR ANSLUTNING AV DYNAMISK STEREO MIKROFON
- 6 UTTAG FÖR ANSLUTNING AV MAGNETPICKUP
- 7 UTTAG FÖR ANSLUTNING AV HÖGTALARE (VÄNSTER KANAL)

MANÖVERORGAN:

- 8 VOLYMKONTROLL
- 9 BASKONTROLL (+19 - -12 dB VID 20 Hz)
- 10 DISKANTKONTROLL (+11 - -16 dB VID 20 Hz)
- 11 BALANSKONTROLL (0 - MAX.)
- 12 STRÖMBRYTARE
- 13 FM-OMKOPPLARE
- 14 GRAMMOPONOMKOPPLARE
- 15 BANDSPELAROMKOPPLARE
- 16 MIKROFONOMKOPPLARE
- 17 MONOOMKOPPLARE

FILTERVÄLJARE:

- 18 BASAVSKÄRNING -11 dB VID 20 Hz
- 19 SÄNKNING AV MELLANREGISTER -4 DB VID 1000 Hz
- 20 DISKANTAVSKÄRNING -8 dB VID 20 KHz
- 21 AUTOMATISK FREKVENSKONTROLL AFK
- 22 PROGRAMVÄLJARE

SÄKRINGAR:

- 23 FINSÄKRING 4 AMP
- 24 FINSÄKRING 160 MA
- 25 FINSÄKRING 1,6 AMP
- 26 FINSÄKRING 1,6 AMP

DIMENSIONER, TRÄSLAG OCH VIKT

BREDD: 525 MM
 DJUP: 250 MM
 HÖJD: 110 MM

TEAK, JAKARANDA OCH VALNÖT

NETTOVIKT: 7,9 KG
 BRUTTOVIKT: 8,9 KG

CHASSI

CHASSI TYP 6808, SERIE 1 - 2, SE R1I-3

RESERVDLSLISTA

Vid beställning skall alltid uppgivas:

Benämning, detaljnummer, typ och serie.

BENÄMNING	DETALJ NR	
HÅLLARE, BAKSTYCKE	35145	
RATT	39512	
FM-ANTENN, KOMPL.	39524	
LÅDA	39863	
SKALA	39916	
INDIKERINGSGLINS	39922	
SKRUV FÖR SKALA	39991	
FOT	45649	
BAKSTYCKE, NITAT	89363	