
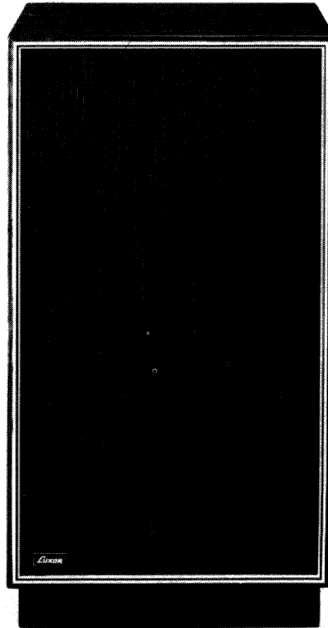


LUXORServiceblad för högtalare typ 6021
Serie 1**SKANTIC**

November 1972

T e k n i s k a d a t a

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Drifteffekt | 5 watt |
| Gränseffekt | 50 watt |
| Märkeffekt | 40 watt |
| Impedans | 4 ohm |
| Frekvensområde | 38 - 18000 Hz |
| Harmonisk distorsion | $\leq 1,5 \%$ |
| Delningsfrekvens | 2000 Hz |
| Volym | 31 l |
| Bestyckning högtalare | 1 st 25 cm 2 st 6 cm |

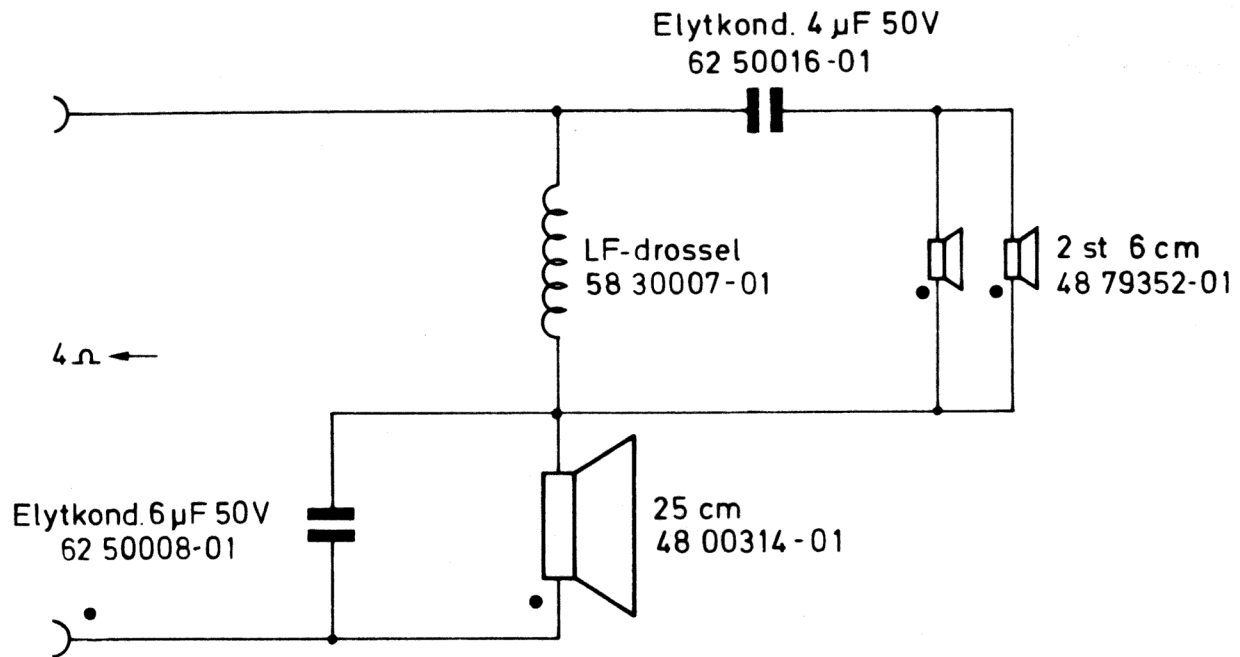

- Anslutningar med röd markering.
- Drossel och kondensatorer monteras på
mönsterkort 55 10034-01.

RESERVDLSLISTA

Vid beställning skall alltid uppgivas:
Benämning, artikelnummer, typ och serie.

| Artikel-nr | Benämning | Artikel-nr | Benämning |
|-------------|-----------------------|-------------|------------------------|
| 40 06021-01 | Låda teak | 41 70000-01 | Varumärke Luxor |
| 40 06021-02 | " jakaranda | 41 86545-01 | Varumärke Skantic |
| 40 06021-03 | " valnöt | 49 20002-01 | Tättningsring |
| 40 06021-09 | " vit | 55 70001-01 | <u>Filterenhet kpl</u> |
| 40 33991-01 | Dekorlist | 54 13739-01 | Lödstift |
| 40 60003-01 | Tyg | 55 10034-01 | Mönsterkort |
| 52 82575-01 | Häftklammer 80/6 | 45 46097-01 | Distansrör |
| 40 06021-05 | Frontplatta | 49 90002-01 | Bricka aluminium |
| 40 60003-09 | Tyg | 49 90003-01 | Bricka träfiber |
| 40 89828-01 | Självhäftande filtfot | 50 12111-01 | Mutter M6M4 FZB |
| 43 39060-01 | Högtalarsladd | 58 30007-01 | LF-drossel kpl |
| 44 60006-01 | Klammer kpl | 62 50008-01 | Elyt, 6 μ F, 50 V |
| 48 00314-01 | Högtalare 25 cm | 62 50016-01 | Elyt, 4 μ F, 50 V |
| 48 79352-01 | Högtalare 6 cm | | |