

# DENON

For U.S.A., Canada, Europe,  
U.K., & Japan model

## SERVICE MANUAL

**Ver. 2**

# MODEL ADV-M51

## DVD SURROUND RECEIVER

This service manual is composed of only pages whose contents are different from those for the model ADV-M71. For servicing, refer to the previously issued service manual of ADV-M71 (X0182) at the same time

本書の内容は、既発行のサービスマニュアル ADV-M71 との相違部分のみ記載しています。サービスの際はADV-M71 (X0182) と本書をご用意願います。

### 注 意

サービスをおこなう前に、このサービスマニュアルを必ずお読みください。本機は、火災、感電、けがなどに対する安全性を確保するために、さまざまな配慮をおこなっており、また法的には「電気用品安全法」にもとづき、所定の許可を得て製造されております。従ってサービスをおこなう際は、これらの安全性が維持されるよう、このサービスマニュアルに記載されている注意事項を必ずお守りください。

● For purposes of improvement, specifications and design are subject to change without notice.

- 本機の仕様は性能改良のため、予告なく変更することがあります。
- 補修用性能部品の保有期間は、製造打切後 8年です。

● Please use this service manual with referring to the operating instructions without fail.

● 修理の際は、必ず取扱説明書を参照の上、作業を行ってください。

● Some illustrations using in this service manual are slightly different from the actual set.

● 本文中に使用しているイラストは、説明の都合上現物と多少異なる場合があります。

## DENON, Ltd.

TOKYO, JAPAN

## SAFETY PRECAUTIONS

The following check should be performed for the continued protection of the customer and service technician.

### LEAKAGE CURRENT CHECK

Before returning the unit to the customer, make sure you make either (1) a leakage current check or (2) a line to chassis resistance check. If the leakage current exceeds 0.5 milliamps, or if the resistance from chassis to either side of the power cord is less than 460 kohms, the unit is defective.

### LASER RADIATION

Do not stare into beam or view directly with optical instruments, class 3A laser product.

## 注 意

サービス、点検時には次のことにご注意願います。

#### ●注意事項をお守りください！

サービスのとき特に注意を必要とする個所については、キャビネット、部品、シャーシなどにラベルや捺印で、注意事項を表示しています。これらの注意書きおよび取扱説明書などの注意事項を必ずお守りください。

#### ●感電に注意！

- (1) このセットは、交流電圧が印加されていますので、通電時に内部金属部に触れると感電することがあります。従って通電サービス時には、絶縁トランスの使用や手袋の着用、部品交換には、電源プラグを抜くなどして、感電にご注意ください。
- (2) 内部には、高電圧の部分がありますので、通電時の取扱には、十分ご注意ください。

#### ●指定部品の使用！

セットの部品は難燃性や耐電圧など安全上の特性を持ったものとなっています。従って交換部品は、使用されていたものと同じ特性の部品を使用してください。特に配線図、部品表に△印で指定されている安全上重要な部品は必ず指定のものをご使用ください。

#### ●部品の取付けや配線の引きまわしは、元どおりに！


安全上、テープやチューブなどの絶縁材料を使用したり、プリント基板から浮かして取付けた部品があります。また内部配線は引きまわしやクランプによって発熱部品や高圧部品に接近しないように配慮されていますので、これらは必ず元どおりにしてください。

#### ●サービス後は安全点検を！

サービスのために取り外したねじ、部品、配線などが元どおりになっているか、またサービスした個所の周辺を劣化させてしまったところがないかなどを点検し、外部金属端子部と、電源プラグの刃の間の絶縁チェックをおこなうなど、安全性が確保されていることを確認してください。

#### (絶縁チェックの方法)

電源コンセントから電源プラグを抜き、アンテナや、プラグなどを外し、電源スイッチを入れます。500V絶縁抵抗計を用いて、電源プラグのそれぞれの端子と、外部露出金属部〔アンテナ端子、ヘッドホン端子、マイク端子、入力端子など〕との間で、絶縁抵抗値が1MΩ以上であること、この値以下のときは、セットの点検修理が必要です。

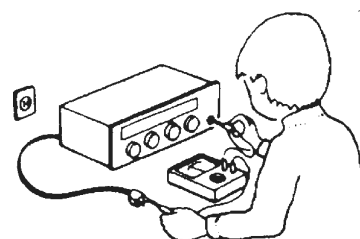

## 注 意

安全上重要な部品について

本機に使用している多くの電気部品、および機構部品は安全上、特別な特性を持っています。この特性はほとんどの場合、外観では判別つきにくく、また、もとの部品より高い定格（定格電力、耐圧）を持ったものを使用しても安全性が維持されるとは、限りません。安全上の特性を持った部品は、このサービスマニュアルの配線図、部品表につぎのように表示していますので、必ず指定されている部品番号のものを使用願います。

(1) 配線図… △マークで表示しています。


(2) 部品表… △マークで表示しています。

指定された部品と異なるものを使用した場合には、感電、火災などの危険を生じる恐れがあります。

## NOTE FOR PARTS LIST

- Part indicated with the mark "◎" are not always in stock and possibly to take a long period of time for supplying, or in some case supplying of part may be refused.
- When ordering of part, clearly indicate "I" and "I" (i) to avoid mis-supplying.
- Ordering part without stating its part number can not be supplied.
- Part indicated with the mark "★" is not illustrated in the exploded view.
- Not including Carbon Film Resistor  $\pm 5\%$ , 1/4W Type in the P.W.Board parts list. (Refer to the Schematic Diagram for those parts.)
- Not including Carbon Chip Resistor 1/16W Type in the P.W.Board parts list. (Refer to the Schematic Diagram for those parts.)

### WARNING:

Parts marked with this symbol  have critical characteristics.  
Use ONLY replacement parts recommended by the manufacturer.

### ● Resistors

Ex.: RN	14K	2E	182	G	FR
Type	Shape and performance	Power	Resistance	Allowable error	Others
RD : Carbon RC : Composition RS : Metal oxide film RW : Winding RN : Metal film RK : Metal mixture	2B : 1/8W 2E : 1/4W 2H : 1/2W 3A : 1W 3D : 2W 3F : 3W 3H : 5W	F : $\pm 1\%$ G : $\pm 2\%$ J : $\pm 5\%$ K : $\pm 10\%$ M : $\pm 20\%$	P : Pulse-resistant type NL : Low noise type NB : Non-burning type FR : Fuse-resistor F : Lead wire forming		

#### \* Resistance

$\overset{1}{\text{8}} \overset{2}{\text{}} \Rightarrow 1800 \text{ ohm} = 1.8 \text{ kohm}$   
Indicates number of zeros after effective number.  
2-digit effective number.

• Units: ohm

$\overset{1}{\text{R}} \overset{2}{\text{}} \Rightarrow 1.2 \text{ ohm}$   
1-digit effective number.  
2-digit effective number, decimal point indicated by R.  
• Units: ohm

### ● Capacitors

Ex.: CE	04W	1H	2R2	M	BP
Type	Shape and performance	Dielectric strength	Capacity	Allowable error	Others
CE : Aluminum foil electrolytic CA : Aluminum solid electrolytic CS : Tantalum electrolytic CQ : Film CK : Ceramic  CC : Ceramic CP : Oil CM : Mica CF : Metallized CH : Metallized	0J : 6.3V 1A : 10V  1C : 16V 1E : 25V 1V : 35V  1H : 50V 2A : 100V 2B : 125V 2C : 160V 2D : 200V 2E : 250V 2H : 500V 2J : 630V	F : $\pm 1\%$ G : $\pm 2\%$ J : $\pm 5\%$ K : $\pm 10\%$ M : $\pm 20\%$  Z : $+80\%$ -20% P : $+100\%$ -0% C : $\pm 0.25\text{pF}$ D : $\pm 0.5\text{pF}$ = : Others	HS : High stability type BP : Non-polar type  HR : Ripple-resistant type DL : For charge and discharge HF : For assuring high frequency  U : UL part C : CSA part W : UL-CSA type F : Lead wire forming		

#### \* Capacity (electrolyte only)

$\overset{2}{\text{2}} \overset{2}{\text{}} \Rightarrow 2200\mu\text{F}$   
Indicates number of zeros after effective number.  
2-digit effective number.

• Units:  $\mu\text{F}$ .

$\overset{2}{\text{R}} \overset{2}{\text{}} \Rightarrow 2.2\mu\text{F}$   
1-digit effective number.  
2-digit effective number, decimal point indicated by R.  
• Units:  $\mu\text{F}$ .

#### \* Capacity (except electrolyte)

$\overset{2}{\text{2}} \overset{2}{\text{}} \Rightarrow 2200\text{pF}=0.0022\mu\text{F}$   
(More than 2) — Indicates number of zeros after effective number.  
2-digit effective number.

• Units: pF.

$\overset{2}{\text{2}} \overset{1}{\text{}} \Rightarrow 220\text{pF}$   
(0 or 1) — Indicates number of zeros after effective number.  
2-digit effective number.

• Units: pF.

• When the dielectric strength is indicated in AC, "AC" is included after the dielectric strength value.

## 部品表について

- 印の部品は常時在庫していませんので供給に長時間を要することがあります。  
場合によっては、供給をお断りすることがあります。
- 部品を発注する際は特に数字の「1」と英字の「I」との区別をはっきり記入してください。
- 部品番号を表示していない部品は供給できません。
- △印の部品は安全上重要な部品です。交換するときは、安全性維持のため必ず指定の部品をご使用ください。
- ★印のついてる部品は分解図中には記載していません。
- カーボン抵抗器  $\pm 5\%$ 、1/4W 型は記載していません。定数は回路図を参照願います。
- カーボンチップ抵抗器 1/16W 型は記載していません。定数は回路図を参照願います。
- 部品表の抵抗器、コンデンサの品名記号の読み方は表を参照してください。

### ●抵抗器

例)	RN	14K	2E	182	G	FR
種類	形状特性	電力	抵抗値	許容差	その他	
RD : カーボン RC : 固定体 RS : 金属系皮膜 RW : 巻線 RN : 金属皮膜 RK : 金属混合体	2B : 1/8 W 2E : 1/4 W 2H : 1/2 W 3A : 1 W 3D : 2 W 3F : 3 W 3H : 5 W	F : $\pm 1\%$ G : $\pm 2\%$ J : $\pm 5\%$ K : $\pm 10\%$ M : $\pm 20\%$	P : 耐バルス形 NL : 低雑音形 NB : 不燃形 FR : ヒューズ抵抗 F : リード線成形			

#### \* 抵抗値

$\overset{18}{\text{}} \overset{2}{\text{}} \Rightarrow 1800 \Omega = 1.8 \text{ k}\Omega$   
有効数字につづく 0 の数を表わす。  
2桁の有効数字を表わす。

$\overset{1}{\text{R}} \overset{2}{\text{}} \Rightarrow 1.2 \Omega$   
1桁の有効数字を表わす。  
2桁の有効数字で小数点は R で表わす。  
: 単位は  $\Omega$

### ●コンデンサ

例)	CE	04W	1H	2R2	M	BP
種類	形状特性	耐圧	容量	許容差	その他	
CE : アルミ箔電解 CA : アルミ固体電解 CS : タンタル電解 CQ : フィルム CK : セラミック CC : セラミック CP : オイル CM : マイカ CF : メタライズド CH : メタライズド	0J : 6.3 V 1A : 10 V 1C : 16 V 1E : 25 V 1V : 35 V 1H : 50 V 2A : 100 V 2B : 125 V 2C : 160 V 2D : 200 V 2E : 250 V 2H : 500 V 2J : 630 V	F : $\pm 1\%$ G : $\pm 2\%$ J : $\pm 5\%$ K : $\pm 10\%$ M : $\pm 20\%$ Z : $+80\%$ -20% P : $+100\%$ - 0% C : $\pm 0.25\text{pF}$ D : $\pm 0.5\text{pF}$ = : その他	HS : 高安定形 BP : 無極性形 HR : 耐リップル形 DL : 充放電対策用 HF : 高周波保証用 U : UL 部品 C : CSA 部品 W : UL-CSA 部品 F : リード線成形			

#### \* 容量値

##### ● 電解コンデンサの場合

$\overset{22}{\text{}} \overset{2}{\text{}} \Rightarrow 2200\mu\text{F}$   
有効数字につづく 0 の数を表わす。  
2桁の有効数字を表わす。  
: 単位は  $\mu\text{F}$

$\overset{2}{\text{R}} \overset{2}{\text{}} \Rightarrow 2.2\mu\text{F}$   
1桁の有効数字を表わす。  
2桁の有効数字で小数点は R で表わす。  
: 単位は  $\mu\text{F}$

##### ● 電解コンデンサ以外の場合

$\overset{22}{\text{}} \overset{2}{\text{}} \Rightarrow 2200\text{pF}=0.0022\mu\text{F}$   
有効数字につづく 0 の数を表わす。  
(0 の数が 2 以上の場合)  
2桁の有効数字を表わす。  
: 単位は pF

$\overset{22}{\text{}} \overset{1}{\text{}} \Rightarrow 220\text{pF}$   
有効数字につづく 0 の数を表わす。  
(0 の数が 0 または 1 の場合)  
2桁の有効数字を表わす。  
: 単位は pF

● 耐圧を交流で表示する場合は、耐圧表示の次に「AC」を表示します。

## PARTS LIST OF P.W.B. UNIT ASS'Y

## 1U-3617 MAIN UNIT ASS'Y

**Note:** The symbols in the column "Remarks" indicate the following destinations.

JP : Japan model  
E3 : U.S.A. & Canada model  
E2 : Europe model  
EK : U.K. model

Ref.No.	Part No.	Part Name	Remarks	New
<b>SEMICONDUCTORS GROUP</b>				
IC101	00D 943 0089 207	IC M66005AFP	HVIM66005AFP	
IC102	00D 943 0088 800	IC GP1UE271XK	HVIGP1UE271XK	
IC251	00D 943 0088 703	IC GP1FA352TZ	HVIGP1FA352TZ	
IC252	00D 943 0088 606	IC GP1FA352RZ	HVIGP1FA352RZ	
IC253	00D 943 0088 606	IC GP1FA352RZ	HVIGP1FA352RZ	For JP,E3
IC301	00D 943 0090 102	IC S29590ADFJA-TB	HVIS29590ADFJA	
IC302	00D 943 0089 100	IC M30624FHPPG	HVIM30624FHPPG	
IC303	00D 943 0075 800	IC BD4828G-TR	BVIBD4828G-TR	
IC304	00D 943 0090 607	IC SN74HCT244APW20	HVISN74HCT244AP	
IC305	00D 943 0090 801	IC SN74LV08AAPW-14	HVISN74LV08AAPW	
IC306	00D 943 0090 500	IC SN74AHCT595PW20	HVISN74AHCT595P	
IC501	00D 943 0075 509	IC BA15218F-DXE2	BVIBA15218FDXE2	
IC502	00D 943 0075 509	IC BA15218F-DXE2	BVIBA15218FDXE2	
IC503	00D 943 0075 509	IC BA15218F-DXE2	BVIBA15218FDXE2	
IC504	00D 943 0075 703	IC BD3811K1	BVIBD3811K1	For E2,EK
IC505	00D 943 0089 401	IC NJM4556AD	HVINJM4556AD	
IC506	00D 943 0089 907	IC LC72720NM	HVILC72720NM	
IC507	00D 943 0075 509	IC BA15218F-DXE2	BVIBA15218FDXE2	
IC509	00D 943 0075 509	IC BA15218F-DXE2	BVIBA15218FDXE2	
IC510	00D 943 0089 605	IC NJM7812FA	HVINJM7812FA	
IC511	00D 943 0089 702	IC NJM7912FA	HVINJM7912FA	
IC701	00D 943 0088 305	IC 74VHC00MTCX	HVI74VHC00MTCX	
IC702	00D 943 0088 305	IC 74VHC00MTCX	HVI74VHC00MTCX	
IC703	00D 943 0088 402	IC 74VHC74MTCX	HVI74VHC74MTCX	
IC704	00D 943 0088 208	IC 74LVX157MTC	HVI74LVX157MTC	
IC705	00D 943 0075 402	IC BA033T-ROHM	BVIBA033T	
IC706	00D 943 0089 906	IC PQ018EF01SZ	HVIPQ018EF01SZ	
IC707	00D 943 0089 003	IC LC89057W-VF4-E	HVILC89057WVF4E	
IC708	00D 943 0090 908	IC SN74LV244APW	HVISN74LV244APW	
IC709	00D 943 0090 704	IC SN74LV02APW-14	HVISN74LV02APW	
IC710	00D 943 0088 402	IC 74VHC74MTCX	HVI74VHC74MTCX	
IC711	00D 943 0088 509	IC AD1837AAS	HVIAD1837AAS	
IC712	00D 943 0089 508	IC NJM7805FA	HVINJM7805FA	
IC713	00D 943 0075 606	IC BA4510F-E2	BVIBA4510F-E2	
IC714	00D 943 0075 606	IC BA4510F-E2	BVIBA4510F-E2	
IC716	00D 943 0089 304	IC NJM2068MD-TE1	HVINJM2068MDTE1	
IC717	00D 943 0089 304	IC NJM2068MD-TE1	HVINJM2068MDTE1	
IC718	00D 943 0089 304	IC NJM2068MD-TE1	HVINJM2068MDTE1	
TR101	00D 943 0038 009	TR KRA102S	HVTKRA102S	
TR102	00D 943 0038 009	TR KRA102S	HVTKRA102S	
TR251	00D 943 0058 801	TR KTC3875S Y RTK	HVTKTC3875SYRTK	
TR252	00D 943 0058 801	TR KTC3875S Y RTK	HVTKTC3875SYRTK	
TR253	00D 943 0058 908	TR KTA1504S Y RTK	HVTKTA1504SYRTK	
TR303	00D 943 0038 009	TR KRA102S	HVTKRA102S	
TR304	00D 943 0038 009	TR KRA102S	HVTKRA102S	
TR305	00D 943 0038 009	TR KRA102S	HVTKRA102S	
TR306	00D 943 0072 104	TR KRC104S	HVTKRC104S	
TR307	00D 943 0037 903	TR KRC102S	HVTKRC102S	
TR308	00D 943 0037 903	TR KRC102S	HVTKRC102S	
TR309	00D 943 0038 009	TR KRA102S	HVTKRA102S	For E2,EK
TR310	00D 943 0037 903	TR KRC102S	HVTKRC102S	For E2,EK
TR501	00D 943 0071 707	TR 2SC4132T100	HVT2SC4132	
TR502	00D 943 0071 707	TR 2SC4132T100	HVT2SC4132	

	Ref.No.	Part No.	Part Name	Remarks		New
	TR503	00D 943 0091 305	F.E.T 2SK771-5	HVT2SK771-5		
	TR504	00D 943 0091 305	F.E.T 2SK771-5	HVT2SK771-5		
	TR505	00D 943 0072 201	TR KRC107S	HVTKRC107S		
	TR506	00D 943 0038 009	TR KRA102S	HVTKRA102S		
	TR507	00D 943 0072 502	TR KTC2875B	HVTKTC2875B		
	TR508	00D 943 0072 502	TR KTC2875B	HVTKTC2875B		
	TR509	00D 943 0072 502	TR KTC2875B	HVTKTC2875B		
	TR510	00D 943 0072 502	TR KTC2875B	HVTKTC2875B		
	TR511	00D 943 0038 009	TR KRA102S	HVTKRA102S		
	TR512	00D 943 0072 308	TR KRC231S	HVTKRC231S		
	TR513	00D 943 0072 308	TR KRC231S	HVTKRC231S		
	TR514	00D 943 0072 502	TR KTC2875B	HVTKTC2875B		
	TR515	00D 943 0072 502	TR KTC2875B	HVTKTC2875B		
	TR518	00D 943 0072 502	TR KTC2875B	HVTKTC2875B		
	TR520	00D 943 0037 903	TR KRC102S	HVTKRC102S		
	TR521	00D 943 0058 801	TR KTC3875S Y RTK	HVTKTC3875SYRTK	For E2,EK	
	TR701	00D 943 0072 405	TR KTA1242L	HVTKTA1242L		
	TR702	00D 943 0037 903	TR KRC102S	HVTKRC102S		
	TR703	00D 943 0038 009	TR KRA102S	HVTKRA102S		
	TR704	00D 943 0037 903	TR KRC102S	HVTKRC102S		
	TR705	00D 943 0038 009	TR KRA102S	HVTKRA102S		
	TR707	00D 943 0037 903	TR KRC102S	HVTKRC102S		
	TR708	00D 943 0038 009	TR KRA102S	HVTKRA102S		
	TR712	00D 943 0072 502	TR KTC2875B	HVTKTC2875B		
	TR713	00D 943 0072 502	TR KTC2875B	HVTKTC2875B		
	TR714	00D 943 0072 502	TR KTC2875B	HVTKTC2875B		
	TR715	00D 943 0072 502	TR KTC2875B	HVTKTC2875B		
	TR716	00D 943 0072 502	TR KTC2875B	HVTKTC2875B		
	D251	00D 943 0086 404	DIODE 1SS133T-77	HVD1SS133MT		
	D252	00D 943 0086 404	DIODE 1SS133T-77	HVD1SS133MT		
	D253	00D 943 0086 404	DIODE 1SS133T-77	HVD1SS133MT		
	D301	00D 943 0087 704	DIODE RB501V-40 2125 SIZE	HVDRB501V-40		
	D302	00D 943 0086 404	DIODE 1SS133T-77	HVD1SS133MT		
	D303	00D 943 0086 404	DIODE 1SS133T-77	HVD1SS133MT		
	D304	00D 943 0086 404	DIODE 1SS133T-77	HVD1SS133MT		
	D501	00D 943 0075 101	DIODE DAN202K	BVDDAN202K		
	D502	00D 943 0088 004	DIODE SFPX-62	HVDSFPX-62		
	D503	00D 943 0088 004	DIODE SFPX-62	HVDSFPX-62		
	D504	00D 943 0088 004	DIODE SFPX-62	HVDSFPX-62		
	D505	00D 943 0088 004	DIODE SFPX-62	HVDSFPX-62		
	D506	00D 943 0075 101	DIODE DAN202K	BVDDAN202K		
	D507	00D 943 0086 404	DIODE 1SS133T-77	HVD1SS133MT		
	D508	00D 943 0087 704	DIODE RB501V-40 2125 SIZE	HVDRB501V-40		
	ZD251	00D 943 0087 306	DIODE , ZENER MTZJ3.6BT	HVDMTZJ3.6BT		
	ZD252	00D 943 0087 607	DIODE , ZENER MTZJ6.2BT	HVDMTZJ6.2BT		
	ZD253	00D 943 0087 607	DIODE , ZENER MTZJ6.2BT	HVDMTZJ6.2BT		
	ZD301	00D 943 0087 403	DIODE , ZENER MTZJ5.1BT	HVDMTZJ5.1BT		
	ZD501	00D 943 0041 300	DIODE , ZENER MTZJ7.5BT	HVDMTZJ7.5BT		
	ZD502	00D 943 0041 300	DIODE , ZENER MTZJ7.5BT	HVDMTZJ7.5BT		
	LD101	00D 943 0075 208	LED SPR54MVWF(ROHM)	BVDSPR54MVWF		
<b>RESISTORS GROUP</b>						
	R548	00D 943 0092 304	R,METAL(OXIDE)FILM KRG1SANJ101RT	KRG1SANJ101RT		
	R549	00D 943 0092 304	R,METAL(OXIDE)FILM KRG1SANJ101RT	KRG1SANJ101RT		

	Ref.No.	Part No.	Part Name	Remarks	New
<b>CAPACITORS GROUP</b>					
	C102	00D 943 0082 709	CAP, HCUS1H102KB	HCUS1H102KB	
	C103	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC	
	C104	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC	
	C105	00D 943 0082 806	CAP, HCUS1H104ZF	HCUS1H104ZF	
	C106	00D 943 0082 709	CAP, HCUS1H102KB	HCUS1H102KB	
	C107	00D 943 0044 404	CAP, HCUS1H101JA	HCUS1H101JA	
	C108	00D 943 0080 400	CAP,ELECT HCEA1HKS1R0T	HCEA1HKS1R0T	
	C109	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC	
	C110	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC	
	C111	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC	
	C112	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC	
	C113	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC	
	C114	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC	
	C115	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC	
	C116	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC	
	C117	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC	
	C118	00D 943 0082 709	CAP, HCUS1H102KB	HCUS1H102KB	
	C119	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC	
	C120	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC	
	C121	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC	
	C122	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC	
	C124	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC	
	C125	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC	
	C126	00D 943 0078 700	CAP,ELECT HCEA0JKS221T	HCEA0JKS221T	
	C201	00D 943 0082 709	CAP, HCUS1H102KB	HCUS1H102KB	
	C202	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC	
	C203	00D 943 0082 709	CAP, HCUS1H102KB	HCUS1H102KB	
	C204	00D 943 0082 709	CAP, HCUS1H102KB	HCUS1H102KB	
	C205	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC	
	C251	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC	
	C252	00D 943 0082 806	CAP, HCUS1H104ZF	HCUS1H104ZF	
	C253	00D 943 0080 400	CAP,ELECT HCEA1HKS1R0T	HCEA1HKS1R0T	
	C254	00D 943 0043 803	CAP, HCUS1H221JA	HCUS1H221JA	
	C255	00D 943 0043 803	CAP, HCUS1H221JA	HCUS1H221JA	
	C256	00D 943 0043 803	CAP, HCUS1H221JA	HCUS1H221JA	
	C257	00D 943 0043 803	CAP, HCUS1H221JA	HCUS1H221JA	
	C258	00D 943 0043 803	CAP, HCUS1H221JA	HCUS1H221JA	
	C259	00D 943 0043 803	CAP, HCUS1H221JA	HCUS1H221JA	
	C260	00D 943 0043 803	CAP, HCUS1H221JA	HCUS1H221JA	
	C261	00D 943 0043 803	CAP, HCUS1H221JA	HCUS1H221JA	
	C265	00D 943 0043 803	CAP, HCUS1H221JA	HCUS1H221JA	
	C266	00D 943 0082 709	CAP, HCUS1H102KB	HCUS1H102KB	
	C267	00D 943 0082 709	CAP, HCUS1H102KB	HCUS1H102KB	
	C268	00D 943 0045 801	CAP,ELECT HCEA1CH470T	HCEA1CH470T	
	C269	00D 943 0045 801	CAP,ELECT HCEA1CH470T	HCEA1CH470T	
	C270	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC	
	C271	00D 943 0082 806	CAP, HCUS1H104ZF	HCUS1H104ZF	
	C272	00D 943 0082 806	CAP, HCUS1H104ZF	HCUS1H104ZF	
	C273	00D 943 0082 806	CAP, HCUS1H104ZF	HCUS1H104ZF	
	C274	00D 943 0080 400	CAP,ELECT HCEA1HKS1R0T	HCEA1HKS1R0T	
	C275	00D 943 0082 806	CAP, HCUS1H104ZF	HCUS1H104ZF	
	C276	00D 943 0080 400	CAP,ELECT HCEA1HKS1R0T	HCEA1HKS1R0T	
	C280	00D 943 0061 500	CAP,ELECT HCEA1VKS100T	HCEA1VKS100T	
	C281	00D 943 0044 404	CAP, HCUS1H101JA	HCUS1H101JA	
	C303	00D 943 0082 709	CAP, HCUS1H102KB	HCUS1H102KB	
	C304	00D 943 0082 806	CAP, HCUS1H104ZF	HCUS1H104ZF	
	C305	00D 943 0082 806	CAP, HCUS1H104ZF	HCUS1H104ZF	
	C306	00D 943 0081 205	CAP,ELECT HCEA1VH101T	HCEA1VH101T	
	C307	00D 943 0045 102	CAP,ELECT HCEA1VH100T	HCEA1VH100T	
	C308	00D 943 0082 806	CAP, HCUS1H104ZF	HCUS1H104ZF	

	Ref.No.	Part No.	Part Name	Remarks		New
	C310	00D 943 0064 109	RES , CHIP CRJ10DJ0R0T	CRJ10DJ0R0T		
	C311	00D 943 0082 806	CAP, HCUS1H104ZF	HCUS1H104ZF		
	C312	00D 943 0078 807	CAP,ELECT HCEA1AH101T	HCEA1AH101T		
	C313	00D 943 0082 806	CAP, HCUS1H104ZF	HCUS1H104ZF		
	C320	00D 943 0082 806	CAP, HCUS1H104ZF	HCUS1H104ZF		
	C321	00D 943 0078 807	CAP,ELECT HCEA1AH101T	HCEA1AH101T		
	C322	00D 943 0078 807	CAP,ELECT HCEA1AH101T	HCEA1AH101T		
	C323	00D 943 0082 806	CAP, HCUS1H104ZF	HCUS1H104ZF		
	C324	00D 943 0082 602	CAP, HCUS1E104KC	HCUS1E104KC		
	C325	00D 943 0044 404	CAP, HCUS1H101JA	HCUS1H101JA		
	C326	00D 943 0044 404	CAP, HCUS1H101JA	HCUS1H101JA		
	C327	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC		
	C328	00D 943 0082 709	CAP, HCUS1H102KB	HCUS1H102KB		
	C329	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC		
	C330	00D 943 0082 709	CAP, HCUS1H102KB	HCUS1H102KB		
	C331	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC		
	C332	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC		
	C333	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC		
	C334	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC	For E2,EK	
	C335	00D 943 0082 602	CAP, HCUS1E104KC	HCUS1E104KC		
	C337	00D 943 0082 806	CAP, HCUS1H104ZF	HCUS1H104ZF		
	C338	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC		
	C501	00D 943 0081 001	CAP,ELECT HCEA1HRF221	HCEA1HRF221		
	C502	00D 943 0044 404	CAP, HCUS1H101JA	HCUS1H101JA		
	C503	00D 943 0044 404	CAP, HCUS1H101JA	HCUS1H101JA		
	C504	00D 943 0044 404	CAP, HCUS1H101JA	HCUS1H101JA		
	C505	00D 943 0043 609	CAP, HCUS1H473ZF	HCUS1H473ZF		
	C506	00D 943 0043 609	CAP, HCUS1H473ZF	HCUS1H473ZF		
	C507	00D 943 0081 603	CAP, HCFE2D562JT	HCFE2D562JT		
	C508	00D 943 0043 609	CAP, HCUS1H473ZF	HCUS1H473ZF		
	C509	00D 943 0080 002	CAP,ELECT HCEA1HH1R0T	HCEA1HH1R0T		
	C510	00D 943 0043 609	CAP, HCUS1H473ZF	HCUS1H473ZF		
	C511	00D 943 0083 106	CAP, HCUS1H330JA	HCUS1H330JA		
	C512	00D 943 0083 106	CAP, HCUS1H330JA	HCUS1H330JA		
	C513	00D 943 0043 609	CAP, HCUS1H473ZF	HCUS1H473ZF		
	C514	00D 943 0043 609	CAP, HCUS1H473ZF	HCUS1H473ZF		
	C515	00D 943 0083 504	CAP, HCUS1H470JA	HCUS1H470JA		
	C516	00D 943 0045 102	CAP,ELECT HCEA1VH100T	HCEA1VH100T		
	C517	00D 943 0045 102	CAP,ELECT HCEA1VH100T	HCEA1VH100T		
	C518	00D 943 0045 102	CAP,ELECT HCEA1VH100T	HCEA1VH100T		
	C519	00D 943 0079 709	CAP,ELECT HCEA1ERF221T	HCEA1ERF221T		
	C520	00D 943 0079 709	CAP,ELECT HCEA1ERF221T	HCEA1ERF221T		
	C524	00D 943 0045 403	CAP,ELECT HCEA1HH2R2T	HCEA1HH2R2T		
	C525	00D 943 0045 403	CAP,ELECT HCEA1HH2R2T	HCEA1HH2R2T		
	C526	00D 943 0079 903	CAP,ELECT HCEA1HH100T	HCEA1HH100T		
	C527	00D 943 0045 403	CAP,ELECT HCEA1HH2R2T	HCEA1HH2R2T		
	C528	00D 943 0045 403	CAP,ELECT HCEA1HH2R2T	HCEA1HH2R2T		
	C530	00D 943 0079 903	CAP,ELECT HCEA1HH100T	HCEA1HH100T		
	C531	00D 943 0079 903	CAP,ELECT HCEA1HH100T	HCEA1HH100T		
	C533	00D 943 0082 602	CAP, HCUS1E104KC	HCUS1E104KC		
	C534	00D 943 0082 602	CAP, HCUS1E104KC	HCUS1E104KC		
	C535	00D 943 0082 602	CAP, HCUS1E104KC	HCUS1E104KC		
	C536	00D 943 0082 602	CAP, HCUS1E104KC	HCUS1E104KC		
	C537	00D 943 0060 705	CAP, HCUS1H472KC	HCUS1H472KC		
	C538	00D 943 0060 705	CAP, HCUS1H472KC	HCUS1H472KC		
	C539	00D 943 0082 602	CAP, HCUS1E104KC	HCUS1E104KC		
	C540	00D 943 0082 602	CAP, HCUS1E104KC	HCUS1E104KC		
	C541	00D 943 0082 602	CAP, HCUS1E104KC	HCUS1E104KC		
	C542	00D 943 0082 602	CAP, HCUS1E104KC	HCUS1E104KC		
	C544	00D 943 0045 102	CAP,ELECT HCEA1VH100T	HCEA1VH100T		
	C545	00D 943 0045 102	CAP,ELECT HCEA1VH100T	HCEA1VH100T		

	Ref.No.	Part No.	Part Name	Remarks	New
	C546	00D 943 0078 904	CAP,ELECT HCEA1AH331T	HCEA1AH331T	
	C547	00D 943 0078 807	CAP,ELECT HCEA1AH101T	HCEA1AH101T	
	C548	00D 943 0082 602	CAP, HCUS1E104KC	HCUS1E104KC	
	C549	00D 943 0082 602	CAP, HCUS1E104KC	HCUS1E104KC	
	C550	00D 943 0082 602	CAP, HCUS1E104KC	HCUS1E104KC	
	C551	00D 943 0082 602	CAP, HCUS1E104KC	HCUS1E104KC	
	C552	00D 943 0044 404	CAP, HCUS1H101JA	HCUS1H101JA	
	C553	00D 943 0044 404	CAP, HCUS1H101JA	HCUS1H101JA	
	C554	00D 943 0043 706	CAP, HCUS1H223KC	HCUS1H223KC	
	C555	00D 943 0043 706	CAP, HCUS1H223KC	HCUS1H223KC	
	C556	00D 943 0079 602	CAP,ELECT HCEA1EKS470T	HCEA1EKS470T	
	C557	00D 943 0079 602	CAP,ELECT HCEA1EKS470T	HCEA1EKS470T	
	C558	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC	
	C559	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC	
	C566	00D 943 0061 500	CAP,ELECT HCEA1VKS100T	HCEA1VKS100T	
	C567	00D 943 0061 500	CAP,ELECT HCEA1VKS100T	HCEA1VKS100T	
	C571	00D 943 0061 500	CAP,ELECT HCEA1VKS100T	HCEA1VKS100T	
	C574	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC	For E2,EK
	C575	00D 943 0045 102	CAP,ELECT HCEA1VH100T	HCEA1VH100T	For E2,EK
	C576	00D 943 0061 607	CAP,ELECT HCEA1HH4R7T	HCEA1HH4R7T	For E2,EK
	C577	00D 943 0043 900	CAP, HCUS1H220JA	HCUS1H220JA	For E2,EK
	C578	00D 943 0043 900	CAP, HCUS1H220JA	HCUS1H220JA	For E2,EK
	C580	00D 943 0043 405	CAP, HCUS1H561JA	HCUS1H561JA	For E2,EK
	C581	00D 943 0043 201	CAP, HCUS1H681JA	HCUS1H681JA	
	C582	00D 943 0043 201	CAP, HCUS1H681JA	HCUS1H681JA	
	C586	00D 943 0043 201	CAP, HCUS1H681JA	HCUS1H681JA	
	C587	00D 943 0045 102	CAP,ELECT HCEA1VH100T	HCEA1VH100T	
	C588	00D 943 0043 706	CAP, HCUS1H223KC	HCUS1H223KC	
	C589	00D 943 0043 706	CAP, HCUS1H223KC	HCUS1H223KC	
	C593	00D 943 0043 706	CAP, HCUS1H223KC	HCUS1H223KC	
	C594	00D 943 0045 306	CAP,ELECT HCEA1HKS2R2T	HCEA1HKS2R2T	
	C595	00D 943 0045 306	CAP,ELECT HCEA1HKS2R2T	HCEA1HKS2R2T	
	C598	00D 943 0045 306	CAP,ELECT HCEA1HKS2R2T	HCEA1HKS2R2T	
	C601	00D 943 0045 801	CAP,ELECT HCEA1CH470T	HCEA1CH470T	For E2,EK
	C602	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC	For E2,EK
	C603	00D 943 0083 203	CAP, HCUS1H331JA	HCUS1H331JA	For E2,EK
	C604	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC	For E2,EK
	C605	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC	For E2,EK
	C606	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC	
	C607	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC	
	C608	00D 943 0082 709	CAP, HCUS1H102KB	HCUS1H102KB	For E2,EK
	C609	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC	
	C610	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC	
	C611	00D 943 0079 505	CAP,ELECT HCEA1EH470T	HCEA1EH470T	
	C612	00D 943 0079 505	CAP,ELECT HCEA1EH470T	HCEA1EH470T	
	C613	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC	
	C614	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC	
	C701	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC	
	C702	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC	
	C703	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC	
	C704	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC	
	C707	00D 943 0080 002	CAP,ELECT HCEA1HH1R0T	HCEA1HH1R0T	
	C708	00D 943 0080 002	CAP,ELECT HCEA1HH1R0T	HCEA1HH1R0T	
	C709	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC	
	C710	00D 943 0078 506	CAP,ELECT HCEA0JH101T	HCEA0JH101T	
	C711	00D 943 0078 506	CAP,ELECT HCEA0JH101T	HCEA0JH101T	
	C712	00D 943 0082 408	CAP,MYLAR HCQI1H103JZT	HCQI1H103JZT	
	C714	00D 943 0078 506	CAP,ELECT HCEA0JH101T	HCEA0JH101T	
	C715	00D 943 0082 806	CAP, HCUS1H104ZF	HCUS1H104ZF	
	C716	00D 943 0045 704	CAP,ELECT HCEA1CKS101T	HCEA1CKS101T	
	C717	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC	



	Ref.No.	Part No.	Part Name	Remarks	New
	C718	00D 943 0083 407	CAP, HCUS1H390JA	HCUS1H390JA	
	C719	00D 943 0083 407	CAP, HCUS1H390JA	HCUS1H390JA	
	C720	00D 943 0082 709	CAP, HCUS1H102KB	HCUS1H102KB	
	C721	00D 943 0082 806	CAP, HCUS1H104ZF	HCUS1H104ZF	
	C722	00D 943 0045 704	CAP,ELECT HCEA1CKS101T	HCEA1CKS101T	
	C723	00D 943 0082 204	CAP,METALLIZED FILM HCME1H104JT	HCME1H104JT	
	C724	00D 943 0082 505	CAP,MYLAR HCQI1H472JZT	HCQI1H472JZT	
	C726	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC	
	C729	00D 943 0080 303	CAP,ELECT HCEA1HH470T	HCEA1HH470T	
	C730	00D 943 0079 806	CAP,ELECT HCEA1HH0R1T	HCEA1HH0R1T	
	C731	00D 943 0043 706	CAP, HCUS1H223KC	HCUS1H223KC	
	C732	00D 943 0080 303	CAP,ELECT HCEA1HH470T	HCEA1HH470T	
	C733	00D 943 0043 706	CAP, HCUS1H223KC	HCUS1H223KC	
	C734	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC	
	C735	00D 943 0043 706	CAP, HCUS1H223KC	HCUS1H223KC	
	C736	00D 943 0043 706	CAP, HCUS1H223KC	HCUS1H223KC	
	C737	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC	
	C738	00D 943 0079 903	CAP,ELECT HCEA1HH100T	HCEA1HH100T	
	C739	00D 943 0078 807	CAP,ELECT HCEA1AH101T	HCEA1AH101T	
	C741	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC	
	C742	00D 943 0079 903	CAP,ELECT HCEA1HH100T	HCEA1HH100T	
	C743	00D 943 0079 903	CAP,ELECT HCEA1HH100T	HCEA1HH100T	
	C744	00D 943 0082 602	CAP, HCUS1E104KC	HCUS1E104KC	
	C745	00D 943 0045 102	CAP,ELECT HCEA1VH100T	HCEA1VH100T	
	C746	00D 943 0082 602	CAP, HCUS1E104KC	HCUS1E104KC	
	C747	00D 943 0082 602	CAP, HCUS1E104KC	HCUS1E104KC	
	C748	00D 943 0045 102	CAP,ELECT HCEA1VH100T	HCEA1VH100T	
	C749	00D 943 0082 709	CAP, HCUS1H102KB	HCUS1H102KB	
	C750	00D 943 0082 709	CAP, HCUS1H102KB	HCUS1H102KB	
	C752	00D 943 0045 102	CAP,ELECT HCEA1VH100T	HCEA1VH100T	
	C753	00D 943 0045 102	CAP,ELECT HCEA1VH100T	HCEA1VH100T	
	C754	00D 943 0045 102	CAP,ELECT HCEA1VH100T	HCEA1VH100T	
	C755	00D 943 0082 806	CAP, HCUS1H104ZF	HCUS1H104ZF	
	C758	00D 943 0045 102	CAP,ELECT HCEA1VH100T	HCEA1VH100T	
	C759	00D 943 0045 102	CAP,ELECT HCEA1VH100T	HCEA1VH100T	
	C761	00D 943 0043 201	CAP, HCUS1H681JA	HCUS1H681JA	
	C762	00D 943 0043 201	CAP, HCUS1H681JA	HCUS1H681JA	
	C763	00D 943 0043 201	CAP, HCUS1H681JA	HCUS1H681JA	
	C765	00D 943 0064 109	CAP, CRJ10DJ0R0T	CRJ10DJ0R0T	
	C766	00D 943 0043 201	CAP, HCUS1H681JA	HCUS1H681JA	
	C767	00D 943 0043 201	CAP, HCUS1H681JA	HCUS1H681JA	
	C769	00D 943 0043 201	CAP, HCUS1H681JA	HCUS1H681JA	
	C770	00D 943 0043 201	CAP, HCUS1H681JA	HCUS1H681JA	
	C771	00D 943 0043 201	CAP, HCUS1H681JA	HCUS1H681JA	
	C774	00D 943 0043 201	CAP, HCUS1H681JA	HCUS1H681JA	
	C775	00D 943 0043 201	CAP, HCUS1H681JA	HCUS1H681JA	
	C776	00D 943 0082 806	CAP, HCUS1H104ZF	HCUS1H104ZF	
	C778	00D 943 0045 102	CAP,ELECT HCEA1VH100T	HCEA1VH100T	
	C779	00D 943 0045 102	CAP,ELECT HCEA1VH100T	HCEA1VH100T	
	C780	00D 943 0045 102	CAP,ELECT HCEA1VH100T	HCEA1VH100T	
	C782	00D 943 0045 102	CAP,ELECT HCEA1VH100T	HCEA1VH100T	
	C784	00D 943 0045 102	CAP,ELECT HCEA1VH100T	HCEA1VH100T	
	C786	00D 943 0082 806	CAP, HCUS1H104ZF	HCUS1H104ZF	
	C787	00D 943 0082 806	CAP, HCUS1H104ZF	HCUS1H104ZF	
	C788	00D 943 0082 806	CAP, HCUS1H104ZF	HCUS1H104ZF	
	C789	00D 943 0082 903	CAP, HCUS1H121JA	HCUS1H121JA	
	C790	00D 943 0082 903	CAP, HCUS1H121JA	HCUS1H121JA	
	C793	00D 943 0082 806	CAP, HCUS1H104ZF	HCUS1H104ZF	
	C794	00D 943 0082 806	CAP, HCUS1H104ZF	HCUS1H104ZF	
	C795	00D 943 0045 102	CAP,ELECT HCEA1VH100T	HCEA1VH100T	
	C796	00D 943 0045 102	CAP,ELECT HCEA1VH100T	HCEA1VH100T	

	Ref.No.	Part No.	Part Name	Remarks		New
	C798	00D 943 0083 300	CAP, HCUS1H332KC	HCUS1H332KC		
	C799	00D 943 0083 300	CAP, HCUS1H332KC	HCUS1H332KC		
	C800	00D 943 0083 009	CAP, HCUS1H152KC	HCUS1H152KC		
	C803	00D 943 0083 300	CAP, HCUS1H332KC	HCUS1H332KC		
	C804	00D 943 0083 009	CAP, HCUS1H152KC	HCUS1H152KC		
	C805	00D 943 0044 404	CAP, HCUS1H101JA	HCUS1H101JA		
	C806	00D 943 0044 404	CAP, HCUS1H101JA	HCUS1H101JA		
	C807	00D 943 0045 801	CAP,ELECT HCEA1CH470T	HCEA1CH470T		
	C808	00D 943 0045 801	CAP,ELECT HCEA1CH470T	HCEA1CH470T		
	C809	00D 943 0044 404	CAP, HCUS1H101JA	HCUS1H101JA		
	C810	00D 943 0044 404	CAP, HCUS1H101JA	HCUS1H101JA		
	C811	00D 943 0061 908	CAP,ELECT HCEA1EH101T	HCEA1EH101T		
	C812	00D 943 0079 301	CAP,ELECT HCEA1CH331T	HCEA1CH331T		
<b>OTHER PARTS GROUP</b>						
	AS706		HEAT SINK ASS'Y	CMY1A239ZA		
	CW031	00D 943 0077 604	3P SHIELD WIRE ASS'Y	CWZADVM51CW031		
	CW035	00D 943 0071 503	WIRE ASS'Y (3P)	CWZADVM51CW035	For E2,EK	
	CW039	00D 943 0077 701	3P SHIELD WIRE ASS'Y	CWZADVM51CW039		
	CW062	00D 943 0078 001	6P WIRE ASS'Y (260MM)	CWZADVM51CW62		
	CW081	00D 943 0078 108	8P WIRE ASS'Y(100MM)	CWZADVM51CW81		
	CW094	00D 943 0078 205	9P WIRE ASS'Y	CWZADVM51CW94		
	CX063	00D 943 0078 302	WIRE ASS'Y	CWZADVM51CX063		
	CX094	00D 943 0091 800	WAFER	KJP09GA47ZG		
	CX151	00D 943 0076 702	WAFER , CARD CABLE	CJP15GA115ZY		
	CX171	00D 943 0076 809	WAFER , CARD CABLE	CJP17GB113ZY		
	CX201	00D 943 0084 008	PIN HEADER (IRISO 9142SERIES)	HJP20GA171ZP		
	CX202	00D 943 0084 008	PIN HEADER (IRISO 9142SERIES)	HJP20GA171ZP		
	CX261	00D 943 0084 202	WAFER , CONNECTOR(TAIKO DENKI)	HJP26GA173ZP		
	CY071	00D 943 0078 409	7P WIRE ASS'Y	CWZADVM51CY71		
	CY171	00D 943 0076 809	WAFER , CARD CABLE	CJP17GB113ZY		
	CY251	00D 943 0076 809	WAFER , CARD CABLE	CJP25GB113ZY		
	CY261	00D 943 0084 105	WAFER , SOCKET (TAIKO DENKI)	HJP26GA172ZP		
	FB701	00D 943 0074 704	EMI FILTER(1608 SIZE.MURATA)	BLZ92001Z		
	FB702	00D 943 0064 109	RES , CHIP	CRJ10DJ0R0T		
	FL101	00D 943 0077 303	F.I.P	CVFHNV-15SS04T		
	JK101	00D 943 0043 007	JACK , HEADPHONE	HJJ2D003Z		
	JK251	00D 943 0076 207	JACK , BOARD	CJJ4P048Z		
	JK252	00D 943 0076 207	JACK , BOARD	CJJ4P048Z		
	JK253	00D 943 0076 003	JACK , BOARD	CJJ4M046Z		
	JK254	00D 943 0083 805	JACK , STEREO (SMK)	HJJ2D009Z		
	L251	00D 943 0084 707	INDUCTOR 4.7UH	HLQ03D4R7KT		
	L252	00D 943 0084 707	INDUCTOR 4.7UH	HLQ03D4R7KT		
	L501	00D 943 0084 309	INDUCTOR 100UH	HLQ01R101KT		
	S101	00D 943 0077 206	SW , TACT	CST1A012ZT		
	S102	00D 943 0077 206	SW , TACT	CST1A012ZT		
	S103	00D 943 0077 206	SW , TACT	CST1A012ZT		
	S104	00D 943 0077 206	SW , TACT	CST1A012ZT		
	S105	00D 943 0077 206	SW , TACT	CST1A012ZT		
	S106	00D 943 0077 206	SW , TACT	CST1A012ZT		
	S107	00D 943 0077 206	SW , TACT	CST1A012ZT		
	S108	00D 943 0077 206	SW , TACT	CST1A012ZT		
	S109	00D 943 0077 206	SW , TACT	CST1A012ZT		
	S110	00D 943 0086 200	ENCODER , SWITCH	HSR2A025Z		
	S111	00D 943 0086 307	VR , ENCODER	HSR2A031Z		
	T501	00D 943 0085 308	DC-DC TRANS (SAGAMI)	HLT5Z013ZJ		
	W504	00D 943 0077 507	1P BOARD IN WIRE	CWEADVM51W504		
	W701	00D 943 0077 400	WIRE ASS'Y (1P)	CWE8202140AR		
	W702	00D 943 0077 400	WIRE ASS'Y (1P)	CWE8202140AR		

	Ref.No.	Part No.	Part Name	Remarks		New
	X301	00D 943 0075 305	CERAMIC , RESONATOR	BVFCSTLS16M0X51	For E2,EK	
	X501	00D 943 0085 609	CRYSTAL	HOX04332E160C		
	X701	00D 943 0085 706	CRYSTAL(HC-49/U03)	HOX12288E242C		
	*	00D 943 0070 902	SPACER , FL	CHG1A284	For E3	
	*	-	PLATH , EARTH(MINI)	CMC1A243		
	*	-	SINK , HEAT	CMY1A239	For JP	
	*	00D 943 0071 202	SUPPORT , BUTTON	CRE1A060		
	*	00D 943 0016 348	SCREW	CTB3+10J		

## 1U-3528/3585 AMP/POWER UNIT ASS'Y

**Note:** The symbols in the column "Remarks" indicate the following destinations.

JP : Japan model

E3 : U.S.A. & Canada model

E2 : Europe model

EK : U.K. model

Ref.No.	Part No.	Part Name	Remarks	New
<b>SEMICONDUCTORS GROUP</b>				
IC202	00D 943 0020 004	IC BH7862FS	BVIBH7862FS	
IC401	00D 943 0075 907	IC STK402-050	BVISTK402-050	
IC801	00D 943 0091 004	IC STRA6359	HVISTRA6359	
IC802	00D 943 0089 809	IC PC123Y-22_SHARP	HVIPC123Y-22	
IC808	00D 943 0089 809	IC PC123Y-22_SHARP	HVIPC123Y-22	
IC809	00D 943 0089 809	IC PC123Y-22_SHARP	HVIPC123Y-22	
IC810	00D 943 0075 402	IC BA033T-ROHM	BVIBA033T	
IC902	00D 943 0091 101	IC STRF6238S	HVISTRF6238S	
IC906	00D 943 0089 809	IC PC123Y-22_SHARP	HVIPC123Y-22	
IC908	00D 943 0090 209	IC SE-B2	HVISE-B2	
IC909	00D 943 0090 403	IC SI8120JF	HVISI8120JF	
IC910	00D 943 0090 306	IC SI8050JF	HVISI8050JF	
IC911	00D 943 0090 306	IC SI8050JF	HVISI8050JF	
IC912	00D 943 0075 402	IC BA033T-ROHM	BVIBA033T	
TR201	00D 943 0058 908	TR KTA1504S Y RTK	HVTKTA1504SYRTK	For JP *
TR202	00D 943 0058 801	TR KTC3875S Y RTK	HVTKTC3875SYRTK	For JP *
TR203	00D 943 0058 908	TR KTA1504S Y RTK	HVTKTA1504SYRTK	For JP,E3 *
TR204	00D 943 0058 801	TR KTC3875S Y RTK	HVTKTC3875SYRTK	For JP,E3 *
TR205	00D 943 0037 903	TR KRC102S	HVTKRC102S	For JP,E3 *
TR401	00D 943 0072 007	TR KRC101S	HVTKRC101S	For E2,EK *
TR403	00D 943 0072 706	TR KTD863GR	HVTKTD863GR	*
TR404	00D 943 0072 706	TR KTD863GR	HVTKTD863GR	*
TR405	00D 943 0072 609	TR KTC3199YT	HVTKTC3199YT	*
TR451	00D 943 0037 903	TR KRC102S	HVTKRC102S	*
TR452	00D 943 0037 903	TR KRC102S	HVTKRC102S	*
TR453	00D 943 0038 009	TR KRA102S	HVTKRA102S	*
TR454	00D 943 0072 706	TR KTD863GR	HVTKTD863GR	*
TR455	00D 943 0058 908	TR KTA1504S Y RTK	HVTKTA1504SYRTK	*
TR456	00D 943 0058 801	TR KTC3875S Y RTK	HVTKTC3875SYRTK	*
TR457	00D 943 0058 908	TR KTA1504S Y RTK	HVTKTA1504SYRTK	*
TR458	00D 943 0058 801	TR KTC3875S Y RTK	HVTKTC3875SYRTK	*
TR459	00D 943 0058 801	TR KTC3875S Y RTK	HVTKTC3875SYRTK	*
TR460	00D 943 0037 903	TR KRC102S	HVTKRC102S	For E2,EK *
TR461	00D 943 0072 007	TR KRC101S	HVTKRC101S	For E2,EK *
TR462	00D 943 0037 903	TR KRC102S	HVTKRC102S	For E2,EK *
TR463	00D 943 0038 009	TR KRA102S	HVTKRA102S	For E2,EK *
TR464	00D 943 0072 502	TR KTC2875B	HVTKTC2875B	For E2,EK *
TR465	00D 943 0072 502	TR KTC2875B	HVTKTC2875B	For E2,EK *
TR466	00D 943 0072 502	TR KTC2875B	HVTKTC2875B	For E2,EK *
TR467	00D 943 0072 502	TR KTC2875B	HVTKTC2875B	For E2,EK *
TR801	00D 943 0037 903	TR KRC102S	HVTKRC102S	*
TR803	00D 943 0072 609	TR KTC3199YT	HVTKTC3199YT	*
TR804	00D 943 0037 903	TR KRC102S	HVTKRC102S	*
TR901	00D 943 0091 208	TR 2SC3852A	HVT2SC3852A	*
TR902	00D 943 0037 903	TR KRC102S	HVTKRC102S	*
TR903	00D 943 0037 903	TR KRC102S	HVTKRC102S	*
TR904	00D 943 0071 707	TR 2SC4132T100	HVT2SC4132	*
TR905	00D 943 0071 707	TR 2SC4132T100	HVT2SC4132	*
TR906	00D 943 0037 903	TR KRC102S	HVTKRC102S	*
TR907	00D 943 0072 405	TR KTA1242L	HVTKTA1242L	*
TR908	00D 943 0071 901	TR KRA101S	HVTKRA101S	*
TR909	00D 943 0038 009	TR KRA102S	HVTKRA102S	*

	Ref.No.	Part No.	Part Name	Remarks		New
	D201	00D 943 0041 708	DIODE HVD1SS355T	HVD1SS355T		
	D401	00D 943 0041 708	DIODE HVD1SS355T	HVD1SS355T		
	D402	00D 943 0041 708	DIODE HVD1SS355T	HVD1SS355T		
	D403	00D 943 0041 708	DIODE HVD1SS355T	HVD1SS355T		
	D404	00D 943 0041 708	DIODE HVD1SS355T	HVD1SS355T		
	D405	00D 943 0086 404	DIODE HVD1SS133MT	HVD1SS133MT		
	D406	00D 943 0041 708	DIODE HVD1SS355T	HVD1SS355T		
	D407	00D 943 0041 708	DIODE HVD1SS355T	HVD1SS355T		
	D408	00D 943 0041 708	DIODE HVD1SS355T	HVD1SS355T		
	D409	00D 943 0041 708	DIODE HVD1SS355T	HVD1SS355T	For E2,EK	
	D410	00D 943 0086 404	DIODE HVD1SS133MT	HVD1SS133MT		
	D451	00D 943 0086 404	DIODE HVD1SS133MT	HVD1SS133MT		
	D452	00D 943 0041 708	DIODE HVD1SS355T	HVD1SS355T		
	D453	00D 943 0041 708	DIODE HVD1SS355T	HVD1SS355T		
	D454	00D 943 0086 404	DIODE HVD1SS133MT	HVD1SS133MT	For E2,EK For E2,EK For E2,EK	
	D455	00D 943 0041 708	DIODE HVD1SS355T	HVD1SS355T		
	D456	00D 943 0041 708	DIODE HVD1SS355T	HVD1SS355T		
	D801	00D 943 0086 909	DIODE HVDEM01A-V0T	HVDEM01A-V0T		
	D802	00D 943 0086 909	DIODE HVDEM01A-V0T	HVDEM01A-V0T		
	D803	00D 943 0086 802	DIODE HVDEK03-WT	HVDEK03-WT		
	D807	00D 943 0086 705	DIODE HVDAL01Z-WKT	HVDAL01Z-WKT		
	D808	00D 943 0086 608	DIODE HVDAK06-WKT	HVDAK06-WKT		
	D809	00D 943 0086 404	DIODE HVD1SS133MT	HVD1SS133MT		
	D810	00D 943 0086 802	DIODE HVDEK03-WT	HVDEK03-WT		
	D901	00D 943 0087 801	DIODE HVDRBV-404	HVDRBV-404		
	D902	00D 943 0086 501	DIODE HVDAG01Z-WKT	HVDAG01Z-WKT		
	D903	00D 943 0086 501	DIODE HVDAG01Z-WKT	HVDAG01Z-WKT		
	D904	00D 943 0086 501	DIODE HVDAG01Z-WKT	HVDAG01Z-WKT		
	D905	00D 943 0087 908	DIODE HVDSARS03	HVDSARS03		
	D906	00D 943 0086 501	DIODE HVDAG01Z-WKT	HVDAG01Z-WKT		
	D907-908		DIODE FMN-G12S			
	D909	00D 943 0086 802	DIODE HVDEK03-WT	HVDEK03-WT		
	D910	00D 943 0086 802	DIODE HVDEK03-WT	HVDEK03-WT		
	D911	00D 943 0086 802	DIODE HVDEK03-WT	HVDEK03-WT		
	D912	00D 943 0086 404	DIODE HVD1SS133MT	HVD1SS133MT		
	D913	00D 943 0086 404	DIODE HVD1SS133MT	HVD1SS133MT		
	D914	00D 943 0086 404	DIODE HVD1SS133MT	HVD1SS133MT		
	D915	00D 943 0086 404	DIODE HVD1SS133MT	HVD1SS133MT		
	D916	00D 943 0086 501	DIODE HVDAG01Z-WKT	HVDAG01Z-WKT		
	D917	00D 943 0041 708	DIODE HVD1SS355T	HVD1SS355T		
	D918	00D 943 0086 404	DIODE HVD1SS133MT	HVD1SS133MT		
	ZD451	00D 943 0087 306	DIODE,ZENER HVDMTZJ3.6BT	HVDMTZJ3.6BT		
	ZD453	00D 943 0087 403	DIODE,ZENER HVDMTZJ5.1BT	HVDMTZJ5.1BT		
	ZD454	00D 943 0088 101	DIODE,ZENER HVDUDZS9.1BSR	HVDUDZS9.1BSR	For JP,E3 For E2,EK	
	ZD801	00D 943 0087 102	DIODE,ZENER HVDMTZJ20BT	HVDMTZJ20BT		
	ZD901	00D 943 0087 209	DIODE,ZENER HVDMTZJ24BT	HVDMTZJ24BT		
	ZD901	00D 943 0087 005	DIODE,ZENER HVDMTZJ10BT	HVDMTZJ10BT		
	ZD902	00D 943 0087 102	DIODE,ZENER HVDMTZJ20BT	HVDMTZJ20BT		
	ZD903	00D 943 0087 500	DIODE,ZENER HVDMTZJ5.6BT	HVDMTZJ5.6BT		
<b>RESISTORS GROUP</b>						
	R412	00D 943 0092 906	RES,FUSE KRQ12AJ101RT	KRQ12AJ101RT		
	R413	00D 943 0092 906	RES,FUSE KRQ12AJ101RT	KRQ12AJ101RT		
	R421	00D 943 0092 809	RES,5WAT1/2W(10%)FILM	KRG2SANJR22RT		
	R426	00D 943 0092 809	RES,5WAT1/2W(10%)FILM	KRG2SANJR22RT		
	R433	00D 943 0092 508	RES,1WAT1/4W(10%)FILM	KRG1SANJ4R7RT		
	R434	00D 943 0092 508	RES,1WAT1/4W(10%)FILM	KRG1SANJ4R7RT		
	R435	00D 943 0092 508	RES,1WAT1/4W(10%)FILM	KRG1SANJ4R7RT		
	R436	00D 943 0092 508	RES,1WAT1/4W(10%)FILM	KRG1SANJ4R7RT		

	Ref.No.	Part No.	Part Name	Remarks	New
	R801	00D 943 0074 801	RES,CARBON BRDERC12UGK335T	BRDERC12UGK225T	For E3
	R802	00D 943 0092 508	RES,METAL14R7RT	KRG1SANJ4R7RT	
	R803	00D 943 0093 002	RES,FUSE KRQ12AJ681RT	KRQ12AJ681RT	
	R901		RC05GF2H225K(UL)		
	R902	00D 943 0092 100	RES,CEMENT KRF2EVJR12H	KRF2EVJR12H	
	R903	00D 943 0092 207	RES,CEMENT KRF2EVJR22H	KRF2EVJR22H	
	R907	00D 943 0092 401	RES,METAL104RT	KRG1SANJ104RT	For JP,E3
	R907	00D 943 0085 803	RES,METAL244RT	HRG1SANJ244RT	For E2,EK
	R910	00D 943 0092 702	RES,METAL683RT	KRG2SANJ683RT	For JP,E3
	R910	00D 943 0092 605	RES,METAL104RT	KRG2SANJ104RT	For E2,EK
	R911	00D 943 0092 906	RES,FUSE KRQ12AJ100RT	KRQ12AJ100RT	
	R923	00D 943 0092 906	RES,FUSE KRQ12AJ101RT	KRQ12AJ101RT	
	R924	00D 943 0092 906	RES,FUSE KRQ12AJ101RT	KRQ12AJ101RT	
<b>CAPACITORS GROUP</b>					
	C201	00D 943 0082 602	CAP, HCUS1E104KC	HCUS1E104KC	
	C202	00D 943 0080 002	CAP,ELECT HCEA1HH1R0T	HCEA1HH1R0T	
	C203	00D 943 0080 002	CAP,ELECT HCEA1HH1R0T	HCEA1HH1R0T	
	C204	00D 943 0079 000	CAP,ELECT HCEA1AH470T	HCEA1AH470T	
	C205	00D 943 0079 000	CAP,ELECT HCEA1AH470T	HCEA1AH470T	
	C206	00D 943 0083 708	CAP, HCUS1H510JA	HCUS1H510JA	
	C207	00D 943 0043 900	CAP, HCUS1H220JA	HCUS1H220JA	
	C209	00D 943 0078 807	CAP,ELECT HCEA1AH101T	HCEA1AH101T	
	C210	00D 943 0082 806	CAP, HCUS1H104ZF	HCUS1H104ZF	
	C211	00D 943 0083 708	CAP, HCUS1H510JA	HCUS1H510JA	
	C212	00D 943 0080 002	CAP,ELECT HCEA1HH1R0T	HCEA1HH1R0T	
	C213	00D 943 0078 807	CAP,ELECT HCEA1AH101T	HCEA1AH101T	
	C214	00D 943 0080 109	CAP,ELECT HCEA1HH220T	HCEA1HH220T	
	C215	00D 943 0078 807	CAP,ELECT HCEA1AH101T	HCEA1AH101T	
	C216	00D 943 0080 109	CAP,ELECT HCEA1HH220T	HCEA1HH220T	
	C217	00D 943 0078 807	CAP,ELECT HCEA1AH101T	HCEA1AH101T	
	C218	00D 943 0080 109	CAP,ELECT HCEA1HH220T	HCEA1HH220T	
	C219	00D 943 0078 603	CAP,ELECT HCEA0JH331T	HCEA0JH331T	
	C220	00D 943 0078 603	CAP,ELECT HCEA0JH331T	HCEA0JH331T	
	C221	00D 943 0079 903	CAP,ELECT HCEA1HH100T	HCEA1HH100T	For JP,E3
	C222	00D 943 0082 709	CAP, HCUS1H102KB	HCUS1H102KB	For JP,E3
	C223	00D 943 0082 709	CAP, HCUS1H102KB	HCUS1H102KB	For JP,E3
	C224	00D 943 0079 903	CAP,ELECT HCEA1HH100T	HCEA1HH100T	
	C225	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC	
	C226	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC	For JP,E3
	C227	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC	For JP,E3
	C228	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC	For JP,E3
	C401	00D 943 0080 905	CAP,ELECT HCEA1HN4R7T	HCEA1HN4R7T	
	C402	00D 943 0083 601	CAP, HCUS1H471JA	HCUS1H471JA	
	C403	00D 943 0043 803	CAP, HCUS1H221JA	HCUS1H221JA	
	C404	00D 943 0080 206	CAP,ELECT HCEA1HH330T	HCEA1HH330T	
	C405	00D 943 0081 302	CAP,ELECT HCEA1VH221T	HCEA1VH221T	
	C406	00D 943 0044 404	CAP, HCUS1H100JA	HCUS1H100JA	
	C407	00D 943 0081 205	CAP,ELECT HCEA1VH101T	HCEA1VH101T	
	C409	00D 943 0081 205	CAP,ELECT HCEA1VH101T	HCEA1VH101T	
	C411	00D 943 0081 302	CAP,ELECT HCEA1VH221T	HCEA1VH221T	
	C412	00D 943 0080 206	CAP,ELECT HCEA1HH330T	HCEA1HH330T	
	C413	00D 943 0043 803	CAP, HCUS1H221JA	HCUS1H221JA	
	C414	00D 943 0080 905	CAP,ELECT HCEA1HN4R7T	HCEA1HN4R7T	
	C415	00D 943 0083 601	CAP, HCUS1H471JA	HCUS1H471JA	
	C416	00D 943 0044 404	CAP, HCUS1H100JA	HCUS1H100JA	
	C417	00D 943 0080 808	CAP,ELECT HCEA1HN1R0T	HCEA1HN1R0T	
	C418	00D 943 0043 706	CAP, HCUS1H223KC	HCUS1H223KC	
	C419	00D 943 0043 706	CAP, HCUS1H223KC	HCUS1H223KC	
	C420	00D 943 0082 204	CAP,METALLIZED FILM HCME1H104JT	HCME1H104JT	

	Ref.No.	Part No.	Part Name	Remarks	New
	C421	00D 943 0082 204	CAP,METALLIZED FILM HCME1H104JT	HCME1H104JT	
	C422	00D 943 0082 602	CAP, HCUS1E104KC	HCUS1E104KC	
	C423	00D 943 0082 602	CAP, HCUS1E104KC	HCUS1E104KC	
	C424	00D 943 0082 408	CAP,MYLAR HCQI1H103JZT	HCQI1H103JZT	
	C425	00D 943 0082 408	CAP,MYLAR HCQI1H103JZT	HCQI1H103JZT	
	C427	00D 943 0082 602	CAP, HCUS1E104KC	HCUS1E104KC	
	C428	00D 943 0082 602	CAP, HCUS1E104KC	HCUS1E104KC	
	C451	00D 943 0082 806	CAP, HCUS1H104ZF	HCUS1H104ZF	
	C452	00D 943 0079 505	CAP,ELECT HCEA1EH470T	HCEA1EH470T	
	C453	00D 943 0061 607	CAP,ELECT HCEA1HH4R7T	HCEA1HH4R7T	
	C454	00D 943 0079 903	CAP,ELECT HCEA1HH100T	HCEA1HH100T	
	C455	00D 943 0082 806	CAP, HCUS1H104ZF	HCUS1H104ZF	
	C456	00D 943 0078 603	CAP,ELECT HCEA0JH331T	HCEA0JH331T	
	C458	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC	For E2,EK
	C460	00D 943 0045 102	CAP,ELECT HCEA1VH100T	HCEA1VH100T	For E2,EK
	C461	00D 943 0045 102	CAP,ELECT HCEA1VH100T	HCEA1VH100T	For E2,EK
	C462	00D 943 0045 102	CAP,ELECT HCEA1VH100T	HCEA1VH100T	For E2,EK
	C463	00D 943 0045 102	CAP,ELECT HCEA1VH100T	HCEA1VH100T	For E2,EK
	C464	00D 943 0044 404	CAP, HCUS1H101JA	HCUS1H101JA	For E2,EK
	C465	00D 943 0044 404	CAP, HCUS1H101JA	HCUS1H101JA	For E2,EK
	C468	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC	For E2,EK
	C469	00D 943 0082 709	CAP, HCUS1H102KB	HCUS1H102KB	For E2,EK
	C470	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC	For E2,EK
	C471	00D 943 0082 709	CAP, HCUS1H102KB	HCUS1H102KB	For E2,EK
	C472	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC	
	C473	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC	
	C801	00D 943 0074 209	CAP,CERAMIC BCKWKH472MM	BCKWKH472MM	
	C803	00D 943 0074 005	CAP,CERAMIC BCKD3D470JM	BCKD3D470JM	
	C806	00D 943 0083 601	CAP, HCUS1H471JA	HCUS1H471JA	
	C807	00D 943 0080 507	CAP,ELECT HCEA1HLXZ220T	HCEA1HLXZ220T	
	C808	00D 943 0079 408	CAP,ELECT HCEA1CLXZ471	HCEA1CLXZ471	
	C809	00D 943 0079 204	CAP,ELECT HCEA1CH222E	HCEA1CH222E	
	C810	00D 943 0082 806	CAP, HCUS1H104ZF	HCUS1H104ZF	
	C811	00D 943 0078 506	CAP,ELECT HCEA0JH101T	HCEA0JH101T	
	C901	00D 943 0082 301	CAP,FILM HCQF2E104MZ	HCQF2E104MZ	
	C902	00D 943 0081 700	CAP,FILM HCFE2J102KC	HCFE2J102KC	For JP,E3
	C903	00D 943 0074 102	CAP,CERAMIC BCKWKH222MM	BCKWKH222MM	
	C904	00D 943 0074 102	CAP,CERAMIC BCKWKH222MM	BCKWKH222MM	
	C905	00D 943 0074 102	CAP,CERAMIC BCKWKH222MM	BCKWKH222MM	
	C906	00D 943 0082 301	CAP,FILM HCQF2E104MZ	HCQF2E104MZ	
	C907	00D 943 0043 803	CAP, HCUS1H221JA	HCUS1H221JA	
	C908	00D 943 0082 301	CAP,FILM HCQF2E104MZ	HCQF2E104MZ	
	C909	00D 943 0080 701	CAP,ELECT HCEA1HLXZ470T	HCEA1HLXZ470T	
	C910	00D 943 0074 102	CAP,CERAMIC BCKWKH222MM	BCKWKH222MM	
	C911	00D 943 0074 102	CAP,CERAMIC BCKWKH222MM	BCKWKH222MM	
	C912	00D 943 0074 102	CAP,CERAMIC BCKWKH222MM	BCKWKH222MM	
	C913	00D 943 0083 300	CAP, HCUS1H332KC	HCUS1H332KC	
	C914	00D 943 0043 201	CAP, HCUS1H681JA	HCUS1H681JA	
	C915	00D 943 0081 108	CAP,ELECT HCEA1HRUS4R7T	HCEA1HRUS4R7T	
	C916	00D 943 0081 409	CAP,ELECT HCET200VKMM681N	HCET200VKMM681N	
	C917	00D 943 0081 904	CAP,FILM HCFE2J332KC	HCFE2J332KC	For JP,E3
	C918	00D 943 0074 403	CAP,CERAMIC BCKWKX222MM	BCKWKX222MM	For JP,E3
	C918	00D 943 0074 306	CAP,CERAMIC BCKWKX102MM	BCKWKX102MM	For E2,EK
	C919	00D 943 0082 000	CAP,FILM HCFE2J472KC	HCFE2J472KC	
	C920	00D 943 0082 000	CAP,FILM HCFE2J472KC	HCFE2J472KC	
	C921	00D 943 0080 604	CAP,ELECT HCEA1HLXZ222	HCEA1HLXZ222	
	C922	00D 943 0080 604	CAP,ELECT HCEA1HLXZ222	HCEA1HLXZ222	
	C925	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC	
	C926	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC	
	C927	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC	
	C928	00D 943 0080 701	CAP,ELECT HCEA1HLXZ470T	HCEA1HLXZ470T	

	Ref.No.	Part No.	Part Name	Remarks		New
	C929	00D 943 0079 408	CAP,ELECT HCEA1CLXZ471	HCEA1CLXZ471		
	C930	00D 943 0079 408	CAP,ELECT HCEA1CLXZ471	HCEA1CLXZ471	For E2,EK	
	C931	00D 943 0079 408	CAP,ELECT HCEA1CLXZ471	HCEA1CLXZ471		
	C932	00D 943 0082 107	CAP,CERAMIC HCKD3D681KP	HCKD3D681KP		
	C933	00D 943 0079 107	CAP,ELECT HCEA1CH221T	HCEA1CH221T		
	C934	00D 943 0081 506	CAP,FILM HCFE2D182JT	HCFE2D182JT		
	C935	00D 943 0079 107	CAP,ELECT HCEA1CH221T	HCEA1CH221T		
	C936	00D 943 0082 806	CAP, HCUS1H104ZF	HCUS1H104ZF		
	C937	00D 943 0082 806	CAP, HCUS1H104ZF	HCUS1H104ZF		
	C938	00D 943 0082 806	CAP, HCUS1H104ZF	HCUS1H104ZF		
	C939	00D 943 0043 609	CAP, HCUS1H473ZF	HCUS1H473ZF		
	C940	00D 943 0078 506	CAP,ELECT HCEA0JH101T	HCEA0JH101T		
	C941	00D 943 0043 609	CAP, HCUS1H473ZF	HCUS1H473ZF		
	C942	00D 943 0082 806	CAP, HCUS1H104ZF	HCUS1H104ZF		
	C943	00D 943 0080 507	CAP,ELECT HCEA1HLXZ220T	HCEA1HLXZ220T		
	C944	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC		
	C945	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC		
	C946	00D 943 0082 806	CAP, HCUS1H104ZF	HCUS1H104ZF		
	C947	00D 943 0082 806	CAP, HCUS1H104ZF	HCUS1H104ZF		
	C948	00D 943 0082 806	CAP, HCUS1H104ZF	HCUS1H104ZF		
	C949	00D 943 0082 806	CAP, HCUS1H104ZF	HCUS1H104ZF		
	C950	00D 943 0082 806	CAP, HCUS1H104ZF	HCUS1H104ZF	For E2,EK For E2,EK	
	C951	00D 943 0044 103	CAP, HCUS1H103KC	HCUS1H103KC		
	C952	00D 943 0082 806	CAP, HCUS1H104ZF	HCUS1H104ZF		
	C953	00D 943 0081 807	CAP,FILM HCFE2J103KC	HCFE2J103KC		
	C954	00D 943 0082 602	CAP, HCUS1E104KC	HCUS1E104KC		
OTHER PARTS GROUP						
	AS901	-	HEAT SINK ASS'Y	CMY1A238YA		
	AS902	-	HEAT SINK ASS'Y	CMY1A238YA		
	AS903	-	MINI HEAT SINK ASS'Y	CMY1A237ZA		
	AS904	-	HEAT SINK ASS'Y	CMY1A238ZA		
	CW034	00D 943 0077 808	3P WIRE ASS'Y (160M/M)	CWZADVM51CW34		
	CW051	00D 943 0077 905	WIRE ASS'Y (400M/M)	CWZADVM51CW51		
	CX021	00D 943 0036 700	WAFER	KJP02KA060ZY		
	CX031	00D 943 0091 509	WAFER	KJP03GA47ZG	For E2,EK	
	CX033	00D 943 0076 508	WAFER (YEONHO 20010WS 3P)	CJP03GA68ZY		
	CX034	00D 943 0091 509	WAFER	KJP03GA47ZG		
	CX035	00D 943 0091 509	WAFER	KJP03GA47ZG		
	CX042	00D 943 0091 703	WAFER	KJP04GB99ZM		
	CX051	00D 943 0036 603	WAFER (3.96MM)	KJP05GA90ZM		
	CX061	00D 943 0091 800	WAFER	KJP06GA47ZG		
	CX062	00D 943 0091 800	WAFER	KJP06GA47ZG		
	CX071	00D 943 0091 800	WAFER	KJP07GA47ZG		
	CX072	00D 943 0091 800	WAFER	KJP07GA47ZG		
	CX081	00D 943 0091 800	WAFER	KJP08GA47ZG		
	CX091	00D 943 0076 605	WAFER , CARD CABLE	CJP09GA117ZY		
	CX092	00D 943 0091 800	WAFER	KJP09GA47ZG		
	CX112	00D 943 0092 003	CONNECTOR	KJP11GB99ZM		
	CX251	00D 943 0076 809	WAFER, CARD CABLE	CJP25GB113ZY		
	CY042	00D 943 0091 606	WAFER	KJP04GA98ZM		
	CY091	00D 943 0076 605	WAFER , CARD CABLE	CJP09GA117ZY		
	CY112	00D 943 0091 907	WAFER	KJP11GA98ZM		
	FB201	00D 943 0064 109	RES,CHIP CRJ10DJ0R0T	CRJ10DJ0R0T		
	FB202	00D 943 0064 109	RES,CHIP CRJ10DJ0R0T	CRJ10DJ0R0T		
	FB203	00D 943 0064 109	RES,CHIP CRJ10DJ0R0T	CRJ10DJ0R0T	For E2,EK	
	FB204	00D 943 0064 109	RES,CHIP CRJ10DJ0R0T	CRJ10DJ0R0T		
	FB205	00D 943 0064 109	RES,CHIP CRJ10DJ0R0T	CRJ10DJ0R0T		
	FB206	00D 943 0064 109	RES,CHIP CRJ10DJ0R0T	CRJ10DJ0R0T		
	FB207	00D 943 0074 704	EMI FILTER	BLZ92001Z		



	Ref.No.	Part No.	Part Name	Remarks		New
	FB208	00D 943 0074 704	EMI FILTER	BLZ92001Z	For E2,EK	
	FF901	00D 943 0036 904	HOLDER , FUSE	KJCF5S		
	FF902	00D 943 0036 904	HOLDER , FUSE	KJCF5S		
	FF903	00D 943 0036 904	HOLDER , FUSE	KJCF5S		
	FH901	00D 943 0036 904	HOLDER , FUSE	KJCF5S		
	FH902	00D 943 0036 904	HOLDER , FUSE	KJCF5S		
	FH903	00D 943 0036 904	HOLDER , FUSE	KJCF5S		
	JK201	00D 943 0076 304	JACK , BOARD (G,B,R)	CJJ4S039Z	For E3	
	JK202	00D 943 0076 100	JACK , BOARD	CJJ4M055Z	For JP,E3	
	JK203	00D 943 0056 308	JACK , S-VIDEO (1P/H)	CJJ9M001Z	For JP,E3	
	JK401	00D 943 0076 401	TERMINAL . SPEAKER	CJJ5P023Z		
	JK402	00D 943 0083 902	RGB CONNECTOR (JALCO)	HJJ6K001ZJ	For E2,EK	
	JK801	00D 943 0074 607	CONNECTOR , D TERMINAL(ANGL HK	BJJYKF45-3001	For JP	
	JK901	00D 943 0091 402	OUTLET , UL (2P)	KJJ7A014Z	For JP,E3	
	JK902	00D 943 0074 500	OUTLET , AC (1P/JALCO)	BJJYKE31-0090	For E2,EK	
	L201	00D 943 0084 600	INDUCTOR 22UH	HLQ03D220KT		
	L202	00D 943 0084 901	INDUCTOR 0.68UH	HLQ03DR68MT		
	L203	00D 943 0084 804	INDUCTOR 0.39UH	HLQ03DR39MT		
	L205	00D 943 0084 901	INDUCTOR 0.68UH	HLQ03DR68MT		
	L401	00D 943 0076 906	INDUCTOR 3UH (SP COIL)	CLEY3R0KA		
	L402	00D 943 0076 906	INDUCTOR 3UH (SP COIL)	CLEY3R0KA		
	L403	00D 943 0085 502	INDUCTOR 10UH (SAGAMI)	HLZ9Z051Z		
	L404	00D 943 0085 502	INDUCTOR 10UH (SAGAMI)	HLZ9Z051Z		
	L405	00D 943 0084 600	INDUCTOR 22UH	HLQ03D220KT	For E2,EK	
	L901	00D 943 0077 002	LINE FILTER 3.6MH	CLZ9Z047Z	For E2,EK	
	L901	00D 943 0077 109	LINE FILTER 7.6MH	CLZ9Z048Z	For E3	
	L903	00D 943 0077 002	LINE FILTER 3.6MH	CLZ9Z047Z		
	L905	00D 943 0085 405	INDUCTOR 82UH	HLZ9Z050Z		
	L906	00D 943 0085 405	INDUCTOR 82UH	HLZ9Z050Z		
	L907	00D 943 0085 405	INDUCTOR 82UH	HLZ9Z050Z		
	L909	00D 943 0084 406	INDUCTOR 4.7UH	HLQ01R4R7MT		
	L910	00D 943 0084 406	INDUCTOR 4.7UH	HLQ01R4R7MT		
	L911	00D 943 0084 503	INDUCTOR 100UH	HLQ01S101KT		
	RL401	00D 943 0086 006	REALY (TYCO)	HSL3A016ZE		
	RL402	00D 943 0086 103	RELAY (TYCO V23079-A2003-B301)	HSL4A012ZE	For E2,EK	
	RL403	00D 943 0086 103	RELAY (TYCO V23079-A2003-B301)	HSL4A012ZE	For E2,EK	
	RL801	00D 943 0085 900	RELAY (TYCO)	HSL1C002ZE		
	T801	00D 943 0085 201	TRANS , SUB (SANKEN TRANS)	HLT5Z012ZU		
	T901	00D 943 0085 104	TRANS , SW POWER (SANKEN TRANS	HLT5Z011ZU		
	T908	00D 943 0085 007	DC-DC TRANS (SAGAMI)	HLT5Z010ZU		
	TH401	00D 943 0075 004	POSISTOR	BRTPTH9M04BG222		
	TH402	00D 943 0075 004	POSISTOR	BRTPTH9M04BC222		
	TH901	00D 943 0074 908	THERMISTOR	BRTNTPAJ6R0LDKB		
	TP405	00D 943 0091 509	WAFER	KJP04GA47ZG		

[illegible]

## PARTS LIST OF EXPLODED VIEW

**Note:** The symbols in the column "Remarks" indicate the following destinations.

JP : Japan model

E3 : U.S.A. & Canada model


E2 : Europe model

EK : U.K. model

	Ref.No.	Part No.	Part Name	Remarks		Q'ty	New
	1	00D 1U- 3617	MAIN PWB ASS'Y	COP11724B	For JP		
	1	00D 1U- 3617 A	MAIN PWB ASS'Y	COP11724C	For E3		
	1	00D 1U- 3617 B	MAIN PWB ASS'Y	COP11724D	For E2,EK		
	1-1		AUDIO UNIT	1U-3617-1	for E3,JP	1	
	1-1		AUDIO UNIT(EK)	1U-3617B-1	for EK,E2	1	
	1-2		PIN JACK UNIT	1U-3617-2		1	
	1-3		DISPLAY UNIT	1U-3617-3		1	
	2	00D 1U- 3528	AMP/POWER PWB ASS'Y (S)	COP11722B	For JP		
	2	00D 1U- 3528 A	AMP/POWER PWB ASS'Y (E3)	COP11722C	For E3		
	2	00D 1U- 3585	AMP/POWER PWB ASS'Y (E2)	COP11723B	For E2,EK		
	2-1		AMP/VIDEO UNIT	1U-3528-1	for E3,JP	1	
	2-1		AMP/VIDEO UNIT	1U-3585-1	for EK,E2	1	
	2-2		POWER UNIT	1U-3528-2	for E3,JP	1	
	2-2		POWER UNIT	1U-3585-2	for EK,E2	1	
	2-3		POSISTOR UNIT	1U-3528-3	for E3,JP	1	
	2-3		POSISTOR UNIT	1U-3585-3	for EK,E2	1	
	2-4		SP TERMINAL UNIT	1U-3528-4	for E3,JP	1	
	2-4		SP TERMINAL UNIT	1U-3585-4	for EK,E2	1	
	2-5		D-TERMINAL UNIT	1U-3528-5	for JP	1	
	3	00D 1U3 474A	DSP PCB ASS'Y	COP1U3474A			
	4	00D 411 2035 202	CHASSIS , MAIN	CUA1A249		1	
	5	00D 104 0317 011	FOOT	CKL1A189		4	*
	6	00D 461 1066 015	CUSHION , FOOT	KHG1A285		4	*
	7	00D 449 0204 001	HOLDER , MECHA(FL)	CMH1A235		1	
	8	00D 449 0205 107	HOLDER , MECHA(FR)	CMH1A236		1	
	9	00D 412 5049 010	EARTH , HOLDER	CMC1A230		2	*
	10	00D 449 0205 009	HOLDER , MECHA(BL)	CMH1A237		1	
	11	00D 449 0207 105	HOLDER , MECHA(BR)	CMH1A238		1	
	12	00D 412 5049 010	EARTH , HOLDER	CMC1A230		2	*
	13	00D 412 1945 008	SUPPORT , BOTTON	CRE3A060		2	
	14	00D 412 2741 007	SUPPORT , BOTTON	CRE2A060		2	
	16	00D 009 0236 017	15P CARD CABLE(1.25MM, 90MM)	CWC1B2A15B090A		1	
	17	00D 009 0233 036	25P CARD CABLE (90M/M)	CWC1B2A25A090A		1	
	18	00D 412 2404 069	HOLDER , PWB	CRE1A061		1	
	20	00D 337 0119 107	SINGLE DVD LOADER	HJDRL-S871D		1	*
	21	00D 204 0575 001	6P WIRE ASS'Y	CWZADVM51CX061		1	
	22	00D 204 2962 007	7P WIRE ASS'Y	CWZADVM51CX072		1	
	23	00D 204 2963 006	WIRE ASS'Y	CWZADVM51CX092		1	
	24	00D 415 0925 219	COVER , MECHA	CMX1A158		1	*
	25	00D 412 5035 011	BRACKET , PWB	CMD1A534		1	
	26	00D 415 0914 217	SHEET , PC	CMX1A161		1	
	27	00D 412 2741 010	SUPPORT , BUTTON	CRE1A060	For E3,E2,EK	4	
	28	00D 415 0929 118	SHEET , PC(C)	CMX1A160		1	
	29	00D 412 5036 214	STAY , PWB	CMH1A233		1	
	31	00D 105 1460 007	PANEL , BACK	CKF1A284Z		1	
	32	00D 421 0811 001	FAN , MOTOR ASS'Y	HDM1604KL04WB30		1	
	33	00D 443 1583 118	COLLAR	CMH1A234		4	
	34	00D 103 1767 311	COVER , FAN	CGP1A021		1	
	35	00D 461 1165 013	RUBBER , SPACER	CHG1A286		1	
⚠	36	00D 206 2089 106	CORD , POWER(EUR)	CJA2B043ZA	For E2	1	
⚠	36	00D 206 2085 003	POWER CORD	CJA2J066Z	For JP	1	
⚠	36	00D 206 2160 009	CORD , POWER	CJA523FBYA	For E3	1	
⚠	36	00D 206 2128 009	CORD , POWER(AC/PSB/5A,250V)	HJA2E056Z	For EK	1	
	37	00D 449 0213 005	BUSHING , AC CORD	KHR1A028		1	*
	38	-	HEAT SINK ASS'Y	CMY1A235XA	For E3	1	
	38	-	HEAT SINK ASS'Y	CMY1A235YA	For E2,EK	1	
	38	-	HEAT SINK ASS'Y	CMY1A235ZA	For JP	1	
	39	00D 412 5033 110	BRACKET , HEAT SINK(F)	CMD1A532		1	
	40	00D 412 5034 119	BRACKET , HEAT SINK(B)	CMD1A533		1	
	41	00D 415 0915 119	SHEET , POSISTOR	CMX1A159		1	
	42	00D 009 0233 010	9P CARD CABLE (60M/M)	CWC1B2A09A060A		1	

	Ref.No.	Part No.	Part Name	Remarks		Q'ty	New
	43	00D 216 0108 002	TUNER PACK (TFCE1E5)	HNVTFCE1E516A	For E2,EK	1	
	43	00D 216 0110 003	TUNER PACK (TFCE1J5)	HNVTFCE1J514A	For JP	1	
	43	00D 216 0109 001	TUNER PACK (TFCE1U5)	HNVTFCE1U514A	For E3	1	
	44	00D 146 2313 114	PANEL , INNER	CGW1A383RGD3		1	
	45	00D 143 1197 002	WINDOW	CGU1A348Z		1	
	46	00D 113 1960 005	KNOB(L) , 2P	CBT1A939C22		1	
	47	00D 113 1948 001	KNOB(S) , 3P	CBT1A936C22		1	
	48	00D 113 1949 000	KNOB(S) , 2P	CBT1A937C22		1	
	49	00D 113 1961 004	KNOB(S) , 1P	CBT1A938C22		1	
	50	00D 113 1888 022	POWER KNOB ASS'Y	CGX1A353ZA		1	
	51	00D 009 0233 023	17P CARD CABLE (90M/M)	CWC1B2A17A090A		1	
	52	00D 412 4839 014	PLATE , EARTH	CMC1A232		1	
	53	00D 415 0917 214	SHEET , DISPLAY	CMX1A157		1	
	54	00D 143 1086 016	FILTER , REMOCON	CGU1A350A14		1	
	55	00D 144 2893 023	PANEL , FRONT(AL)	CKM1A153XC39	For E2,EK	1	
	55	00D 144 2893 010	PANEL , FRONT(AL)	CKM1A153YC39	For E3	1	
	55	00D 144 2893 007	PANEL , FRONT(AL)	CKM1A153ZC39	For JP	1	
	56	00D 131 0156 106	BADGE , DENON	CGB1A140Z		1	
	58	00D 102 0664 108	CABINET , TOP	CKC1A157S27		1	
	59	00D 146 2362 000	PANEL , LOADER	CGR1A347RED3		1	
	62	00D 112 0856 120	VOLUME KNOB ASS'Y	CGX1A354ZA		1	
	63	00D 112 0912 103	TUNING KNOB ASS'Y	CGX1A355ZA		1	
	64	00D 477 0324 012	BLIND , WASHER	CMX1A163		2	
	65	00D 415 0916 215	SHEET , MECHA	CMX1A156		1	
	69	00D 414 0992 016	EARTH , CLAP	CMC1A233		1	
	70	00D 461 1169 019	PAD , TAPE	CHG1A287		2	
	71	00D 129 0264 011	CONDUCTIVE , TAPE	CMC1A229		2	
	*	00D 337 0119 107	DVD MECHANISM ASS'Y	CJDADVM51		1	
	*	00D 414 0987 018	BRACKET , SHEILD	CMC1A234		1	
	*	00D 445 8004 007	CLAMPER , WIRE	KHE36-3		1	
	*	00D 943 0072 803	CLAMPER	KHR301		6	
	*	00D 513 3406 107	LABEL(A)	CQB1A660Z	For E3	1	
	*	00D 943 0071 406	7P WIRE ASS'Y	CWB1B907110GN		1	
⚠	F901	00D 206 1075 027	FUSE	KBA2C1600TLHEY	For E2	1	
⚠	F901	00D 206 1075 027	FUSE	KBA2C1600TLHEY	For EK	1	
⚠	F901	00D 206 1072 062	FUSE	KBA2C3150TLEY	For JP	1	
⚠	F901	00D 206 1072 062	FUSE	KBA2C3150TLEY	For E3	1	
⚠	F902	00D 206 1075 014	FUSE	KBA2C1250TLEY	For E2	1	
⚠	F902	00D 206 1075 014	FUSE	KBA2C1250TLEY	For EK	1	
⚠	F902	00D 206 1072 088	FUSE	KBA2C5000TLEY	For JP	1	
⚠	F902	00D 206 1072 088	FUSE	KBA2C5000TLEY	For E3	1	
⚠	F903	00D 206 1072 004	FUSE	KBA2C1000TLEY	For JP	1	
⚠	F903	00D 206 1075 001	FUSE		For E2,EK	1	
	*	00D 253 1180 921	CAP , CERAMIC	CCKT1H102KB	For E2,EK	1	
	*	00D 943 0070 805	CUSHION	CHG1A235	For EK	1	
	*	00D 943 0071 008	RUBBER , CUSHION	CHG2A104		1	
	*	00D 415 0948 005	SHEET , INSULATOR	CMX1A168	For E3	1	
	*	00D 513 3950 006	LABEL , FUSE CAUTION	CQB1A173Z	For E3	1	
	*	00D 943 0071 105	STICKER , CAUTION	CQX1A294Z	For E2,EK	1	
<b>SCREWS</b>							
	101	00D 473 7002 005	SCREW	3*6CBTS(S)-Z		6	
	102	00D 473 7002 034	SCREW	3*6CBTS(S)-B		4	
	103	00D 473 7006 043	SCREW	3*14CBTS(S)-B		4	
	104	00D 473 7015 005	SCREW,DOT	3*6CBTS(S)-B		20	
	105	00D 473 7500 015	SCREW	3*8CBTS(P)-Z		16	
	106	00D 473 7500 044	SCREW	3*8CBTS(P)-B		5	
	108	00D 473 7501 014	SCREW	3*14CBTS(P)-Z		8	
	109	00D 477 0064 107	SCREW	FIXING SCREW	For JP	19	
	109	00D 477 0064 107	SCREW	FIXING SCREW	For E2,EK	18	
	109	00D 477 0064 107	SCREW	FIXING SCREW	For E3	21	
	110	00D 477 0263 018	SCREW , DOT	3P SWELLING SCREW		2	
	112	00D 473 7527 001	SHIEL CUSHION	3*8CPTS(P)-B	For JP	2	
	-		SNAP RIVET	KRE1A005	For E2,EK	4	

## PACKING VIEW

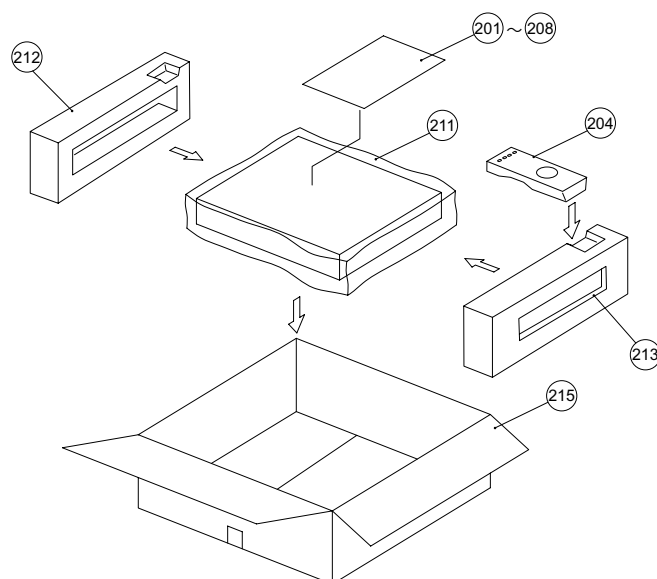

**Note:** The symbols in the column "Remarks" indicate the following destinations.


JP : Japan model  
E3 : U.S.A. & Canada model  
E2 : Europe model  
EK : U.K. model

## PARTS LIST OF PACKING & ACCESSORIES

Ref.No.	Part No.	Part Name	Remarks	Q'ty	New
201	00D 505 0038 030	BAG , POLY	CPB1061Y	1	
202	00D 511 4046 104	MANUAL , INSTRUCTION	CQX1A934Z	1	*
202	00D 511 4048 005	MANUAL , INSTRUCTION	CQX1A935Z	1	*
202	00D 511 4133 101	MANUAL , INSTRUCTION	CQX1A936Y	1	*
202	00D 511 4122 109	MANUAL , INSTRUCTION	CQX1A936Z	1	*
202	00D 511 4108 000	MANUAL , INSTRUCTION	CQX1A937Z	1	*
203	00D 515 0918 209	SHEET , SERVICE	CQE1A196Z	1	
203	00D 515 0921 306	LIST , S.S (EX)	CQE1A226Z	1	
204	00D 399 0871 003	REMOCON(RC-936)	CARTADVM51RC936	1	*
204	00D 399 0923 003	REMOCON(RC-966)	CARTADVM51RC966	1	*
205	-	BATTERY	HABAAM1.5V	2	
206	00D 203 0380 002	RCA CABLE 1M (YELLOW)	CJS4M022Z	1	
207	00D 231 0922 009	ANT , AM LOOP	CSA1A025Z	1	
208	00D 395 0028 003	FM 1 POLE ANT	CSA1A024Z	1	
209	00D 515 0919 004	WARRANTY CARD	CQE1A194Z	1	
209	-	CARD , WARRANTY	CQE1A224Z	1	
210	00D 517 1442 084	LABEL , POS(S)	CQT1A240X	2	
210	-	LABEL , POS(EK)	CQT1A240Y	2	
210	-	LABEL , POS(E2)	CQT1A240Z	2	
211	00D 505 0335 005	BAG , POLY(SET)	CPB1A177Z	1	
212	00D 502 1075 006	PAD , SNOW(L)	CPS1A667	1	*
213	00D 502 1076 005	PAD , SNOW(R)	CPS1A668	1	*
215	00D 501 2258 023	CASE , CARTON	CPG1A769X	1	*
215	00D 501 2258 010	CASE , CARTON	CPG1A769Y	1	*
215	00D 501 2258 007	CASE , CARTON	CPG1A769Z	1	*
217	00D 513 3956 000	LABEL , SERIAL NO	CQB1A622	1	
*	00D 505 0360 009	POLY BAG	CPB1A162Z	1	
*	00D GEN 6295	LABEL , YEAR	CQB1A625Z	1	
*	-	LABEL , CONTROL	CQB1A627	2	
*	00D 513 3979 003	SHEET , RATING(S)	CQB1A657Z	1	
*	00D 513 3981 004	SHEET , RATING(E3)	CQB1A658Z	1	
*	00D 513 3980 005	SHEET , RATING(E2/EK)	CQB1A659Z	1	
*	00D 513 3632 007	LABEL , CAUTION	CQB1A661Z	1	
*	00D 513 3639 000	LABEL , NOTICE(FCC)	CQB1A662Z	1	
*	00D 513 3918 200	LABEL , NOTICE	CQB1A663Z	1	
*	00D 513 3927 000	LABEL , UL/REGION	CQB1A664Z	1	
*	00D 513 3953 003	LABEL , (WMA/XODAK)	CQB1A665Z	1	
*	00D 513 3959 007	LABEL , CE	CQB1A666Z	1	
*	00D 517 1482 028	LABEL , UPC(E3)	CQT1A240W	2	

## NOTE FOR SCHEMATIC DIAGRAM

### 1. WARNING:

Parts marked with this symbol  have critical characteristics.

Use ONLY replacement parts recommended by the manufacturer.

### 2. CAUTION:

Before returning the unit to the customer, make sure you make either (1) a leakage current check or (2) a line to chassis resistance check. If the leakage current exceeds 0.5 milliamps, or if the resistance from chassis to either side of the power cord is less than 460 kohms, the unit is defective.

### 3. WARNING:

DO NOT return the unit to the customer until the problem is located and corrected.

### 4. NOTICE

ALL RESISTANCE VALUES IN OHM. k=1,000 OHM

M=1,000,000 OHM


ALL CAPACITANCE VALUES IN MICRO FARAD.

p=MICRO-MICRO FARAD

EACH VOLTAGE AND CURRENT ARE MEASURED AT NO SIGNAL INPUT CONDITION.

CIRCUIT AND PARTS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE.

## 配線図について


 印の部品は安全を維持するために重要な部品です。従って交換時は必ず指定の部品を使用してください。

### 注)

1. 指定なき抵抗値は  $\Omega$ 、k は  $k\Omega$ 、M は  $M\Omega$  を示す。
2. 指定なきコンデンサーの値は  $\mu F$ 、p は  $pF$  を示す。
3. 各部の電圧は無信号の値を示す。
4. この配線図は基本配線図です。改良等のため変更することがありますのでご了承ください。


————— SIGNAL LINE

————— SIGNAL LINE

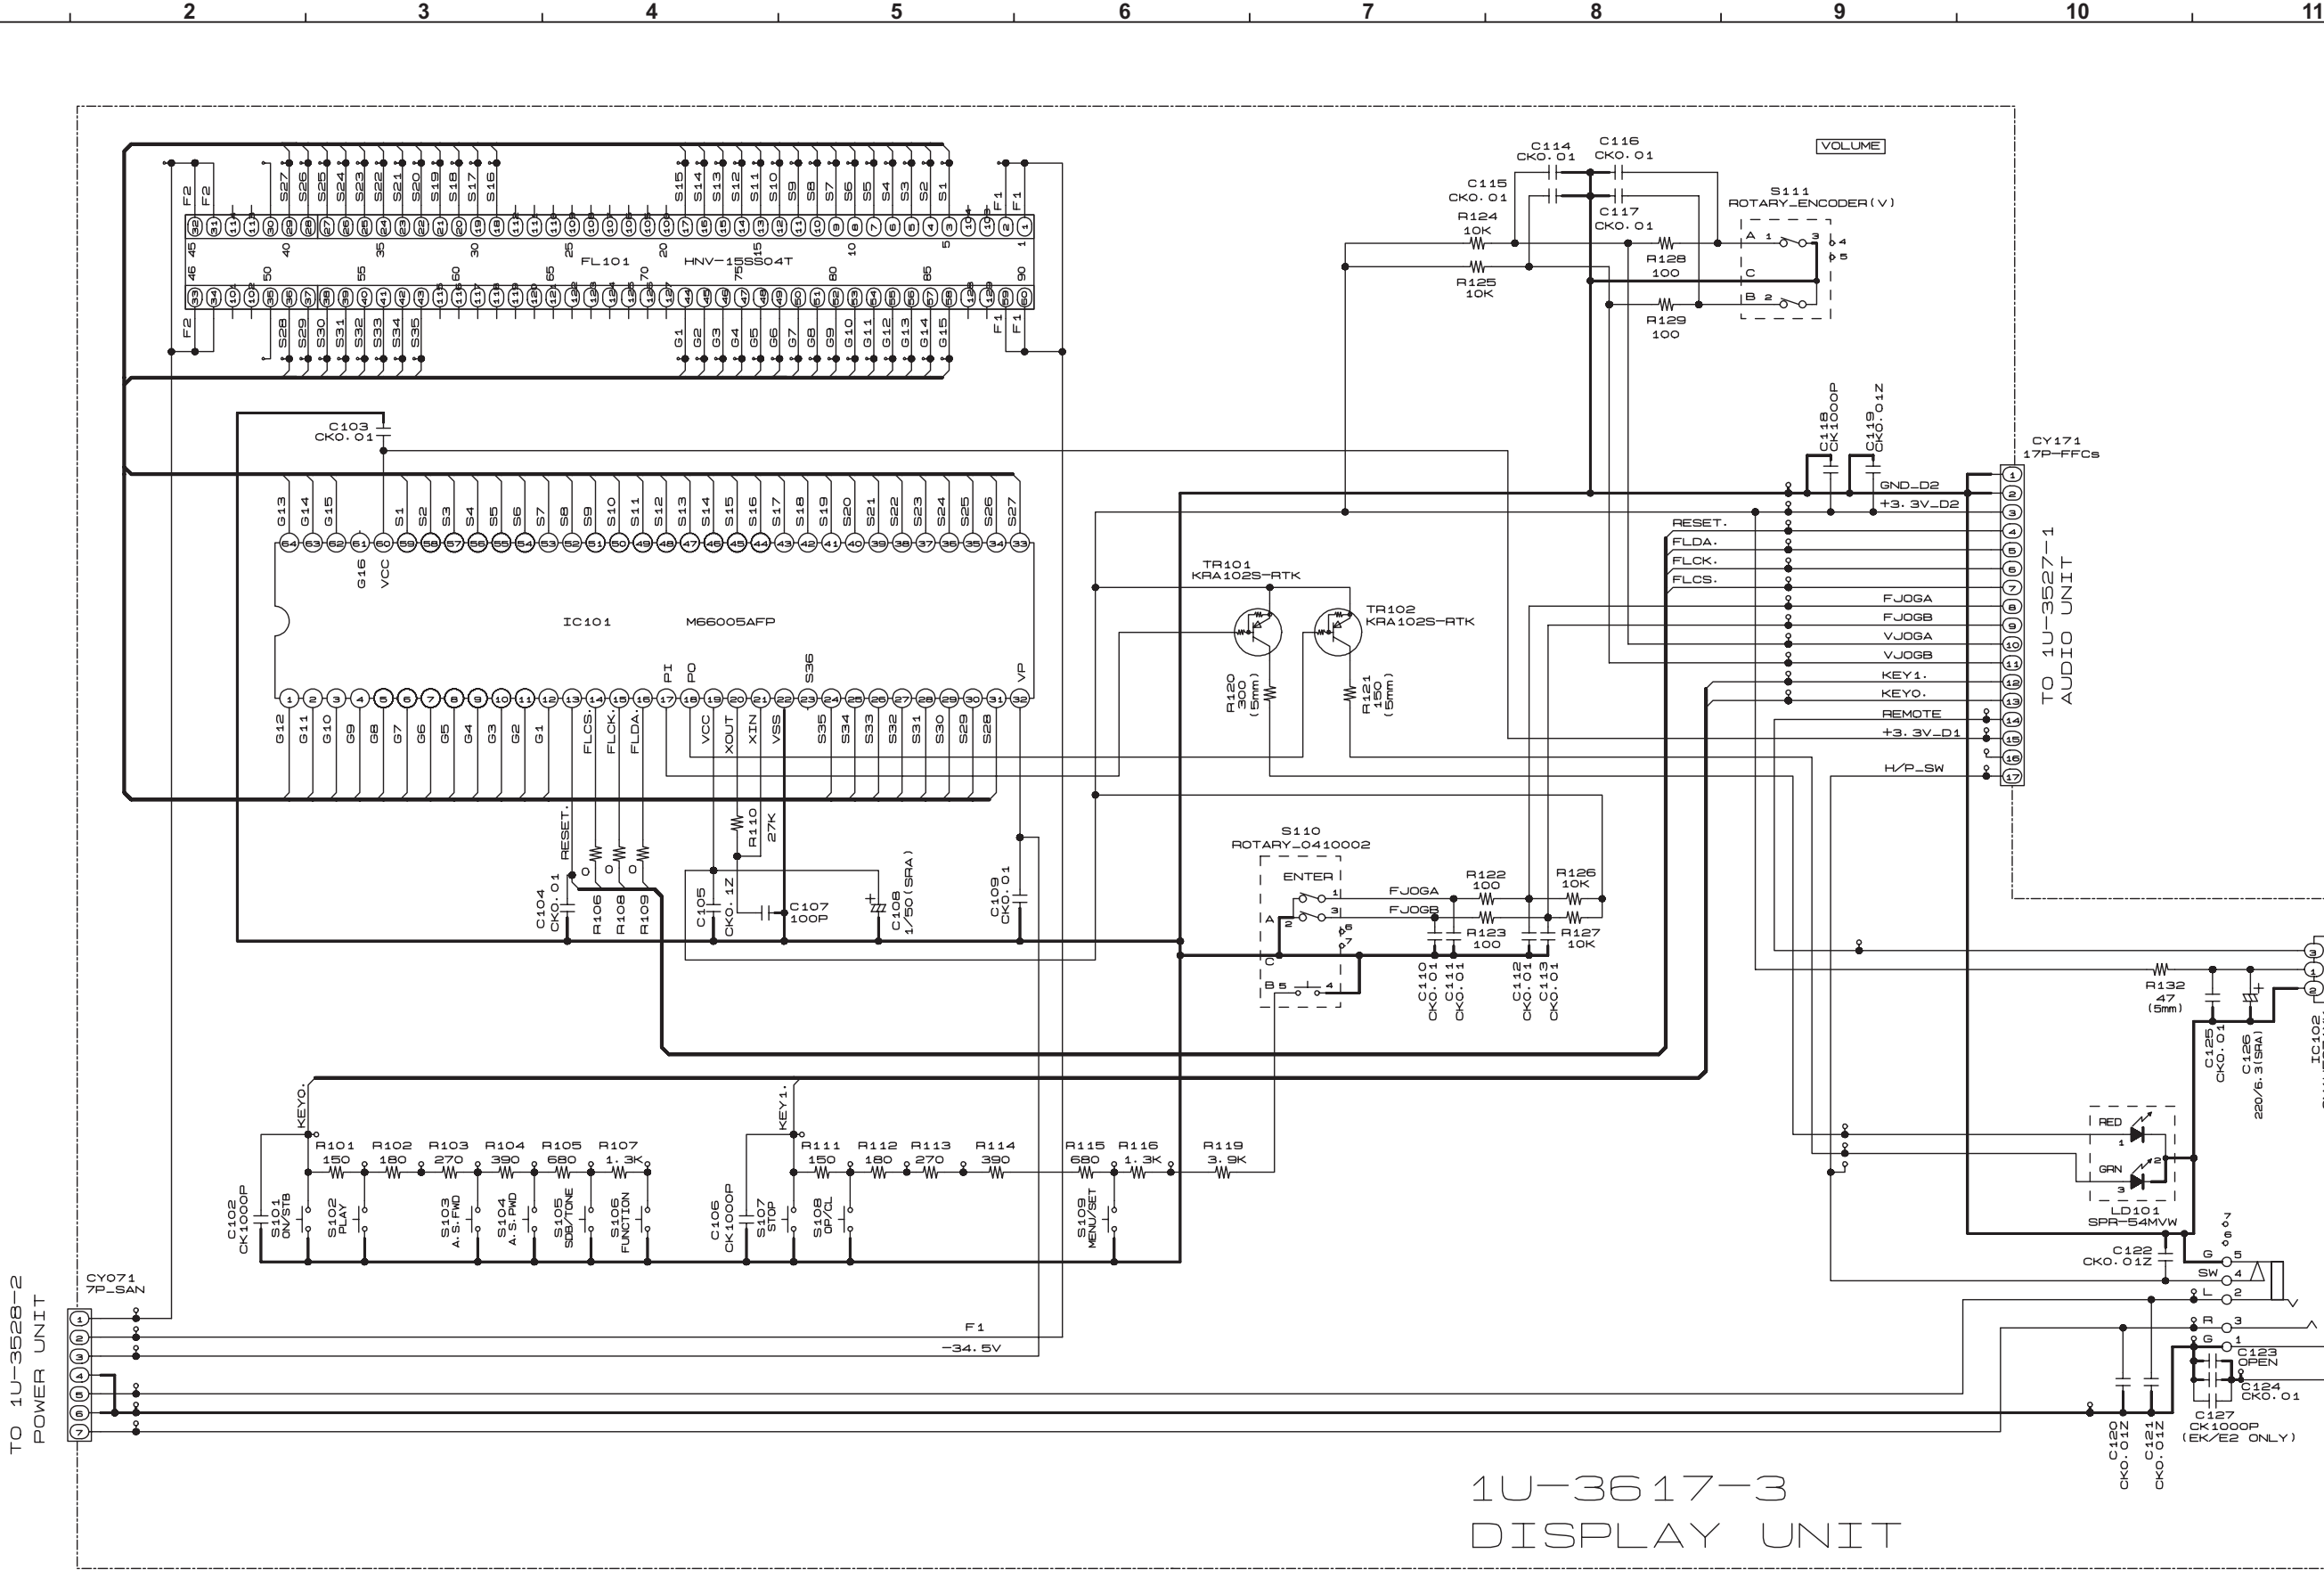


SCHEMATIC DIAGRAMS (1/15)  
1U-3617-3 DISPLAY UNIT  
(For ALL MODEL)











A vertical line with tick marks and labels A, B, C, D, E, F, G, H from top to bottom.

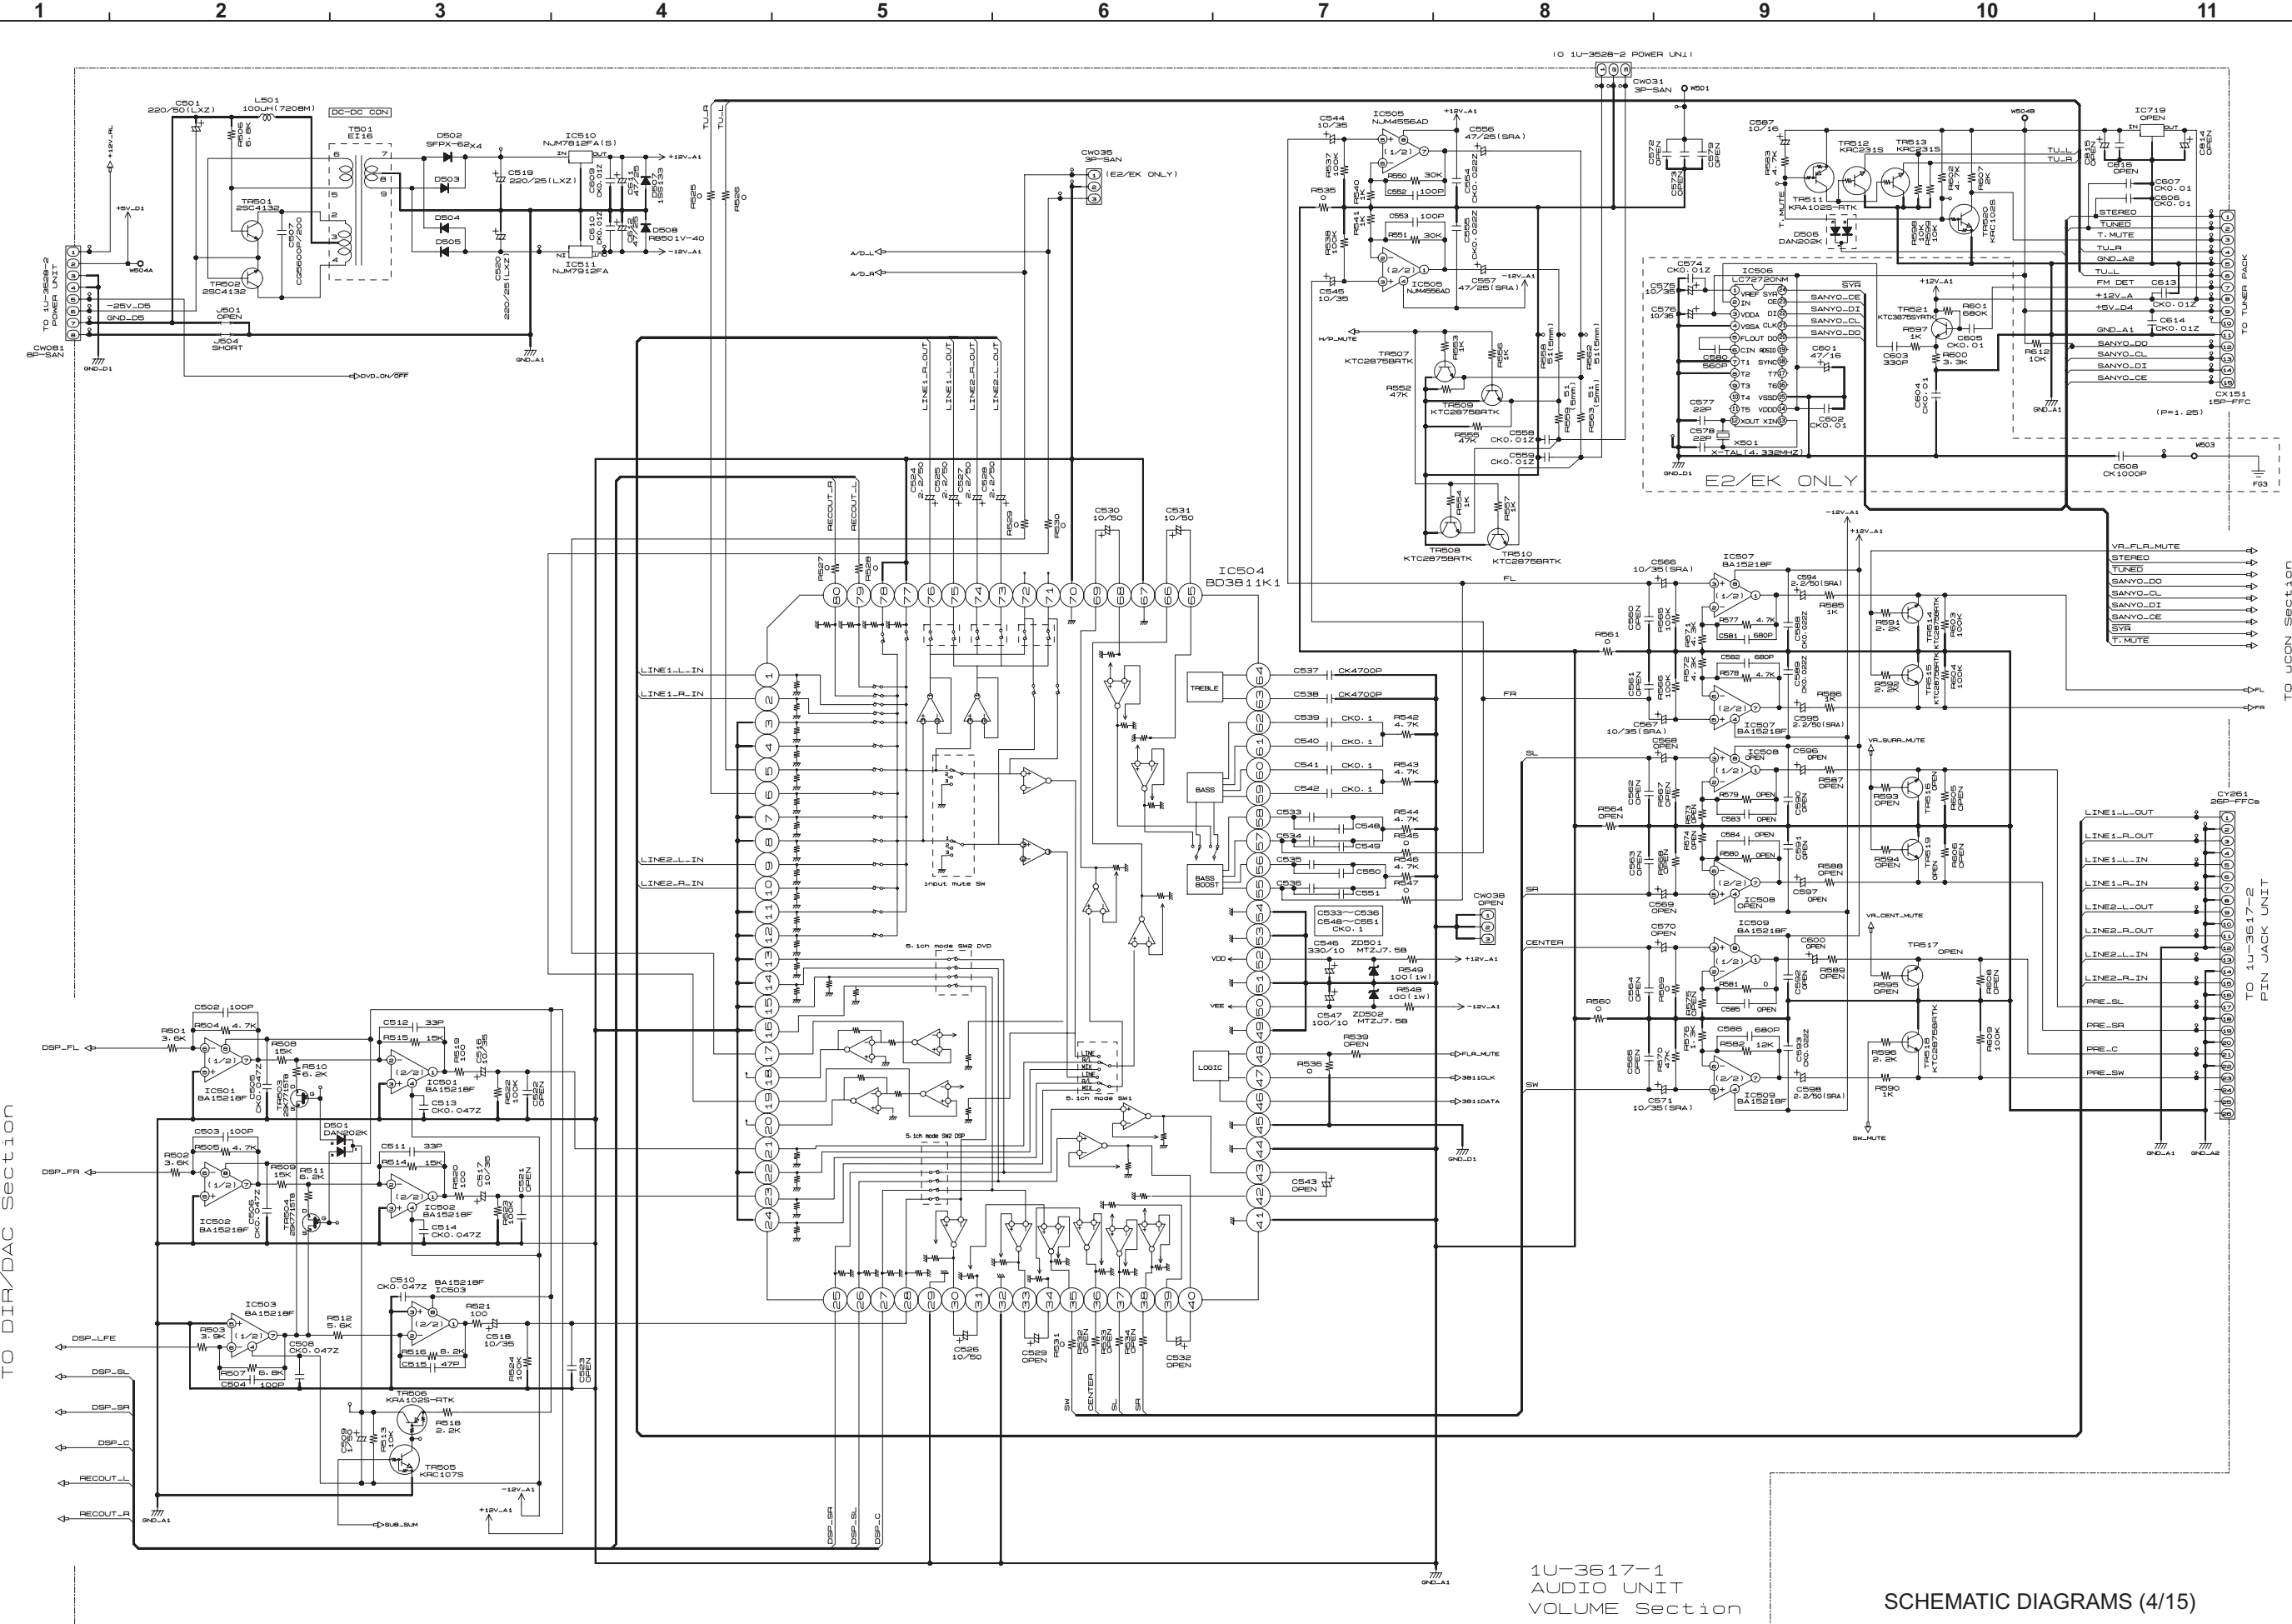


TO DIR/DAC Section


1U-3617-1  
AUDIO UNIT  
VOLUME Section

SCHEMATIC DIAGRAMS (4/15)  
1U-3617-1 AUDIO UNIT (2/3)  
VOLUME Section  
(For E2/EK MODEL)









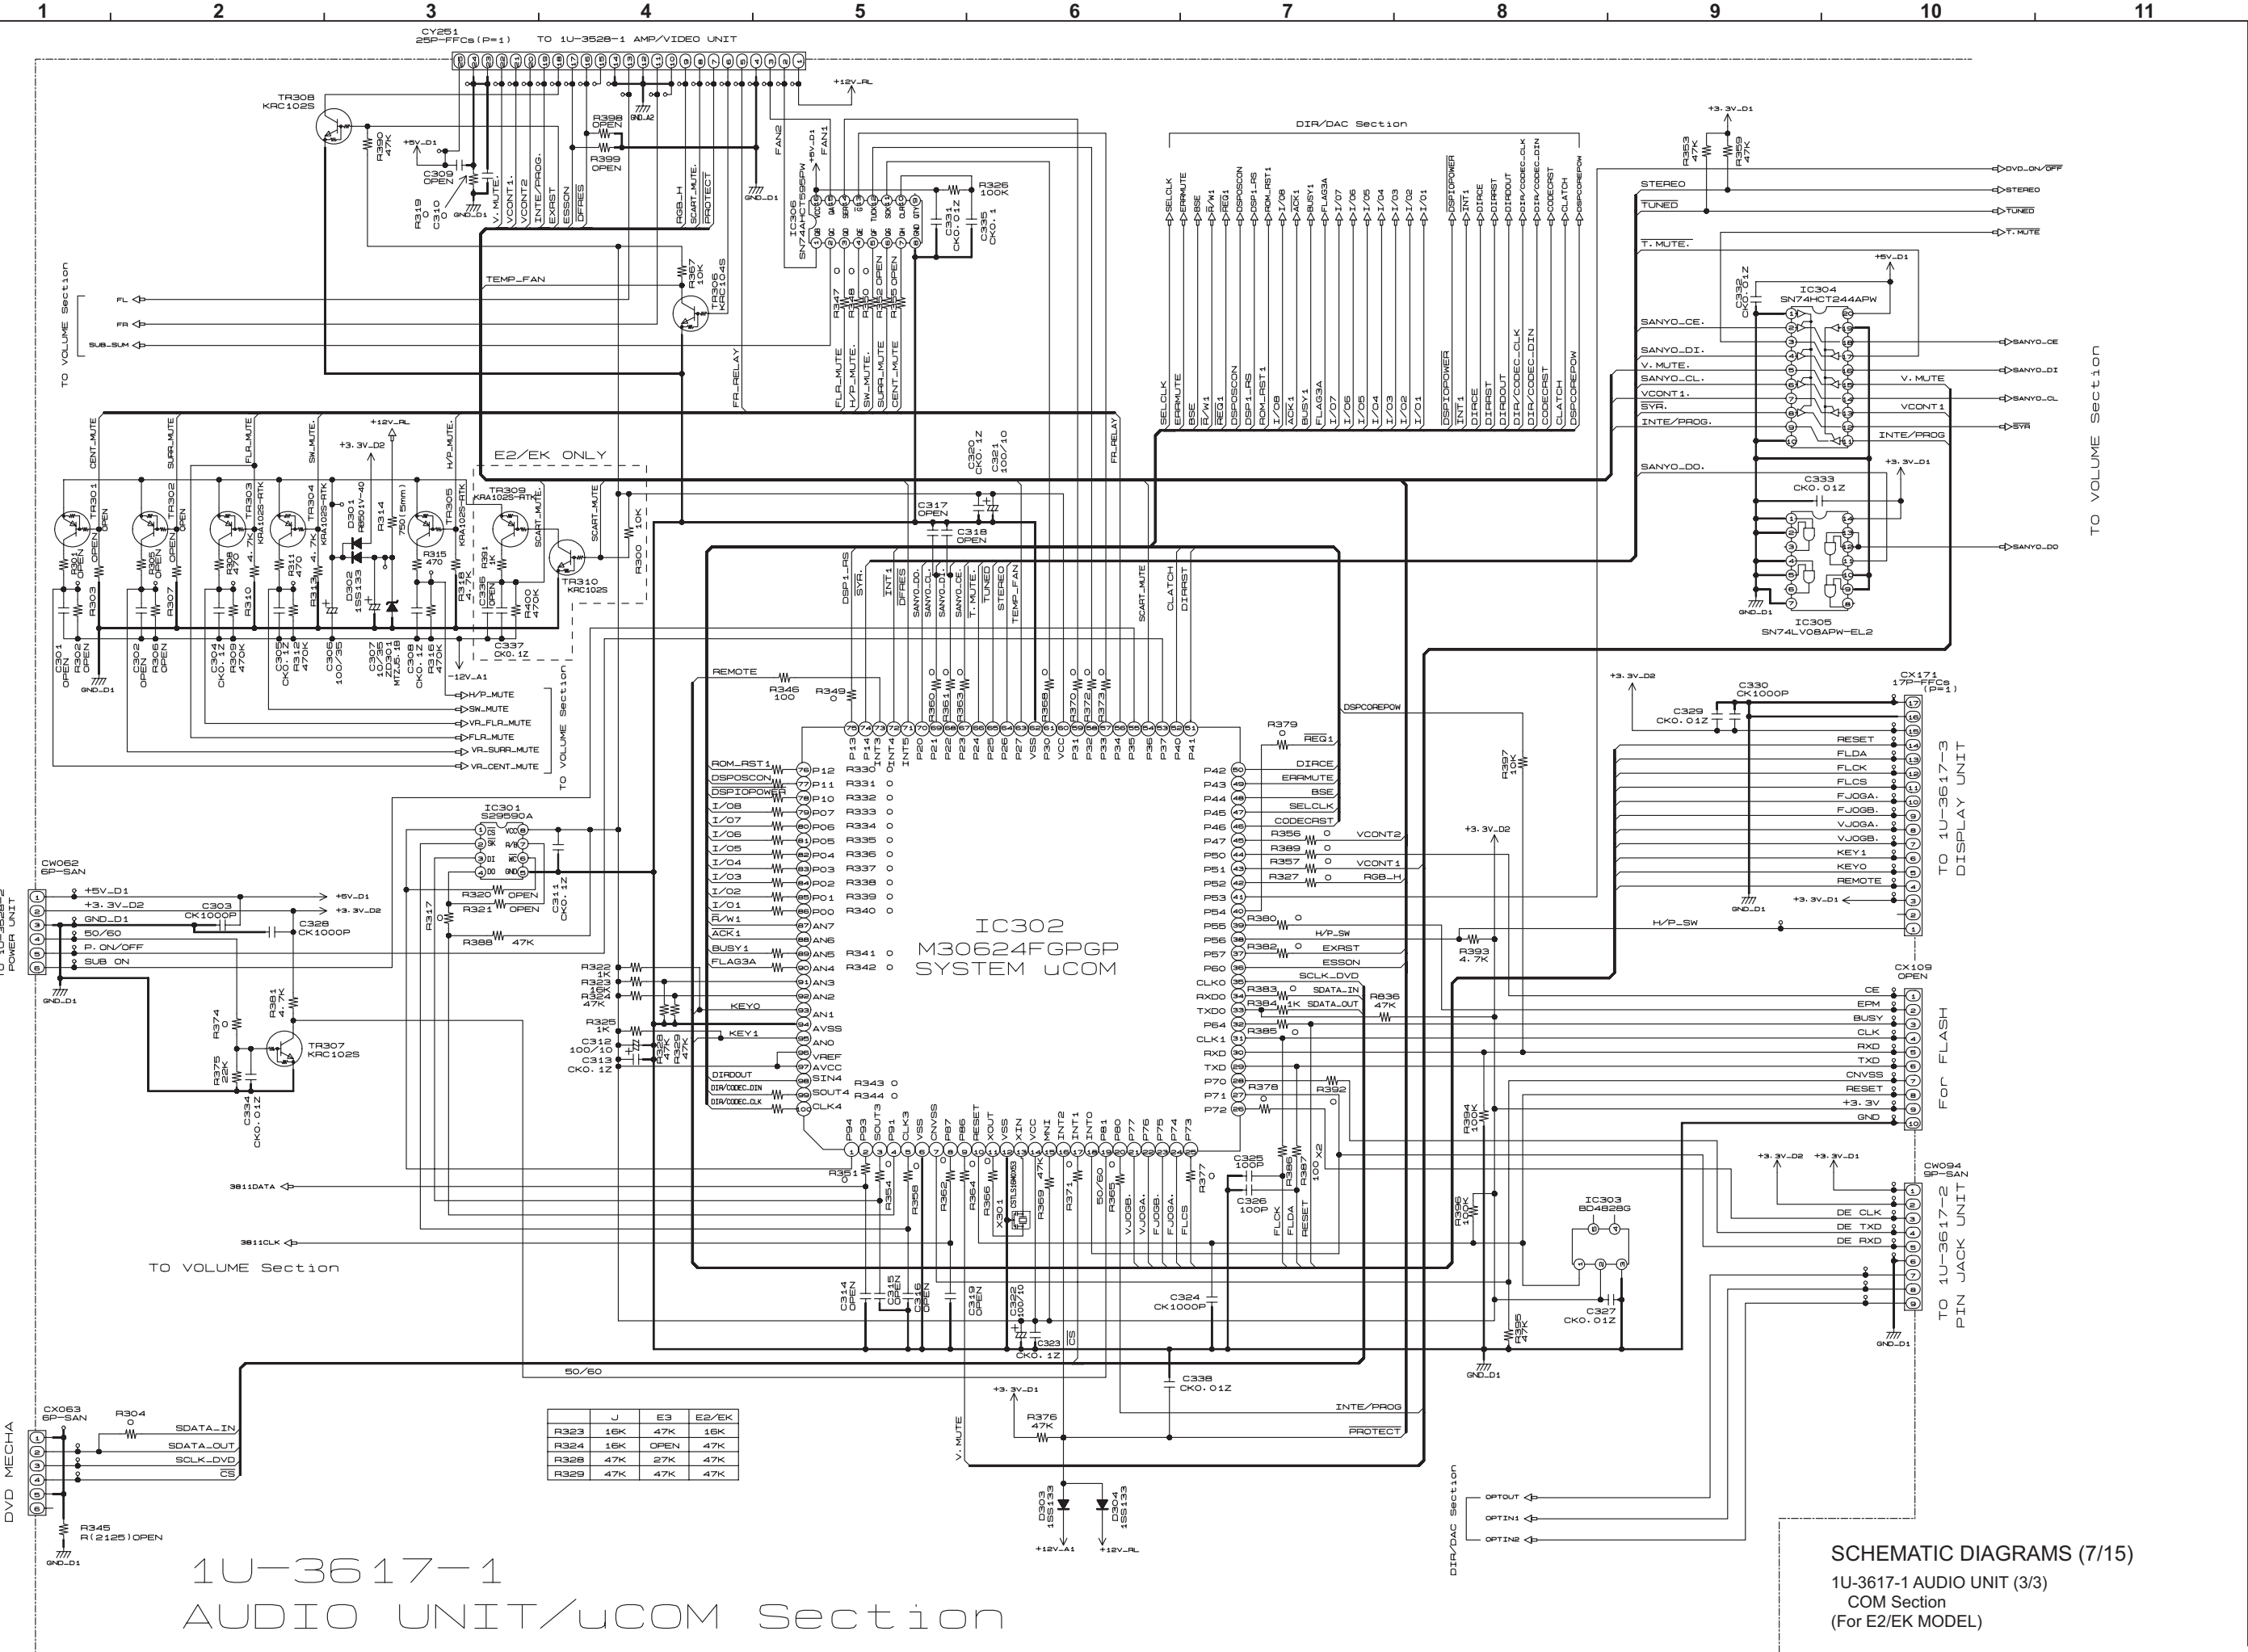


SCHEMATIC DIAGRAMS (7/15)  
1U-3617-1 AUDIO UNIT (3/3)  
COM Section  
(For E2/EK MODEL)

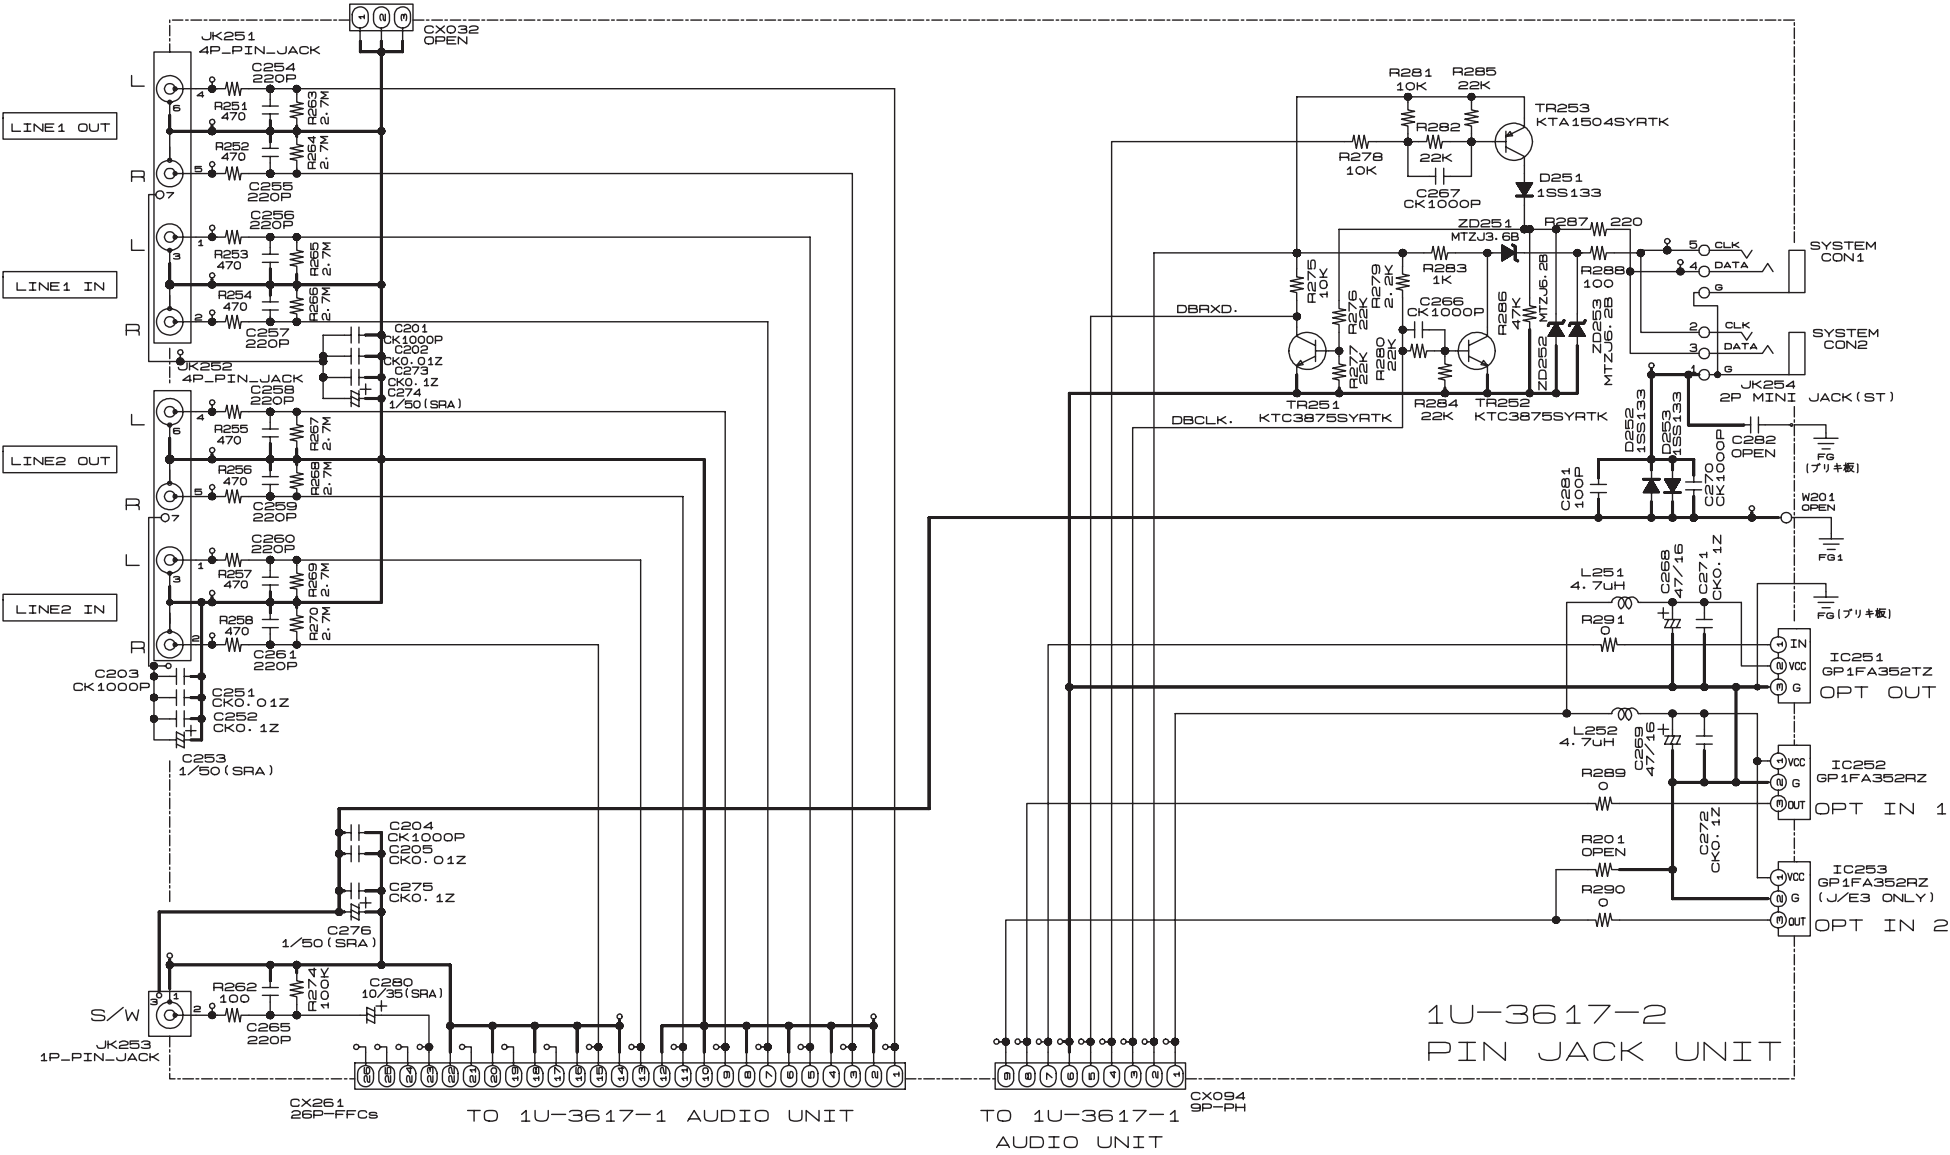

SCHEMATIC DIAGRAMS (8/15)  
1U-3617-2 PIN JACK UNIT  
(For E3/JAPAN MODEL)

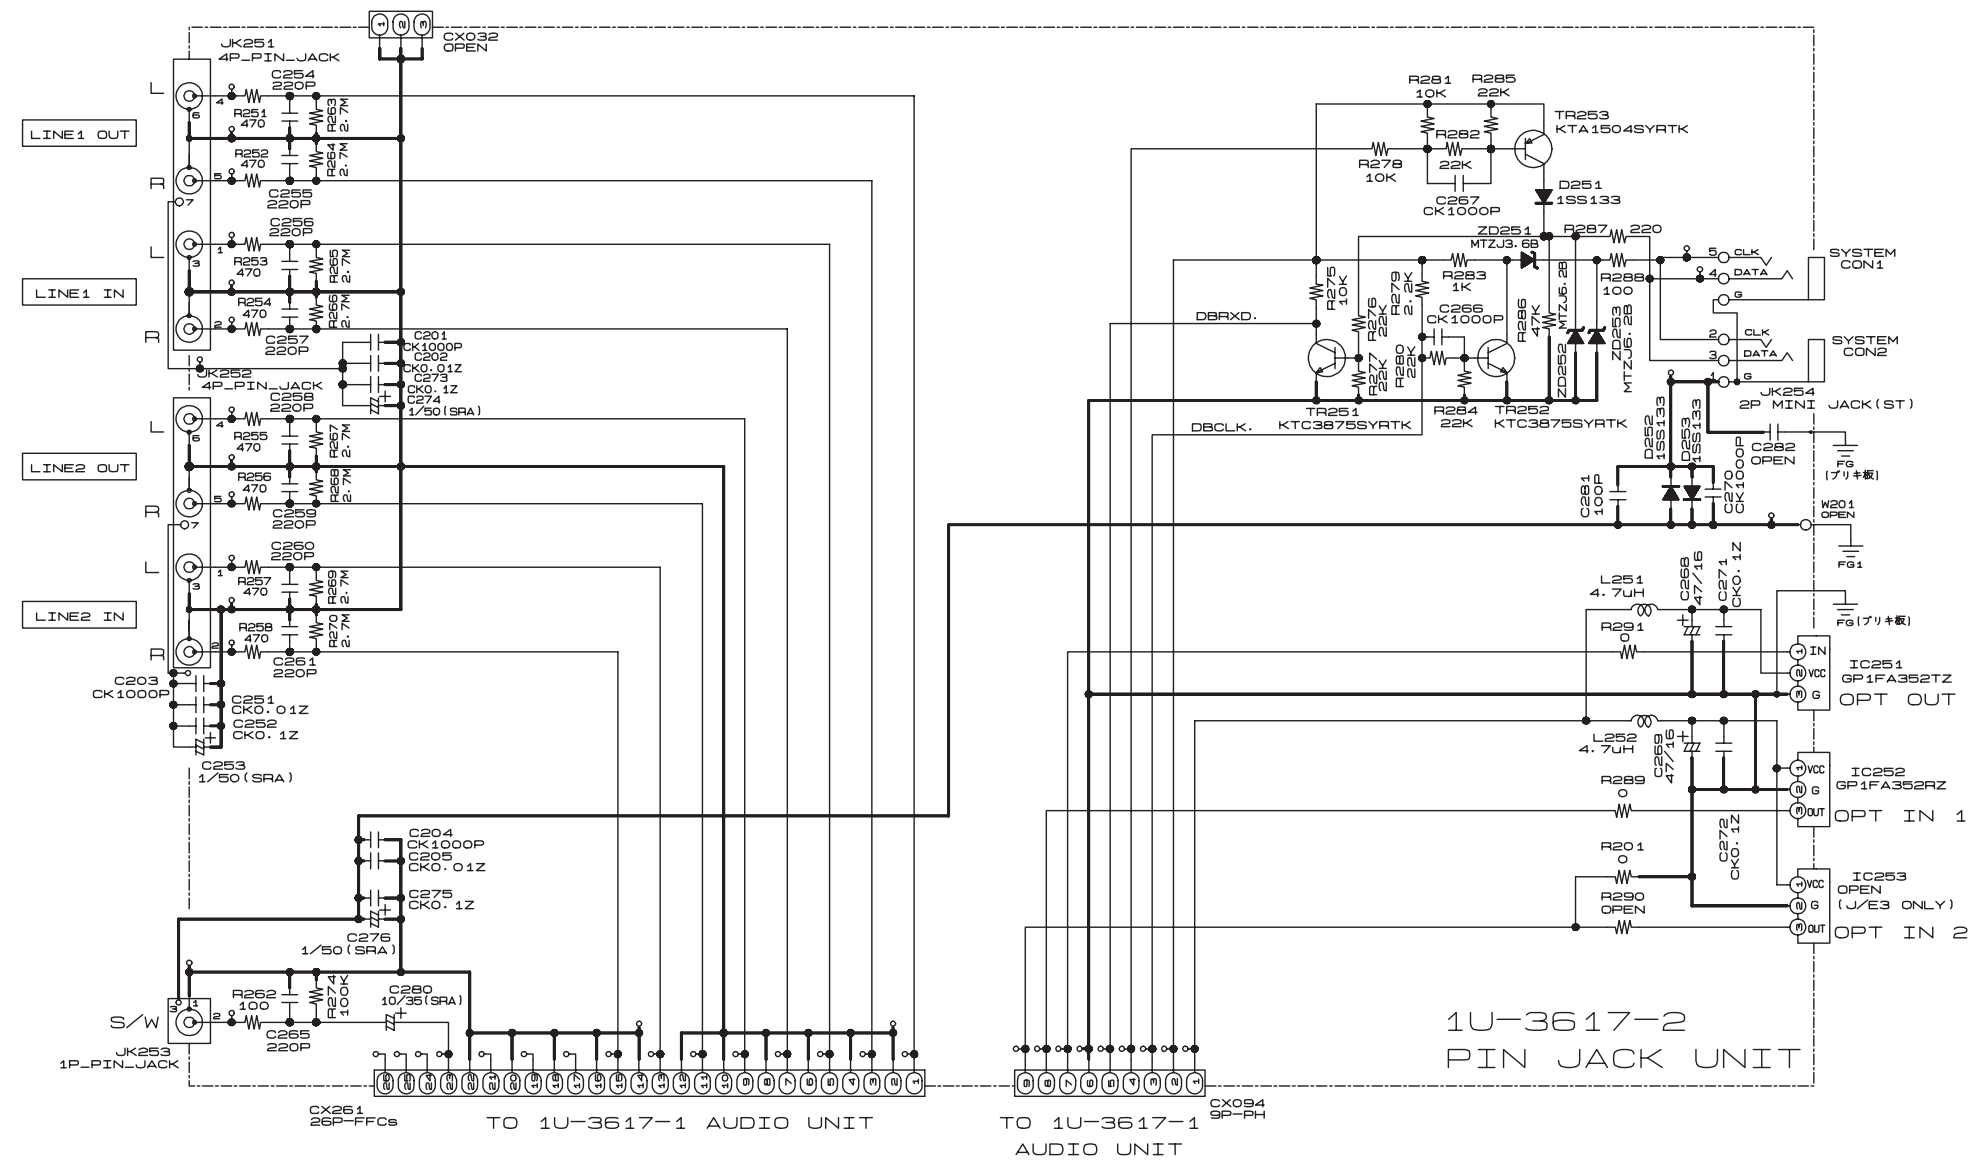


SCHEMATIC DIAGRAMS (9/15)  
1U-3617-2 PIN JACK UNIT  
(For E2/EK MODEL)

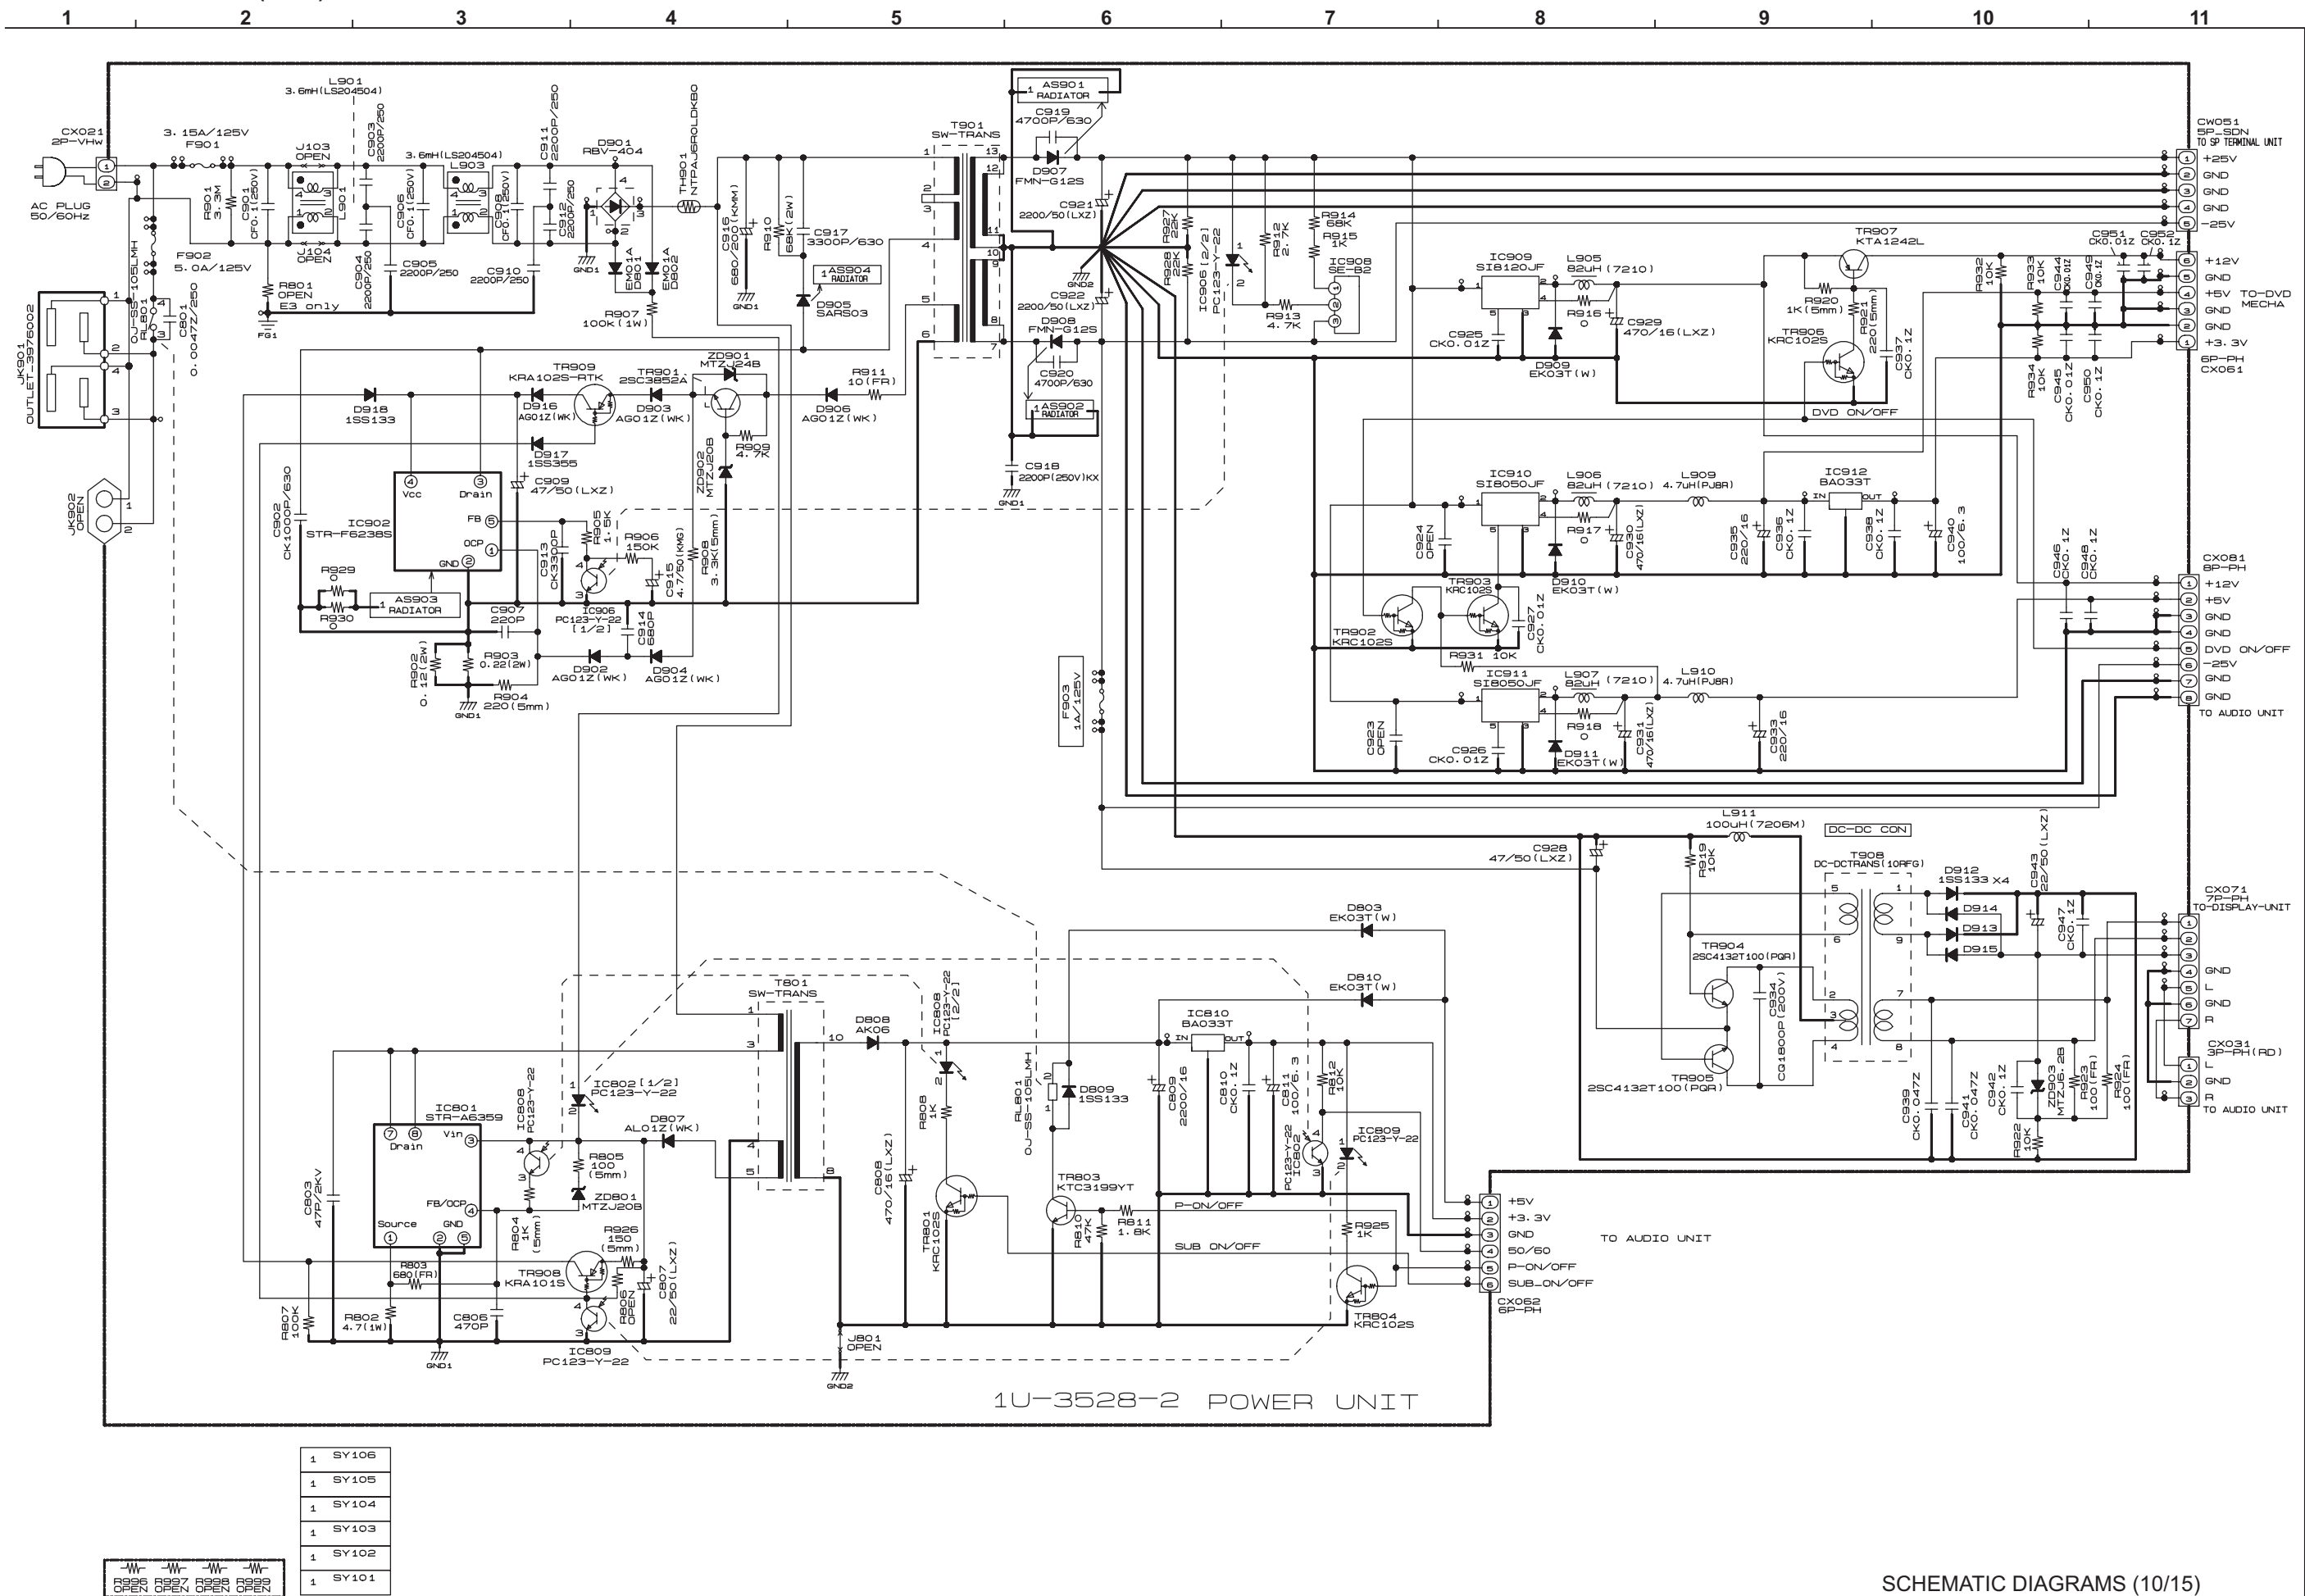




SCHEMATIC DIAGRAMS (10/15)  
1U-3528-2 POWER UNIT  
(For JAPAN MODEL)









1	SY106
1	SY105
1	SY104
1	SY103
1	SY102
1	SY101

			
R996	R997	R998	R999
OPEN	OPEN	OPEN	OPEN

34

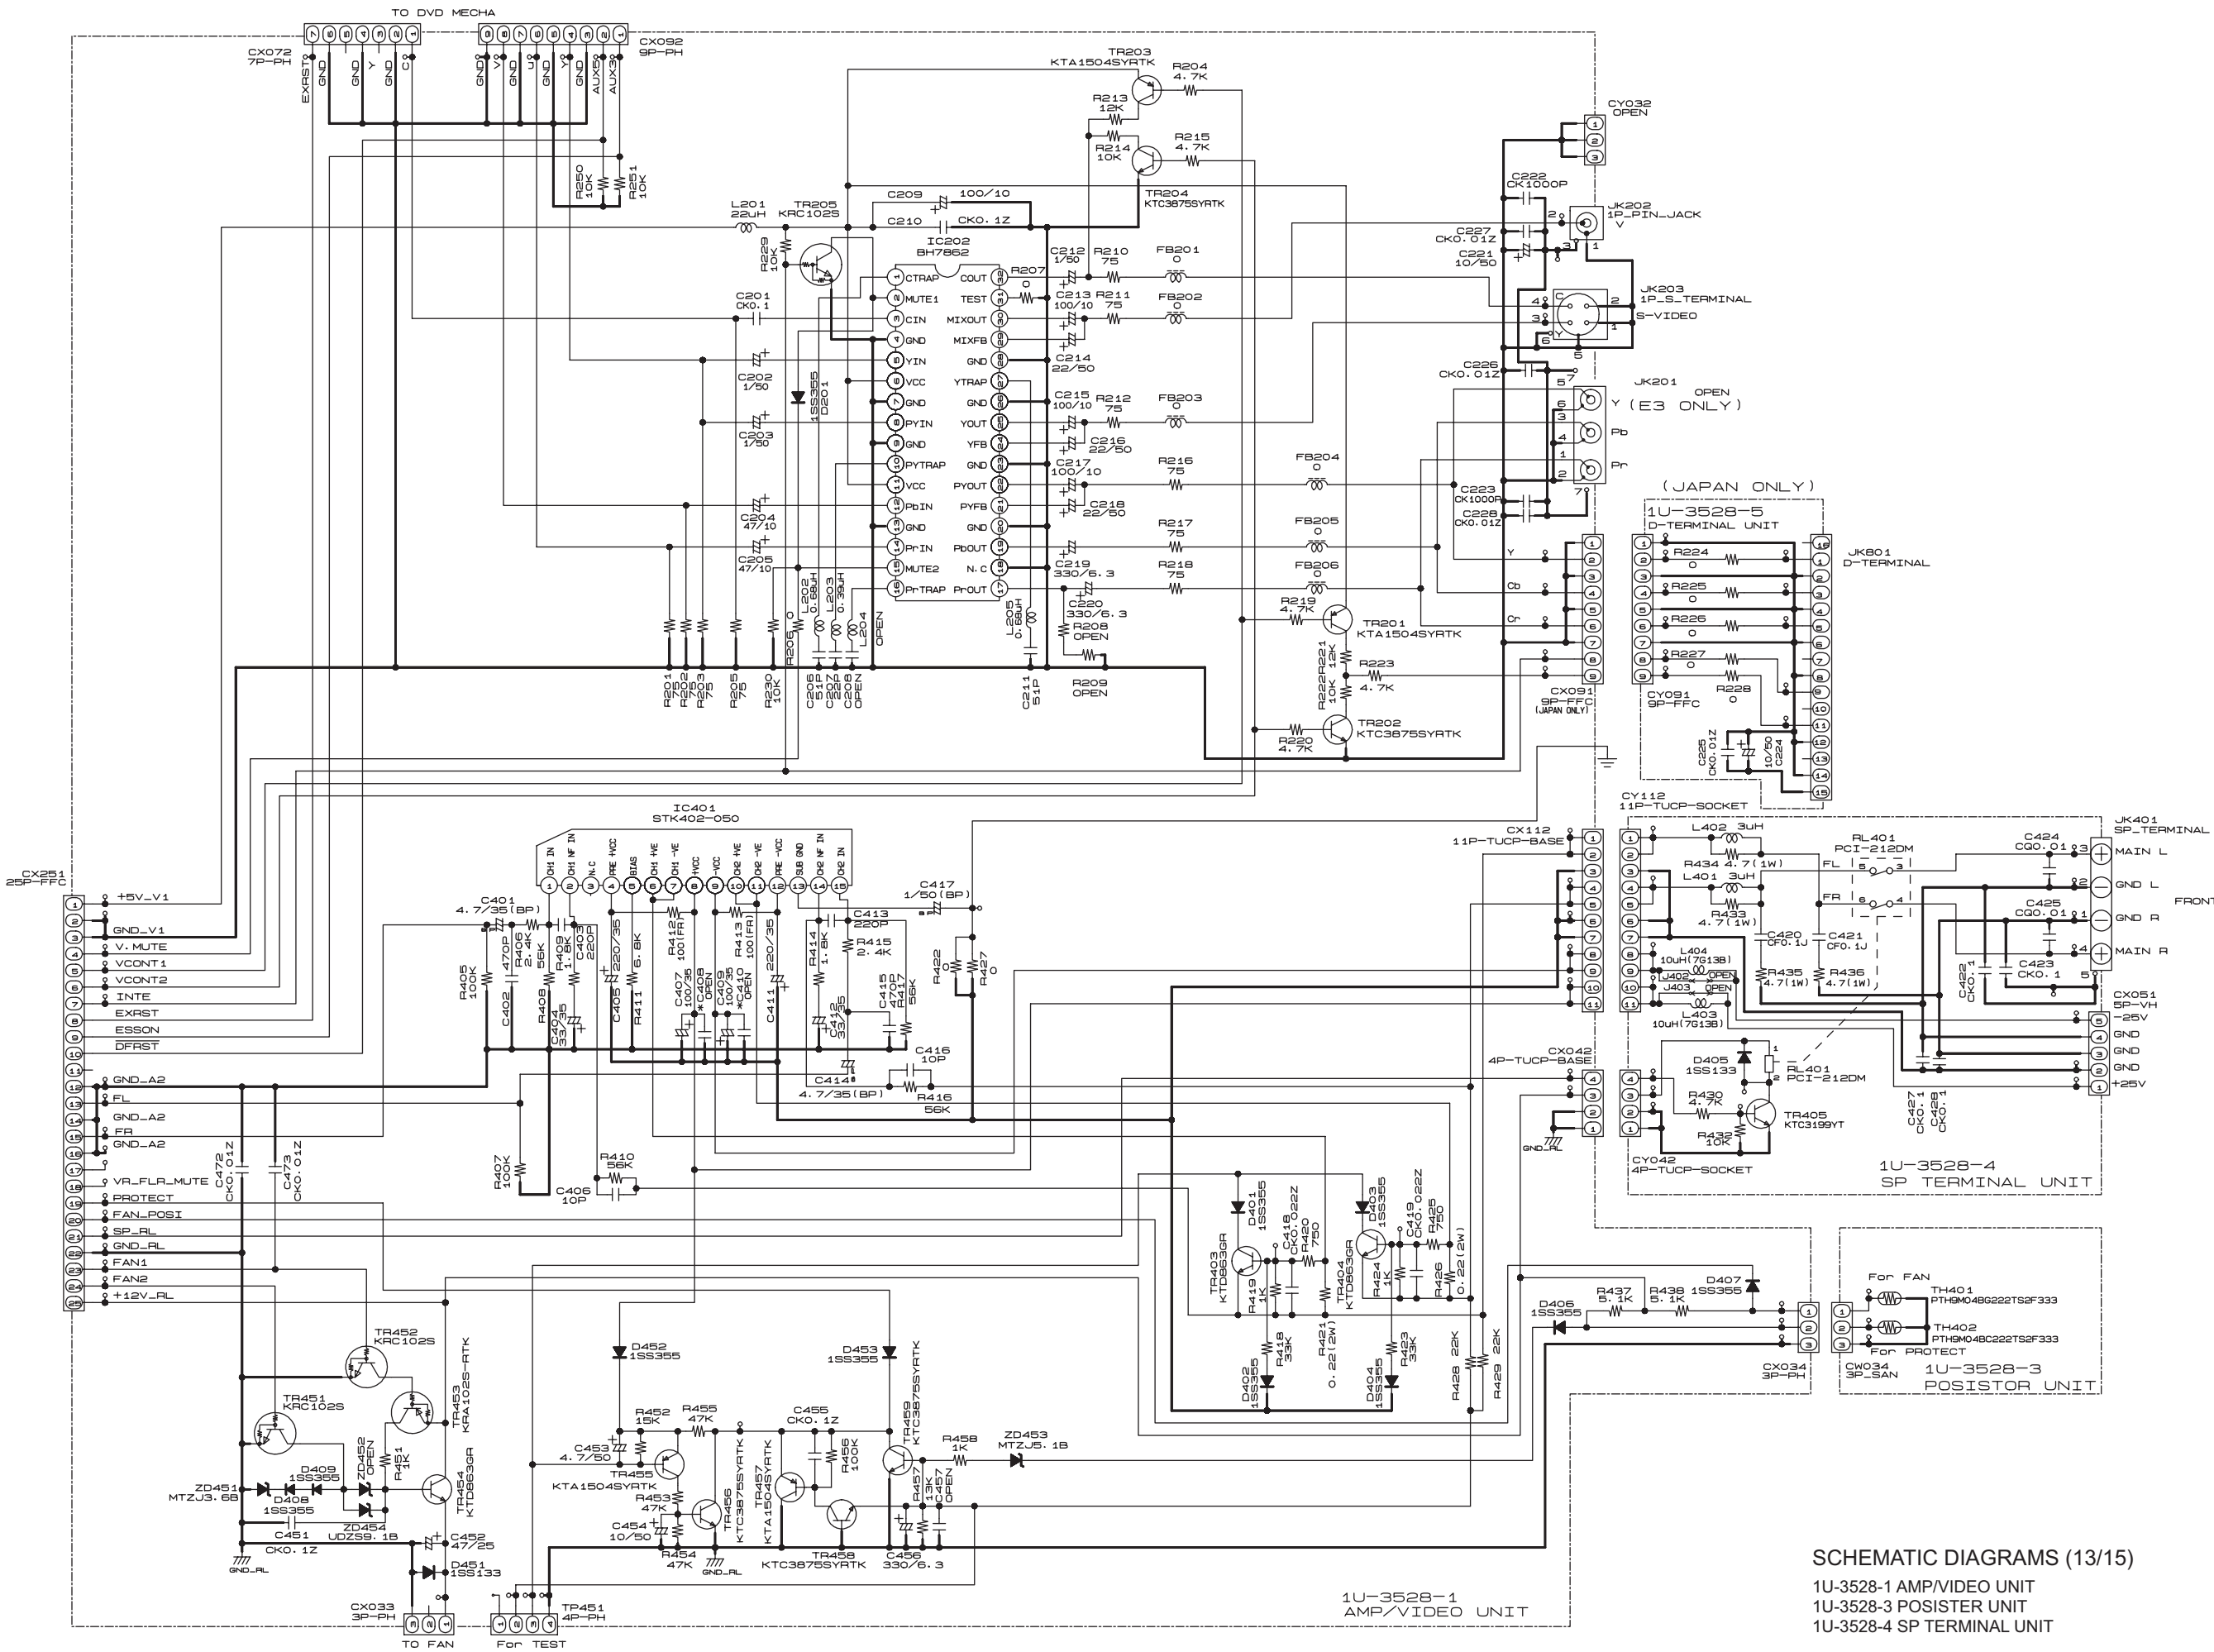


SCHEMATIC DIAGRAMS (13/15)  
1U-3528-1 AMP/VIDEO UNIT  
1U-3528-3 POSISTER UNIT  
1U-3528-4 SP TERMINAL UNIT  
(For JAPAN MODEL)

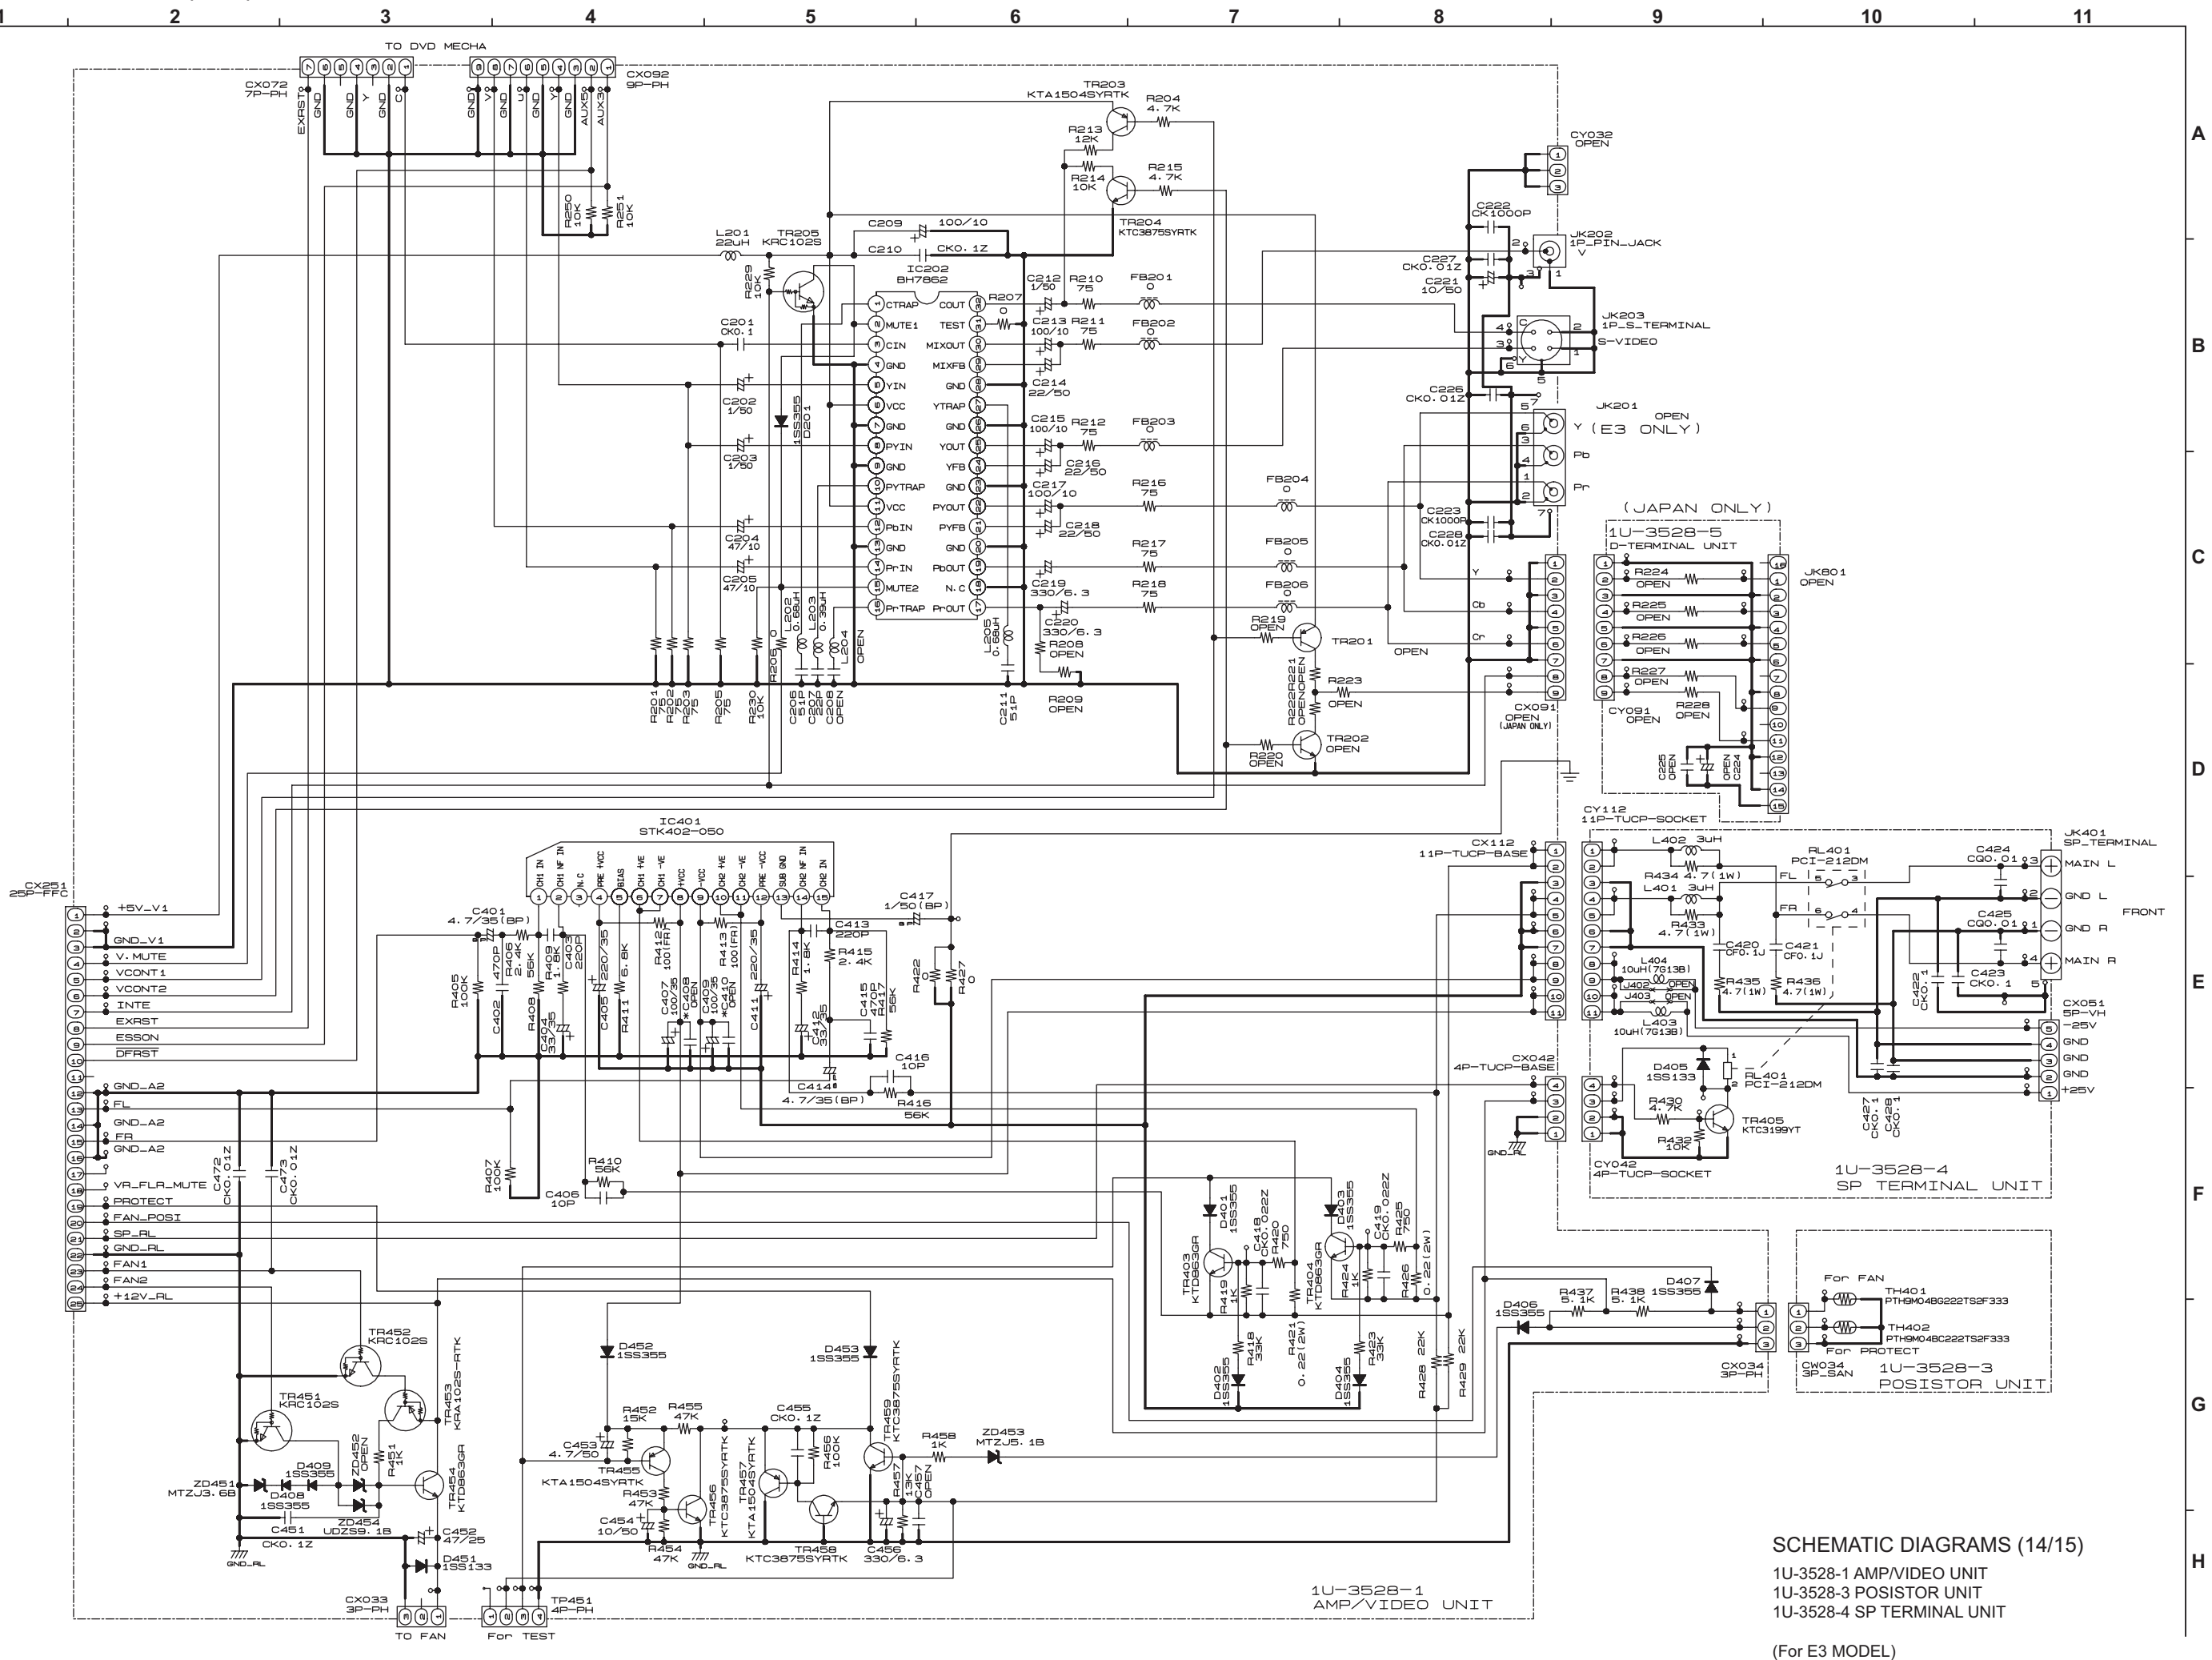

SCHEMATIC DIAGRAMS (14/15)  
1U-3528-1 AMP/VIDEO UNIT  
1U-3528-3 POSISTOR UNIT  
1U-3528-4 SP TERMINAL UNIT  
(For E3 MODEL)



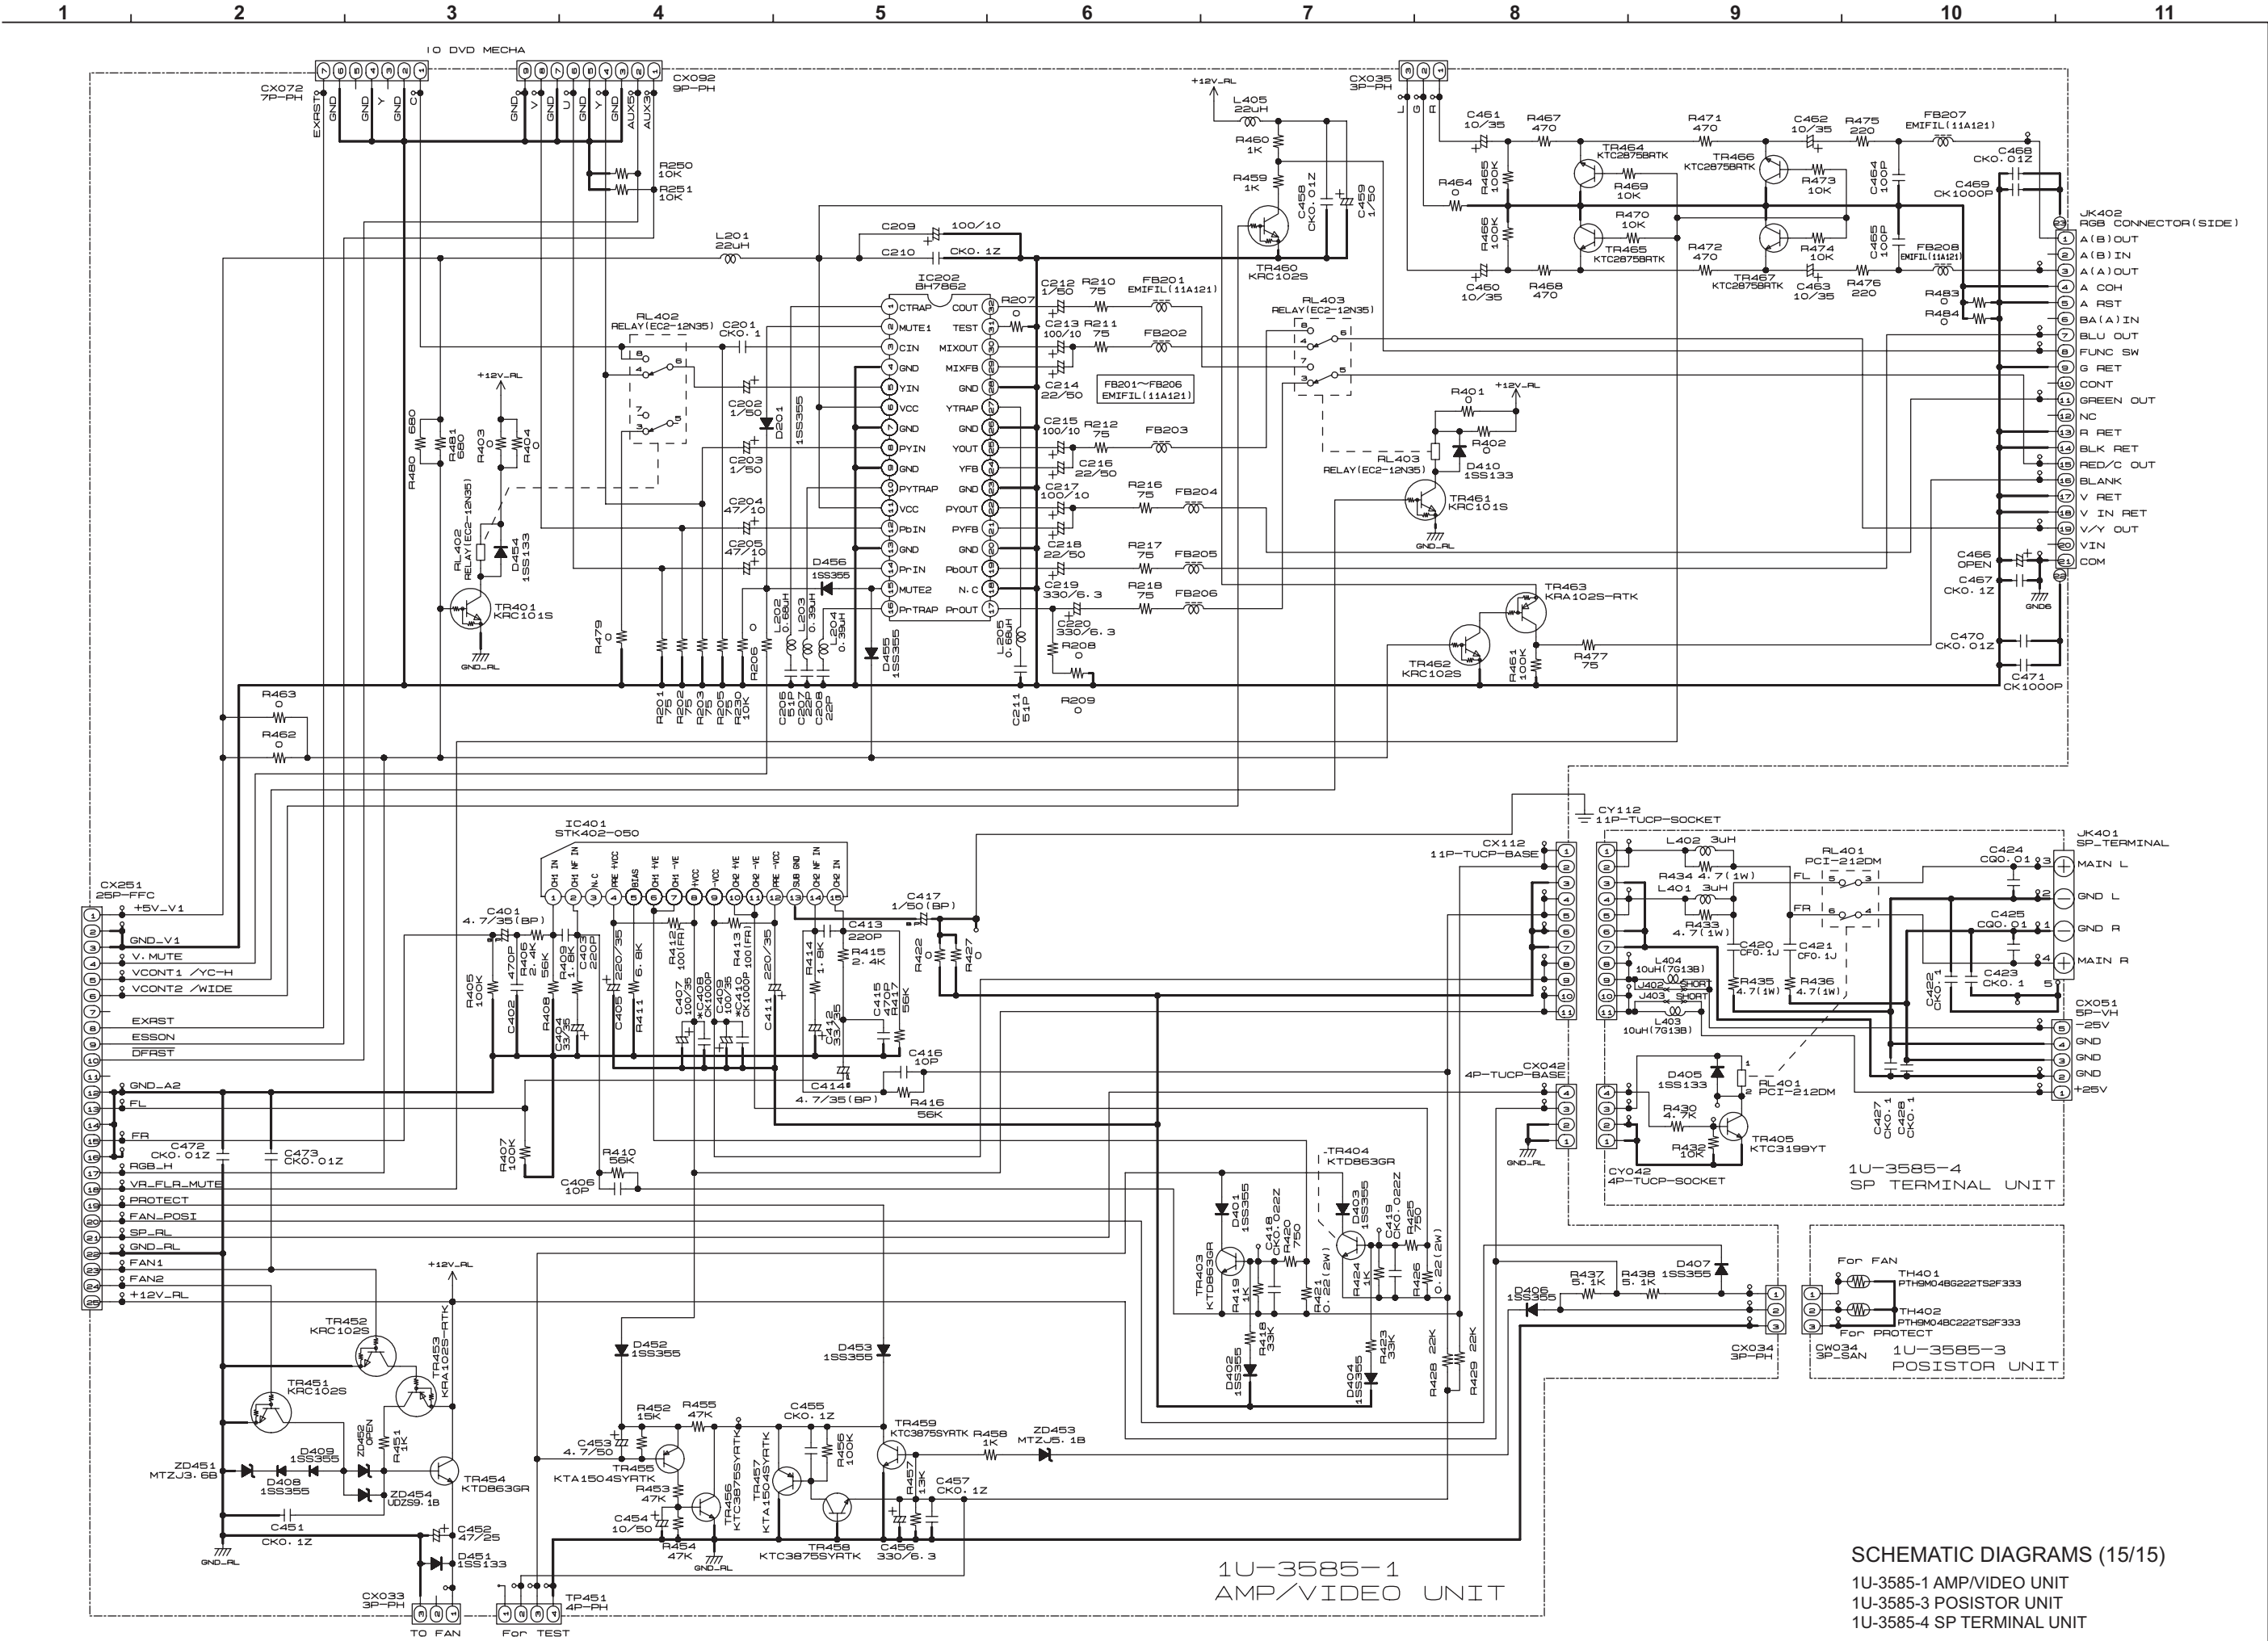

SCHEMATIC DIAGRAMS (15/15)  
1U-3585-1 AMP/VIDEO UNIT  
1U-3585-3 POSISTER UNIT  
1U-3585-4 SP TERMINAL UNIT  
(For E2/EK MODEL)