



SERVICEBLAD FÖR BATTERI-
ELIMINATOR TYP BE-92

SERIE 1 - 2

LUXOR/RADIO





OKTOBER 1967

BATTERIELIMINATOR TYP BE-92 ÄR AVSEDD ATT ANVÄNDAS
FÖR DRIFT AV 9 VOLTS TRANSISTORMOTTAGARE.

ANSLUTES TILL 220 VOLTS VÄXELSTRÖMSNÄT OCH LÄMNAR
EN UTGÅENDE STABILISERAD LIKSPÄNNING PÅ 9 VOLT.

TEKNISKA DATA

REGLERTRANSISTOR:	AC 120
STABILISERINGSDIOD:	ZF 9,1
NÄTLIKRIKTARE:	SELENLIKRIKTARE
EFFEKTFÖRBRUKNING I TOMGÅNG:	1,5 WATT
BELASTNINGSSTRÖM:	250 mA
FINSÄKRING:	450 mA
DIMENSIONER:	153x57x29 MM
NETTOVIKT:	0,6 KG

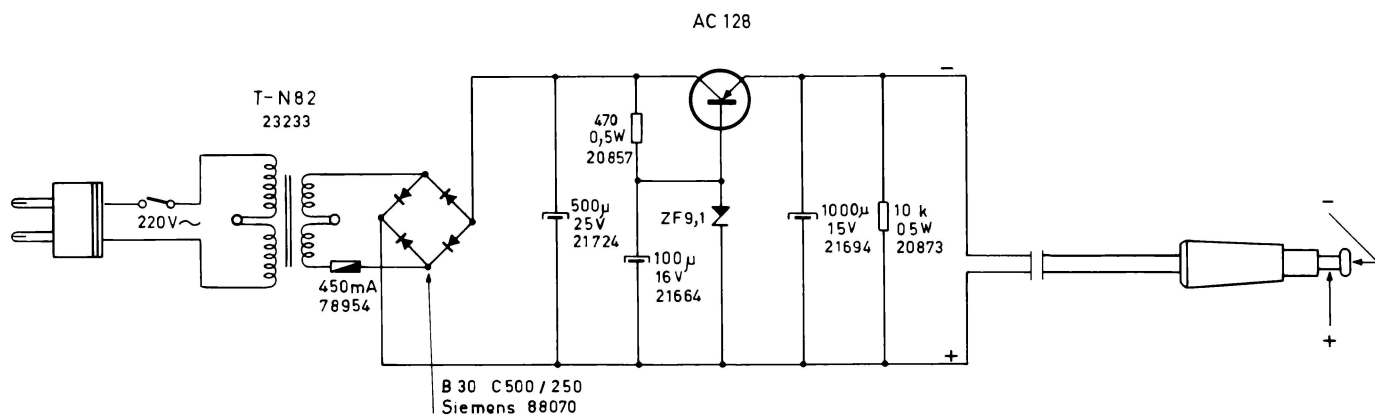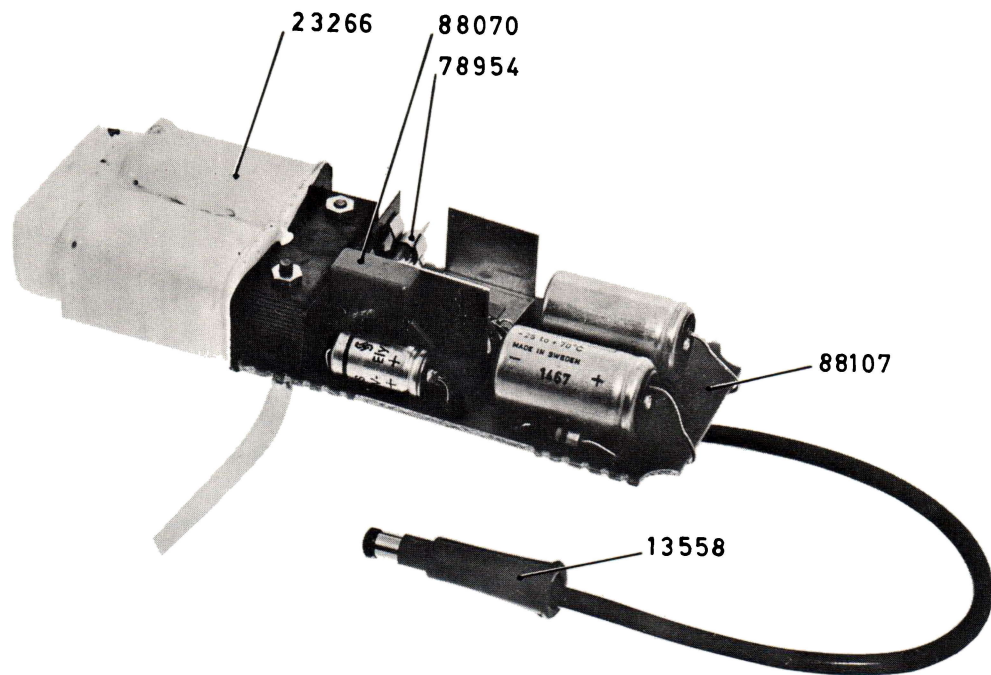

RESERVDELSLISTA

Vid beställning skall alltid uppgivas:
Benämning, detaljnummer, typ och serie.

BENÄMNING	DETALJ NR	
ANSLUTNINGSPROPP	13558	
STRÖMBRYTARE	16786	
NÄTTRANSFORMATOR T-M82	23266	
KÅPA	39189	
SLADDKLAMMER	78503	
FINSÄKRING 450 mA	78954	
SELENLIKRIKTARE B30 C500/250	88070	
KOPPLINGSPLATTA, NITAD	88107	
LOCK, NITAT	88777	
<u>SERIE 2</u>		
LIKA SERIE 1 MED ÄNDRING AV FÖLJANDE:		
LOCK	39160	