



SERVICEBLAD FÖR HÖGTALARE

TYP KH 820, KH 820 S

SERIE 1 - 2

LUXOR
RADIO




APRIL 1970

TEKNISKA DATA

INEFFEKT:	20 WATT
IMPEDANS:	4 OHM
FREKVENSSOMRÅDE:	40 - 18.000 HZ
HARMONISK DISTIRSION (DIN):	<2,5 %
DELNINGSFILTER:	3000 HZ
VOLYM:	16 LITER
HÖGTALARE:	1 ST 8", 2 ST 2"
DIMENSIONER:	HÖJD: 400 MM BREDD: 250 MM DJUP: 210 MM
NETTOVIKT:	6,7 KG
BRUTTOVIKT:	7,9 KG

KOPPLING AV HÖGTALARE

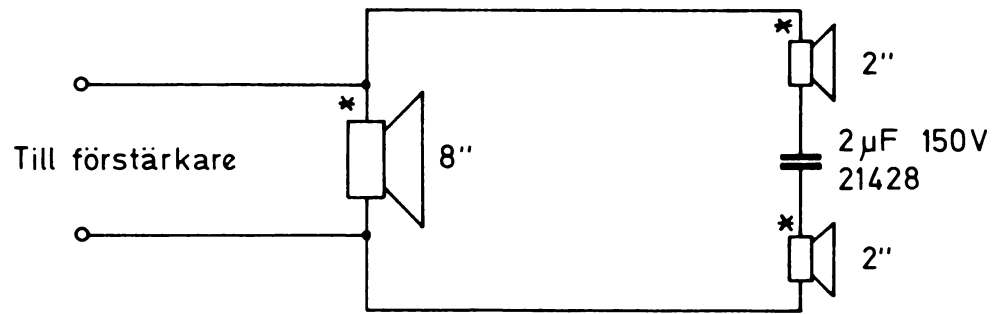

* Röd prick på högtalarklämman

RESERVDELSLISTA

Vid beställning skall alltid uppgivas:
Benämning, detaljnummer, typ och serie.

BENÄMNING	DETALJ NR	
HÖGTALARE, KOMPL., LUXOR SERIE 1	18746	
HÖGTALARE, KOMPL., LUXOR SERIE 2	18916	
HÖGTALARE, KOMPL., SKANTIC SERIE 1	18747	
HÖGTALARE, KOMPL., SKANTIC SERIE 2	18917	
LÅDA	39909	
FRONTPLATTA, KOMPL., LUXOR SERIE 1	89357	
FRONTPLATTA, KOMPL., LUXOR SERIE 2	89660	
FRONTPLATTA, KOMPL., SKANTIC SERIE 1	89358	
FRONTPLATTA, KOMPL., SKANTIC SERIE 2	89660	
HÖGTALARE 8"	79329	
HÖGTALARE 2"	79278	
KONDENSATOR 2 μF 150 VOLT	21428	
KLAMMER	30271	
STÖDVINKEL	36515	
VARUMÄRKE (LUXOR)	84352	
VARUMÄRKE (SKANTIC)	86545	