




SERVICEBLAD FÖR
HÖGTALARE TYP SH-106
Serie 1

LUXOR

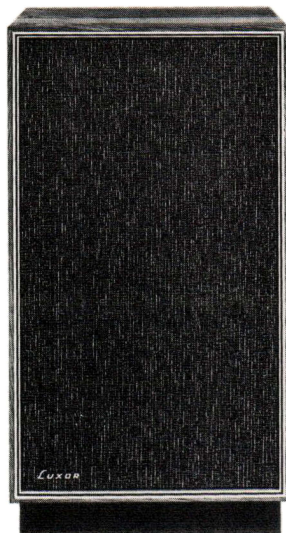

Februari 1972


T e k n i s k a d a t a

Drifteffekt	5 watt
Gränseffekt	50 watt
Märkeffekt	40 watt
Impedans	4 ohm
Delningsfrekvens	3000 Hz
Volym	36 l
Högtalare	1 st 10", 2 st 2"

Storlek: höjd 60 cm
bredd 32 "
djup 27 "

Vikt: brutto 26,0 kg

KOPPLING AV HÖGTALARE

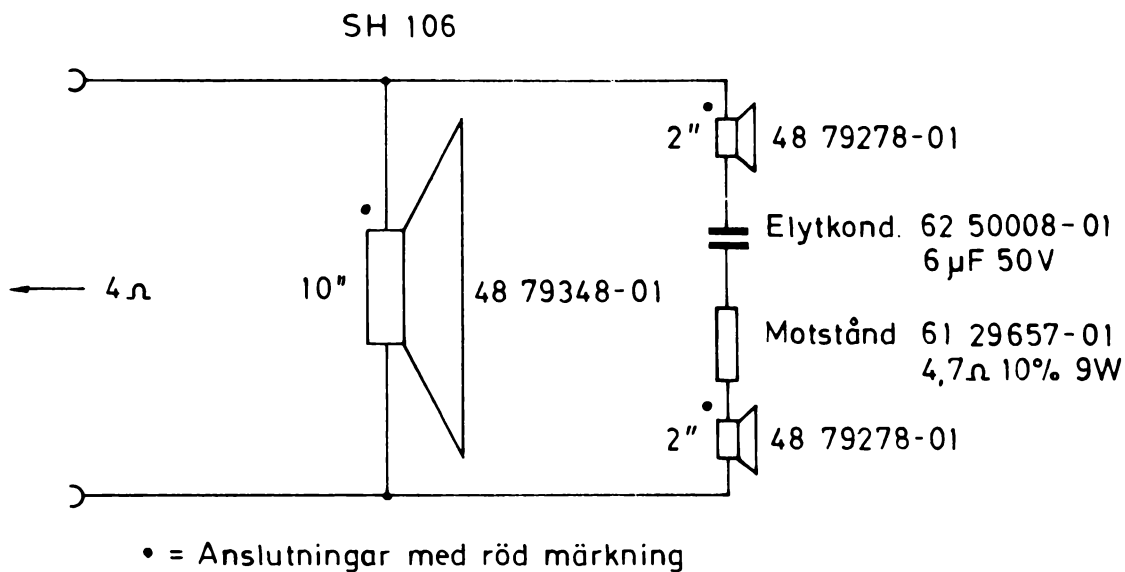

RESERVDLSLISTA

Vid beställning skall alltid uppgivas:
Benämning, artikelnummer, typ och serie.

Artikel-nr	Benämning
40 33997-01	Låda
40 89898-01	Frontplatta kpl
48 79348-01	Högtalare 10" 4 ohm
48 79278-01	Högtalare 2" 5 ohm
62 50008-01	Elektrolytkondensator 6 μ F 50 V
40 89876-01	Frontplatta
54 89795-01	Klammer
61 29657-01	Motstånd 4,7 ohm 9 W
44 60006-01	Klammer kpl
43 39060-01	Högtalarsladd kpl
53 14349-01	Sladdavbäring
41 84352-01	Varumärke Luxor
41 86545-01	Varumärke Skantic
40 89828-01	Filtfot självhäftande