




SERVICEBLAD FÖR HÖGTALARE
TYP SH 105, SH 105 S

SERIE 1 - 2

LUXOR/RADIO

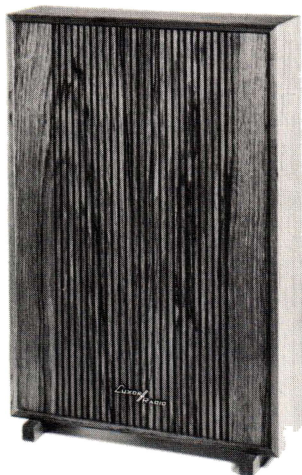


APRIL 1970

TEKNISKA DATA

INEFFEKT:	8 WATT
IMPEDANS:	8 OHM
FREKVENSOMRÅDE:	50 - 18.000 HZ
DELNINGSFILTER:	150 HZ
HÖGTALARE:	1 ST 10" 1 ST 5" 2 ST 2"
DIMENSIONER:	BREDD: 450 MM DJUP: 120 MM HÖJD: 650 MM

KOPPLING AV HÖGTALARE

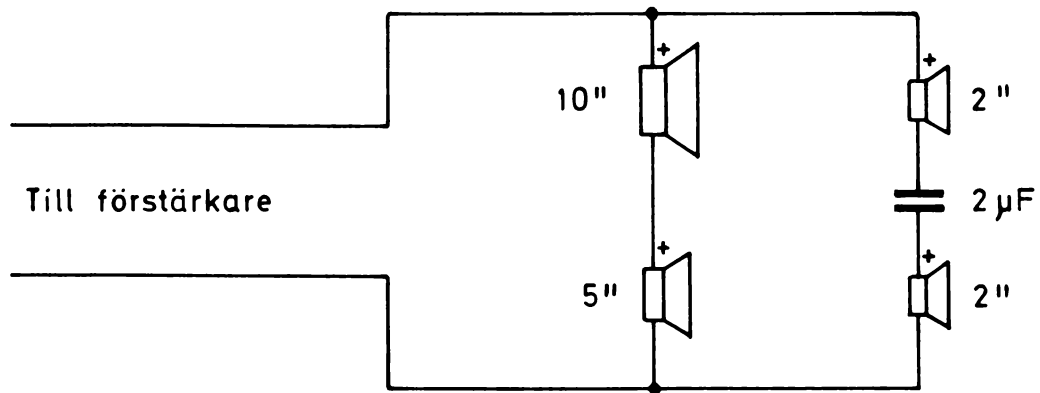

+ = röd märkning

RESERVDELSLISTA

Vid beställning skall alltid uppgivas:

Benämning, detaljnummer, typ och serie.

BENÄMNING	DETALJ NR	
HÖGTALARE, KOMPL., LUXOR SERIE 1	16465	
HÖGTALARE, KOMPL., LUXOR SERIE 2	18355	
HÖGTALARE, KOMPL., SKANTIC SERIE 1	18583	
HÖGTALARE, KOMPL., SKANTIC SERIE 2	18356	
LÅDA	84371	
BAKSTYCKE, KOMPL. (LUXOR)	84366	
BAKSTYCKE, KOMPL. (SKANTIC)	88447	
HÖGTALARE 10"	79995	
HÖGTALARE 5"	84367	
HÖGTALARE 2"	84368	
KONDENSATOR 2 μ F 150 VOLT	21428	
FILTFOT	11440	
UPPHÄNGNINGSVINKEL	37808	
VARUMÄRKE (LUXOR)	35822	
VARUMÄRKE (SKANTIC)	85748	