
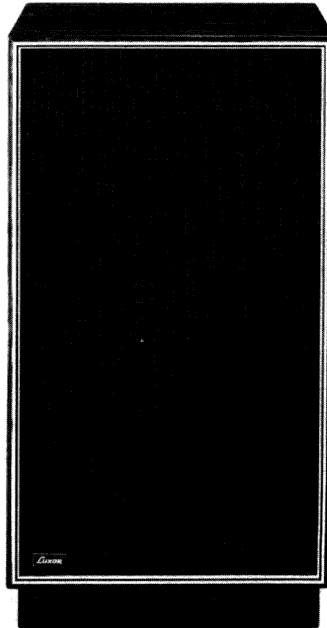


LUXORServiceblad för högtalare typ 6021
Serie 1**SKANTIC**

Augusti 1972

T e k n i s k a d a t a

Drifteffekt	5 watt
Gränseffekt	50 watt
Drifteffekt	40 watt
Impedans	4 ohm
Frekvensområde	38 - 18000 Hz
Harmonisk distorsion	$\leq 1,5 \%$
Delningsfrekvens	2000 Hz
Volym	31 l
Bestyckning högtalare	1 st 25 cm 2 st 6 cm

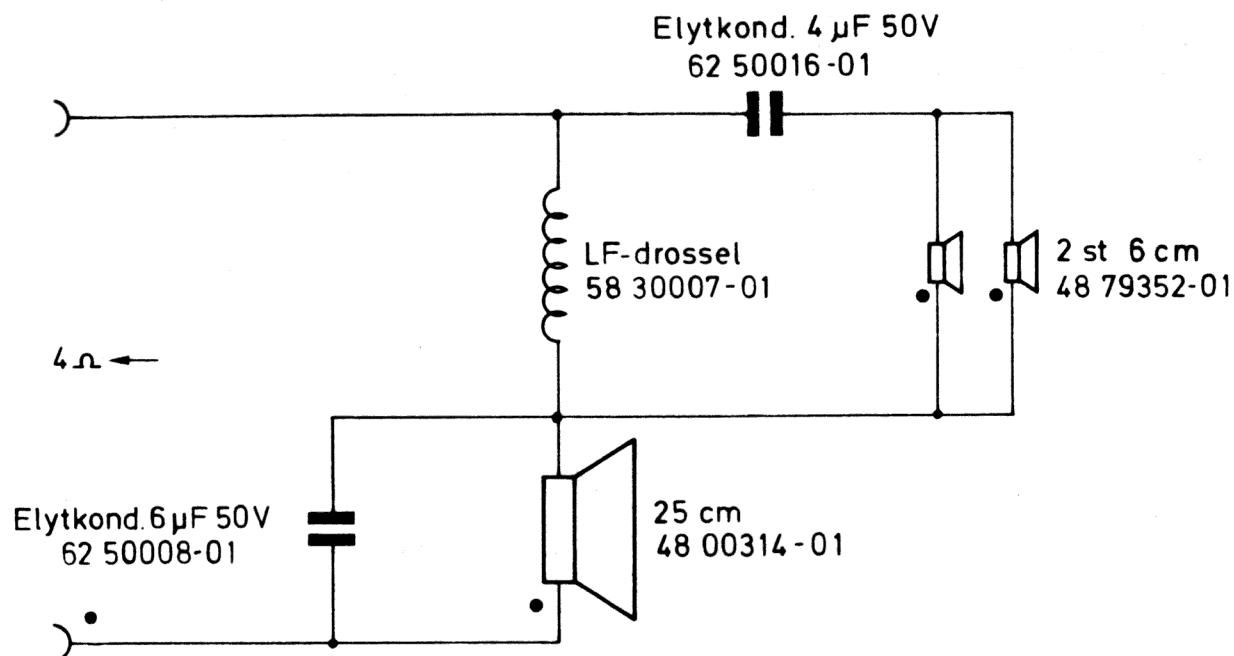

- Anslutningar med röd markering.
Drossel och kondensatorer monteras på
mönsterkort 55 10034-01.

RESERVDLSLISTA

Vid beställning skall alltid uppgivas:
Benämning, artikelnummer, typ och serie.

Artikel-nr	Benämning	Artikel-nr	Benämning
40 06021-01	Låda teak	41 70000-01	Varumärke Luxor
40 06021-02	" jakaranda	41 86545-01	Varumärke Skantic
40 06021-03	" valnöt	49 20002-01	Tätningring
40 06021-09	" vit	55 70001-01	<u>Filterenhet kpl</u>
40 33991-01	Dekorlist	54 13739-01	Lödstift
40 60003-01	Tyg	55 10034-01	Mönsterkort
52 82575-01	Häftklammer 80/6	45 46097-01	Distansrör
40 06021-05	Frontplatta	49 90002-01	Bricka aluminium
40 60003-09	Tyg	49 90003-01	Bricka träfiber
40 89828-01	Självhäftande filtfoot	50 12111-01	Mutter M6M4 FZB
43 39060-01	Högtalarsladd	58 30007-01	LF-drossel kpl
44 60006-01	Klammer kpl	62 50008-01	Elyt, 6 μ F, 50 V
48 00314-01	Högtalare 25 cm	62 50016-01	Elyt, 4 μ F, 50 V
48 79352-01	Högtalare 6 cm		