


**LUXOR**

SERVICEANVISNING FÖR HÖGTALARE  
 LOUDSPEAKER SERVICE DATA  
 SERVICEANWEISUNG FÜR LAUTSPRECHER

**SKANTIC**

Typ  
 Model 14050611 Ser. 1  
 Typ

Typ  
 Model 14050612 Ser. 1  
 Typ

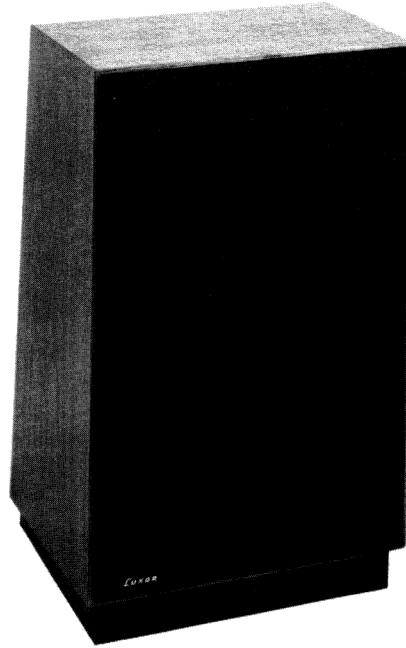

April 1976

TEKNISKA DATA	TECHNICAL SPECIFICATIONS	TECHNISCHE DATA
Bestyckning Speaker units Bestückung	1	25 cm, 1 10 cm, 1 2.5 cm (dome tweeter)
Impedans Impedance Impedanz	4Ω	
Märkeffekt Power handling capacity Nennbelastbarkeit	50W	
Frekvensområde Frequency response Übertragungsbereich	20 - 20 000 Hz	
Delningsfrekvenser Crossover frequencies Übergangsfrequenzen	1000 Hz, 5000 Hz	
Volym Volume Volumen	45 L	

# RESERVDELSLISTA

V. g. uppge alltid vid beställning:  
 Artikelnummer, benämning, typ och serie.

# SPARE PARTS LIST

When ordering please always state:  
 Part No, description, model and series.

# ERSATZTEILLISTE


Bei Bestellung bitte stets angeben:  
 Artikelnummer, Bezeichnung, Gerätetyp und Serie.

ARTIKEL NR PART NO, ARTIKEL NR.	BENÄMNING	DESCRIPTION	BEZEICHNUNG
48 00324-01	Högtalare 25 cm	Speaker 25 cm	Lautsprecher 25 cm
48 04304-01	Högtalare 10 cm	Speaker 10 cm	Lautsprecher 10 cm
48 01454-01	Högtalare 2,5 cm	Speaker 2.5 cm	Lautsprecher 2,5 cm
55 10269-01	Kretskort (obestückt)	P.C. board (plain)	Platine (unbestückt)
58 30007-01	LF-drossel	AF-choke	Filterspule
62 50040-02	Kondensator 12 $\mu$ F 50V	Capacitor 12 $\mu$ F 50V	Kondensator 12 $\mu$ F 50V
62 50008-02	Kondensator 6 $\mu$ F 50V	Capacitor 6 $\mu$ F 50V	Kondensator 6 $\mu$ F 50V
62 50016-02	Kondensator 4 $\mu$ F 50V	Capacitor 4 $\mu$ F 50V	Kondensator 4 $\mu$ F 50V
61 29858-01	Motstånd 1,5 $\Omega$ 4W	Resistor 1.5 $\Omega$ 4W	Widerstand 1,5 $\Omega$ 4W
61 29824-01	Motstånd 10 $\Omega$ 4W	Resistor 10 $\Omega$ 4W	Widerstand 10 $\Omega$ 4W
54 13739-01	Lödstitf	Soldering pin	Lötstift
53 30174-01	Högtalarkåpa	Speaker cover	Lautsprecherabdeckung
53 30176-01	Basreflexrör	Bass-reflex pipe	Basreflexrohr
53 30177-01	Basreflexrörkrök	Bass-reflex pipe bend	Basreflexrohrknie
43 39060-03	Högtalarsladd, kompl.	Speaker lead, compl.	Lautsprecherleitung, kompl.
40 05061-01	Låda, teak	Cabinet, teak	Gehäuse, Teak
40 05061-02	Låda, jakaranda	Cabinet, rosewood	Gehäuse, Palisander
40 05061-03	Låda, valnöt	Cabinet, walnut	Gehäuse, Nussbaum
40 05061-05	Låda, svart	Cabinet, black	Gehäuse, Schwarz
40 05061-09	Låda, vit	Cabinet, white	Gehäuse, Weiss
40 50015-01	Skumplastfront	Foam-plastic front	Schaumstoff-Front
41 70019-01	Firmamärke, Luxor	Name plate, Luxor	Firmenschild, Luxor
41 70018-01	Firmamärke, Skantic	Name plate, Skantic	Firmenschild, Skantic
40 95061-10	Kartong, Luxor	Packing carton, Luxor	Karton, Luxor
40 95061-20	Kartong, Skantic	Packing carton, Skantic	Karton, Skantic


KOPPLINGSSCHEMA

WIRING DIAGRAM

SCHALTSCHEMA

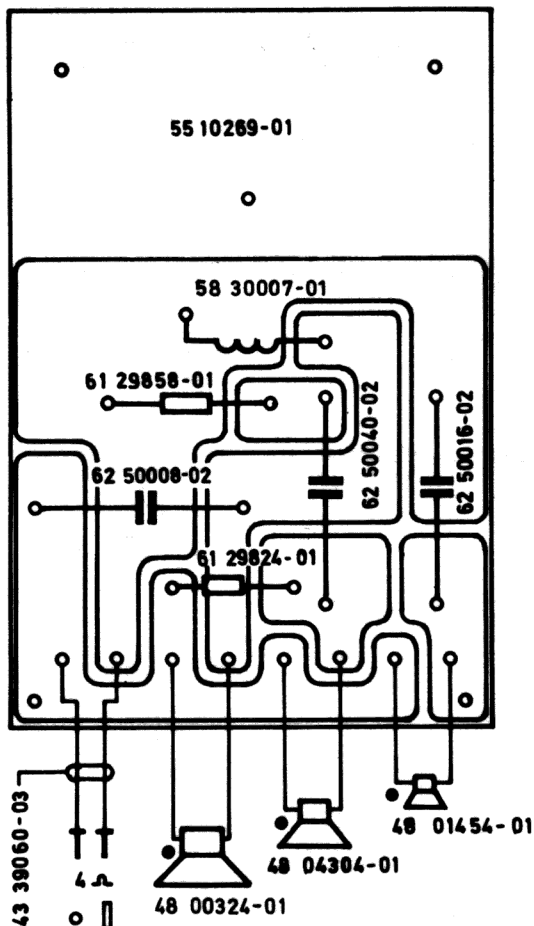

DIN-KONTAKT, DIN-PLUG, DIN-STECKER

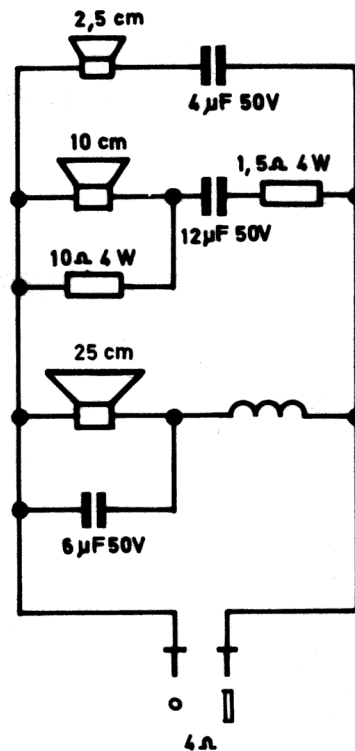

- Anslutningar med röd markering
- Connections with red markings
- Anschlüsse mit roter Markierung