


LUXOR

SERVICEANVISNING FÖR HÖGTALARE
 LOUDSPEAKER SERVICE DATA
 SERVICEANWEISUNG FÜR LAUTSPRECHER

SKANTIC

Typ
 Model 14040611 Ser. 1
 Typ

Typ
 Model 14040612 Ser. 1
 Typ

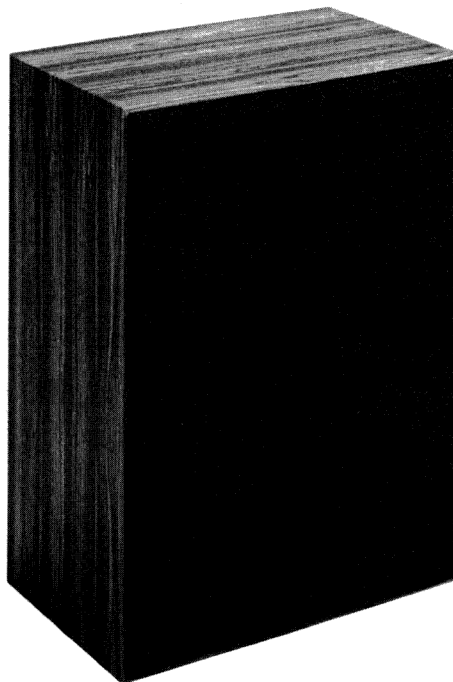

April 1976

TEKNISKA DATA	TECHNICAL SPECIFICATIONS	TECHNISCHE DATA
Bestyckning Speaker units Bestückung	1 16.5 cm, 1 10 cm, 1	2.5 cm dome tweeter
Impedans Impedance Impedanz	4 ohm	
Märkeffekt Power handling capacity Nennbelastbarkeit	40 W	
Frekvensområde Frequency response Übertragungsbereich	30 - 20000 Hz	
Delningsfrekvenser Crossover frequencies Übergangsfrequenzen	1000 Hz, 5000 Hz	
Volym Volume Volumen	22 L	

RESERVDLSLISTA

SPARE PARTS LIST

ERSATZTEILLISTE

V. g. uppge alltid vid beställning:
 Artikelnummer, benämning, typ och serie.

When ordering please always state:
 Part No, description, model and series.



Bei Bestellung bitte stets angeben:
 Artikelnummer, Bezeichnung, Gerätetyp und Serie.

ARTIKEL NR PART NO. ARTIKEL NR.	BENÄMNING	DESCRIPTION	BEZEICHNUNG
48 06704-01	Högtalare 16,5 cm	Speaker 16.5 cm	Lautsprecher 16,5 cm
48 04304-01	Högtalare 10 cm	Speaker 10 cm	Lautsprecher 10 cm
48 01454-01	Högtalare 2,5 cm	Speaker 2.5 cm	Lautsprecher 2,5 cm
55 10269-01	Kretskort (obestückt)	P.C. board (plain)	Platine (unbestückt)
59 10043-01	LF-drossel	AF-choke	Filterspule
62 50040-02	Kondensator 12 µF 50V	Capacitor 12 µF 50V	Kondensator 12 µF 50V
62 50008-02	Kondensator 6 µF 50V	Capacitor 6 µF 50V	Kondensator 6 µF 50V
62 50016-02	Kondensator 4 µF 50V	Capacitor 4 µF 50V	Kondensator 4 µF 50V
61 29858-01	Motstånd 1,5Ω 4W	Resistor 1.5Ω 4W	Widerstand 1,5Ω 4W
61 29824-01	Motstånd 10Ω 4W	Resistor 10Ω 4W	Widerstand 10Ω 4W
54 13739-01	Lödstift	Soldering pin	Lötstift
53 30174-01	Högtalarkåpa	Speaker cover	Lautsprecherabdeckung
53 30186-01	Basreflexrör	Bass-reflex pipe	Bassreflexrohr
43 39060-03	Högtalarsladd, kompl.	Speaker lead, compl.	Lautsprecherleitung, kompl.
40 04061-01	Låda, teak	Cabinet, teak	Gehäuse, Teak
40 04061-02	Låda, jakaranda	Cabinet, rosewood	Gehäuse, Palisander
40 04061-03	Låda, valnöt	Cabinet, walnut	Gehäuse, Nussbaum
40 04061-05	Låda, svart	Cabinet, black	Gehäuse, Schwarz
40 04061-09	Låda, vit	Cabinet, white	Gehäuse, Weiss
40 50016-01	Skumplastfront	Foam-plastic front	Schaumstoff-Front
41 70019-01	Firmamärke, Luxor	Name plate, Luxor	Firmenschild, Luxor
41 70018-01	Firmamärke, Skantic	Name plate, Skantic	Firmenschild, Skantic
40 94061-10	Kartong, Luxor	Packing carton, Luxor	Karton, Luxor
40 94061-20	Kartong, Skantic	Packing carton, Skantic	Karton, Skantic

KOPPLINGSSCHEMA

WIRING DIAGRAM

SCHALTSCHEMA

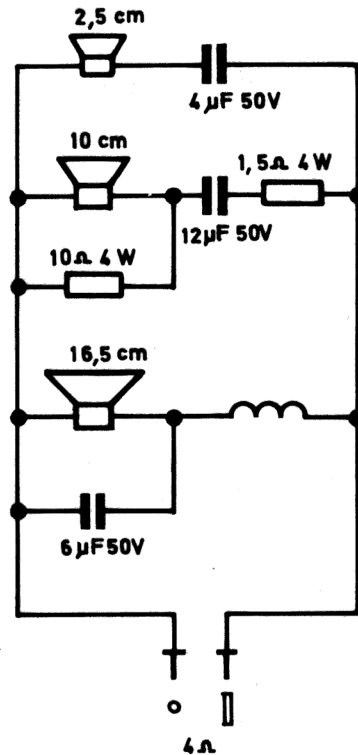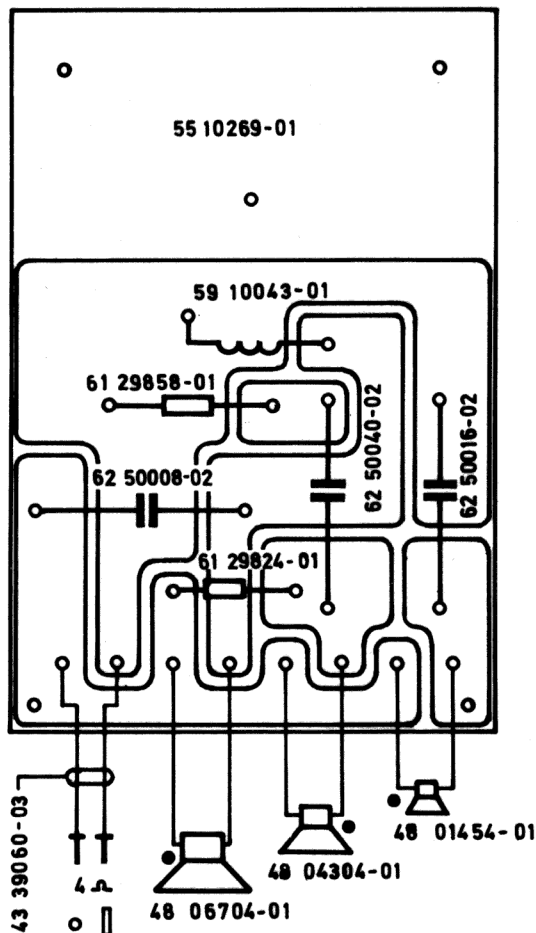

- Anslutningar med röd markering
- Connections with red markings
- Anschlüsse mit roter Markierung

DIN-KONTAKT, DIN-PLUG, DIN-STECKER